
Cover Styl

Shield Satin



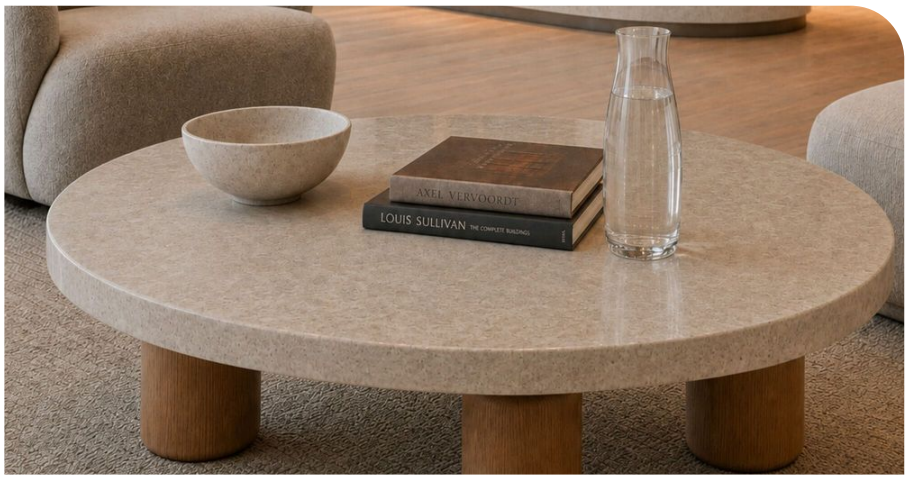

GAMA I WYKOŃCZENIE

RODZINA
Ochrona powierzchni

PODRODZINA
Przezroczysty

EFEKT POWIERZCHNIOWY
Satynowy

DOSTĘPNE PRÓBKI

PRÓBKI A5

CHARAKTERYSTYKA

Szerokość	**152 cm**
Długość	**15 m**
Grubość	**195 µm**
Skład	**PU**
Rodzaj kleju	**Akrylowy klej PSA z systemem odprowadzania powietrza**
Gwarancja	**5 lata**
Temperatura przechowywania	**12°C-38°C**
Przechowywanie w zalecanych warunkach	**2 lata**

PARAMETRY

Odporność na zarysowania	**Wysoki**
Odporność na plamy	**Zaliczone**
Opór cieplny	**Zaliczone**
Odporność na wodę i wilgoć	**Zaliczone**
Odporność na światło	**Zaliczone**
Zmywalność	**Zaliczone**

CERTYFIKATY

REACH / ROHS
Zgodny

OVERALL MIGRATION
Zgodny

ISOCYANATES AND BISPHENOLS
Zgodny

Zdjęcia i dane nie stanowią oferty, Cover Styl zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich folii w dowolnym momencie. Odwzorowanie kolorów i wykończeń na ekranie komputera może się różnić w zależności od monitora i nie oddawać wiernie rzeczywistego wyglądu. Dlatego zalecamy zamówienie próbki online lub kontakt z nami, abyśmy mogli dobrać wykończenie najlepiej odpowiadające Twoim potrzebom. Ze względu na niewielkie różnice kolorystyczne między partiami produkcyjnymi zalecamy zakup potrzebnej ilości jednorazowo, aby uniknąć różnic w wyglądzie podczas realizacji projektu Cover Styl.

Certified B Corporation

ZASTOSOWANIE, MONTAŻ I KONSERWACJA

KOMPATYBILNOŚĆ ZASTOSOWANIA

Termoformowalny	**Tak**
Odpowiednie do	**Wewnętrzne**
Obszary bezpośredniego kontaktu z wodą	**Tak**
Ciągłość wzoru między panelami	**Tak**
Niedoskonałe powierzchnie	**Tak**
Powierzchnie o dużym zużyciu wskutek kontaktu	**Tak**

MONTAŻ

Rodzaj montażu	**Wewnętrzne**
Metoda montażu	**Mokre**
Temperatura montażultem	**12°C-38°C**
Metoda montażu (ABBA - ABAB)	**ABAB**

WYTYCZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU

- Test przed montażem: Należy wykonać test na przeznaczonym do tego podłożu, szczególnie na foliach dekoracyjnych. Przed sprawdzeniem wyglądu, przyczepności i kompatybilności należy pozostawić folię do całkowitego wyschnięcia. Nie należy montować jej na nieuszczelnionych powierzchniach chłonnych.
- Roztwory do montażu na mokro:

1. Slip: Woda destylowana + Film On (3 ml/l), umożliwiające przesuwanie i ponowne pozycjonowanie folii podczas montażu.
2. Tack: Woda destylowana + 10-15% IPA w celu poprawy przyczepności podczas wstępnego pozycjonowania. Umożliwia to przesuwanie folii wzdłuż krawędzi przed przycięciem lub w miejscach krytycznych.

- Aplikacja na mokro: Nanieść roztwór Slip na podłoże i stronę z klejem. Używać rakli (150-PP3 lub 150-PP6), prowadząc ją od środka ku krawędziom, aby usunąć wodę i powietrze.
- Narożniki 90° i zaokrąglone: Unikać rozciągania folii. Aby zapobiec naprężeniom, należy stosować nacięcia odciążające lub oddzielne kawałki. Nie należy nakładać na siebie folii Cover Styl Shield.
- Powierzchnie zakrzywione: Przed aplikacją delikatnie wstępnie rozciągnąć folię, aby dopasować ją do kształtu podłoża, unikając rozciągania podczas aplikacji.
- Przycinanie i krawędzie: Przyciąć folię ostrym ostrzem około 1 mm przed zewnętrzną krawędzią. Upewnić się, że krawędzie są mocno przyklejone i pozbawione naprężeń. Unikać cięcia pod kątem 45°.
- Kontrola końcowa: Spłukać krawędzie roztworem Tack lub wodą, aby usunąć pozostałości roztworu Slip. Pozostawić przyczepność do ustabilizowania i sprawdzić, czy nie ma wilgoci, pęcherzyków ani odklejających się krawędzi.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONSERWACJI

- Konserwacja: Do codziennej pielęgnacji należy używać łagodnego mydła lub detergentu o neutralnym pH do czyszczenia powierzchni folii. Należy unikać produktów o bardzo kwaśnym lub zasadowym pH, ponieważ mogą uszkodzić materiał. Do czyszczenia powierzchni folii należy używać wyłącznie miękkich ściereczek lub gąbek, aby zapobiec uszkodzeniom. W przypadku uporczywych plam należy nanieść na zabrudzone miejsce gorącą, ale nie wrzącą, wodę. W razie potrzeby można użyć roztworu czyszczącego składającego się w 70% z alkoholu izopropylowego i w 30% z wody, nakładanego za pomocą gąbki melaminowej.
- Usuwanie: Delikatnie podgrzać folię i powoli ją odklejać pod małym kątem, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia znajdującej się pod nią powierzchni. Usunięcie folii z podłoży o wysokiej energii powierzchniowej lub z dekoracyjnych folii PVC może pozostawić resztki kleju, które można usunąć odpowiednim preparatem do usuwania kleju. Uwaga: Usuwanie folii z powierzchni lakierowanych lub naturalnego drewna może uszkodzić znajdujące się pod nią wykończenie.

Zdjęcia i dane nie stanowią oferty, Cover Styl zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich folii w dowolnym momencie. Odwzorowanie kolorów i wykończeń na ekranie komputera może się różnić w zależności od monitora i nie oddawać wiernie rzeczywistego wyglądu. Dlatego zalecamy zamówienie próbki online lub kontakt z nami, abyśmy mogli dobrać wykończenie najlepiej odpowiadające Twoim potrzebom. Ze względu na niewielkie różnice kolorystyczne między partiami produkcyjnymi zalecamy zakup potrzebnej ilości jednorazowo, aby uniknąć różnic w wyglądzie podczas realizacji projektu Cover Styl.

Certified B Corporation