
Cover Styl

VOGUE 12 (ex: Vogue)

GLASS



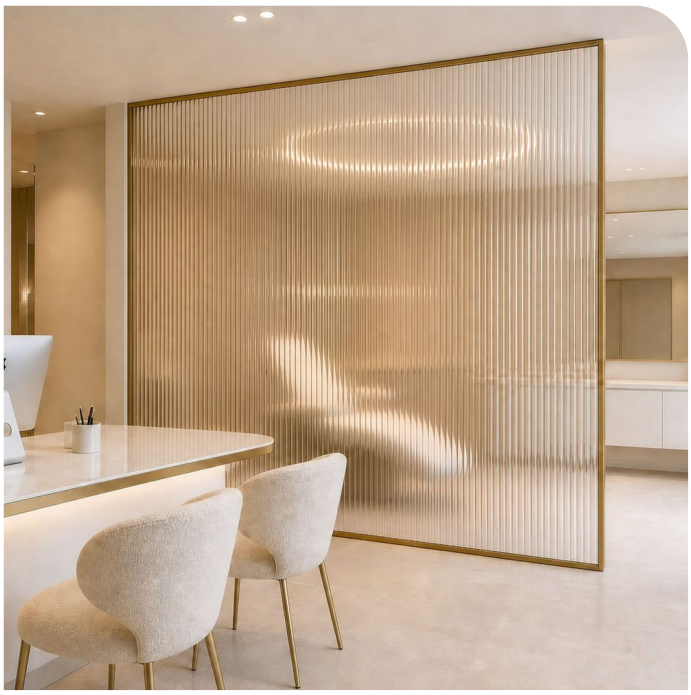

GAMA I WYKOŃCZENIE

RODZINA **Linie**

PODRODZINA **Ryflowany**

DOSTĘPNE PRÓBKI

PRÓBKI A5

CHARAKTERYSTYKA

Szerokość (cm)	**152 cm**
Długość (m)	**30.5 m**
Grubość (µm)	**95 µm**
Skład	**PET**
Skład warstwy rozdzielającej	**PET**
Przechowywanie w zalecanych warunkach	**3 lata**
Temperatura przechowywania	**5°C-30°C**
Transmisja światła widzialnego	**65%**
Gwarancja	**5 lata**

CERTYFIKATY

KLASYFIKACJA OGNIOWA (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Zgodny

Zdjęcia i dane nie stanowią oferty, Cover Styl zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich folii w dowolnym momencie. Odwzorowanie kolorów i wykończeń na ekranie komputera może się różnić w zależności od monitora i nie oddawać wiernie rzeczywistego wyglądu. Dlatego zalecamy zamówienie próbki online lub kontakt z nami, abyśmy mogli dobrać wykończenie najlepiej odpowiadające Twoim potrzebom. Ze względu na niewielkie różnice kolorystyczne między partiami produkcyjnymi zalecamy zakup potrzebnej ilości jednorazowo, aby uniknąć różnic w wyglądzie podczas realizacji projektu Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

VOGUE 12 (ex: Vogue)

GLASS

ZASTOSOWANIE, MONTAŻ I KONSERWACJA

KOMPATYBILNOŚĆ ZASTOSOWANIA

Narażenie na działanie promieni UV	**Ostrożność**

MONTAŻ

Rodzaj montażu	**Wewnętrzne**
Metoda montażu	**Mokre**
Temperatura montażultem	**12°C-38°C**

WYTYCZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU

- Przed montażem dokładnie wyczyść i odtłuść przeszklenie, usuwając cały kurz, tłuszcz i pozostałości.
- Montaż tej folii dekoracyjnej musi zawsze przebiegać metodą AB|AB, która różni się od standardowego montażu folii okiennych.
- Przytnij folię do wymaganych wymiarów, a następnie zwilż szybę i stronę klejącą folii roztworem aplikacyjnym przygotowanym ze środka Slide On (600-FO2) lub Film On (600-F0355), rozcieńczonego w proporcji 6 ml/l wody.
- Starannie umieść folię i usuń płyn aplikacyjny oraz powietrze odpowiednią raklą (150-060 / 150-062), pracując od środka w kierunku krawędzi.
- Montaż, a w szczególności ruch rakli, musi zawsze przebiegać w tym samym kierunku co linie wzoru. Aplikacja w przeciwnym kierunku może uwięzić wodę i utrudnić jej usunięcie.
- Równo przytnij nadmiar folii i pozostaw ją do naturalnego wyschnięcia. W okresie schnięcia mogą pozostać małe pęcherzyki wody lub lekkie zamglenie, które stopniowo znikną w miarę utwardzania kleju.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONSERWACJI

Do rutynowego czyszczenia używaj środka Slide On (600-FO2) lub Film On (600-F0355), rozcieńczonego w proporcji 6 ml/l wody. Czyść folię miękką, nieścierną ściereczką lub gąbką.

Nie czyść folii w pierwszym miesiącu po montażu i nie naklejaj na nią naklejek, etykiet, taśmy ani innych materiałów klejących.

Unikaj produktów ściernych, zmywaków do szorowania i ostrych przedmiotów, które mogą uszkodzić powierzchnię.

Zdjęcia i dane nie stanowią oferty, Cover Styl zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich folii w dowolnym momencie. Odwzorowanie kolorów i wykończeń na ekranie komputera może się różnić w zależności od monitora i nie oddawać wiernie rzeczywistego wyglądu. Dlatego zalecamy zamówienie próbki online lub kontakt z nami, abyśmy mogli dobrać wykończenie najlepiej odpowiadające Twoim potrzebom. Ze względu na niewielkie różnice kolorystyczne między partiami produkcyjnymi zalecamy zakup potrzebnej ilości jednorazowo, aby uniknąć różnic w wyglądzie podczas realizacji projektu Cover Styl.

Certified B Corporation