
Cover Styl

VOGUE BROWN 12

GLASS



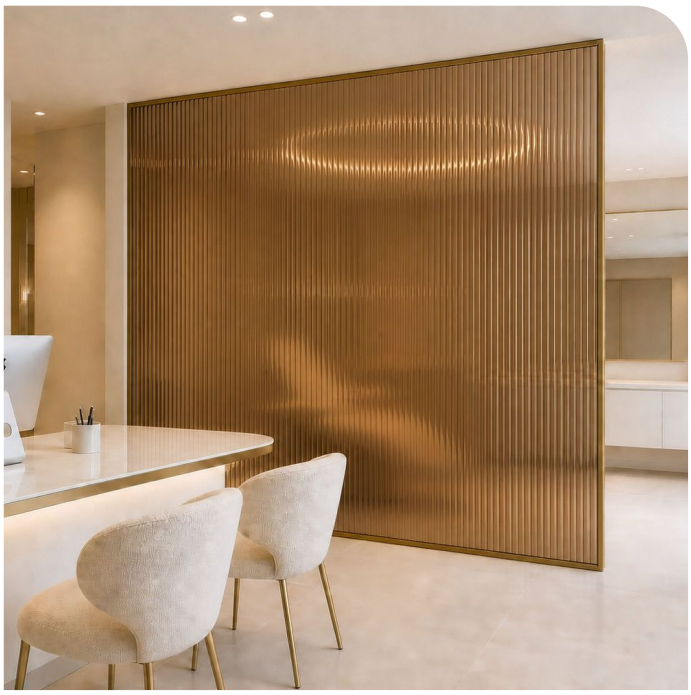

GAMA I WYKOŃCZENIE

RODZINA **Linie**

PODRODZINA **Ryflowany**

DOSTĘPNE PRÓBKI

PRÓBKI A5

CHARAKTERYSTYKA

Szerokość (cm)	**152 cm**
Długość (m)	**30.5 m**
Grubość (µm)	**95 µm**
Skład	**PET**
Skład warstwy rozdzielającej	**PET**
Przechowywanie w zalecanych warunkach	**3 lata**
Temperatura przechowywania	**5°C-30°C**
Transmisja światła widzialnego	**60%**
Gwarancja	**5 lata**

CERTYFIKATY

KLASYFIKACJA OGNIOWA (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Zgodny

Zdjęcia i dane nie stanowią oferty, Cover Styl zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich folii w dowolnym momencie. Odwzorowanie kolorów i wykończeń na ekranie komputera może się różnić w zależności od monitora i nie oddawać wiernie rzeczywistego wyglądu. Dlatego zalecamy zamówienie próbki online lub kontakt z nami, abyśmy mogli dobrać wykończenie najlepiej odpowiadające Twoim potrzebom. Ze względu na niewielkie różnice kolorystyczne między partiami produkcyjnymi zalecamy zakup potrzebnej ilości jednorazowo, aby uniknąć różnic w wyglądzie podczas realizacji projektu Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

VOGUE BROWN 12

GLASS

ZASTOSOWANIE, MONTAŻ I KONSERWACJA

KOMPATYBILNOŚĆ ZASTOSOWANIA

Narażenie na działanie promieni UV	**Ostrożność**

MONTAŻ

Rodzaj montażu	**Wewnętrzne**
Metoda montażu	**Mokre**
Temperatura montażultem	**12°C-38°C**

WYTYCZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU

- Przed montażem dokładnie oczyść i odtłuść szybę, usuwając cały kurz, tłuszcz i pozostałości.
- Montaż tej folii dekoracyjnej musi zawsze przebiegać zgodnie z metodą AB|AB, która różni się od standardowego montażu folii okiennej.
- Wstępnie przytnij folię do wymaganych wymiarów, a następnie zwilż szybę i stronę klejącą folii roztworem aplikacyjnym przygotowanym z użyciem Slide On (600-FO2) lub Film On (600-F0355), rozcieńczonym w proporcji 6 ml/l wody.
- Ostrożnie umieść folię i usuń płyn aplikacyjny oraz powietrze odpowiednią raklą (150-060 / 150-062), pracując od środka w kierunku krawędzi.
- Montaż, a w szczególności ruch rakli, powinien zawsze przebiegać w tym samym kierunku co linie wzoru. Montaż w przeciwnym kierunku może uwięzić wodę, utrudniając jej usunięcie.
- Starannie przytnij nadmiar folii i pozostaw ją do naturalnego wyschnięcia. W okresie schnięcia mogą pozostać niewielkie pęcherzyki wody lub lekkie zamglenie, które stopniowo znikną w miarę utwardzania kleju.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONSERWACJI

Do regularnego czyszczenia należy używać preparatu Slide On (600-FO2) lub Film On (600-F0355), rozcieńczonego w proporcji 6 ml/l wody. Folie należy czyścić miękką, nieścierną ściereczką lub gąbką.

Nie należy czyścić folii w pierwszym miesiącu po montażu ani naklejać na nią naklejek, etykiet, taśmy lub innych materiałów klejących.

Należy unikać produktów ściernych, szorstkich gąbek i ostrych przedmiotów, które mogłyby uszkodzić powierzchnię.

Zdjęcia i dane nie stanowią oferty, Cover Styl zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich folii w dowolnym momencie. Odwzorowanie kolorów i wykończeń na ekranie komputera może się różnić w zależności od monitora i nie oddawać wiernie rzeczywistego wyglądu. Dlatego zalecamy zamówienie próbki online lub kontakt z nami, abyśmy mogli dobrać wykończenie najlepiej odpowiadające Twoim potrzebom. Ze względu na niewielkie różnice kolorystyczne między partiami produkcyjnymi zalecamy zakup potrzebnej ilości jednorazowo, aby uniknąć różnic w wyglądzie podczas realizacji projektu Cover Styl.

Certified B Corporation