


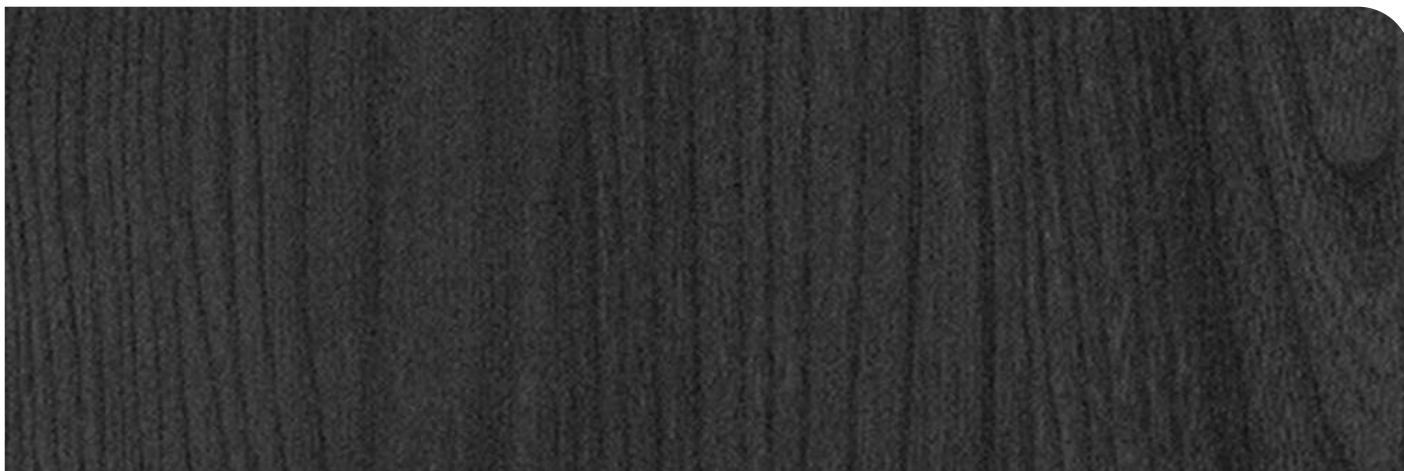

GAMA I WYKOŃCZENIE

RODZINA

Drewno

EFEKT POWIERZCHNIOWY

Satynowy

PODRODZINA

Ciemny

DOSTĘPNE
PRÓBKI

PRÓBKİ A5

PRÓBKİ PREMIUM

CHARAKTERYSTYKA

Szerokość	122 cm
Długość	50 m
Grubość	250 µm
Waga artykułu	240 g/m²
Skład	PMMA + PVDF
Rodzaj kleju	Akrylowy klej PSA z systemem odprowadzania powietrza
Gwarancja	12 lata
Temperatura przechowywania	5°C-30°C
Przechowywanie w zalecanych warunkach	2 lata
Kierunek wzoru	Długość

PARAMETRY

Odporność na zarysowania	Wysoki
Odporność na plamy	Nie Testowany
Opór cieplny	Nie Testowany
Odporność na wodę i wilgoć	Nie Testowany
Odporność na światło	Nie Testowany
Adhezja	Zaliczone
Właściwości antybakteryjne	Nie Testowany
Zmywalność	Nie Testowany

CERTYFIKATY

CE (CPR 305/2011) Nie Wymagany	REACH / ROHS Zgodny	KLASYFIKACJA OGNIOWA (EN13501-1) D-s1,d0	LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE (EN16516) - A+ Nie Testowany
SUBSTANCJE OGRANICZONE Nie Testowany	IMO/MED MODUŁ B - E Nie Testowany	RAIL (EN45545-2, R1) Nie Testowany	EPD DOSTĘPNE Niedostępne

ZASTOSOWANIE, MONTAŻ I KONSERWACJA

KOMPATYBILNOŚĆ ZASTOSOWANIA

Rozciągliwy	Nie
Odpowiednie do	Wewnętrzne / zewnętrzne
Obszary bezpośredniego kontaktu z wodą	Tak
Ciągłość wzoru między panelami	Tak
Niedoskonałe powierzchnie	Tak, z zachowaniem ostrożności
Powierzchnie o dużym zużyciu wskutek kontaktu	Tak

MONTAŻ

Rodzaj montażu	Wewnętrzne / zewnętrzne
Metoda montażu	Suche
Temperatura montażu/tem	15°C-30°C
Metoda montażu (ABBA - ABAB)	ABBA
Długość powtórzenia wzoru (cm)	140 cm
Zakładka dopasowująca warstwy (cm)	2 cm

WYTYCZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU

- Folie Cover Styl Exterior są przeznaczone specjalnie do zastosowań zewnętrznych, takich jak fasady budynków, okładziny, panele i ramy okienne.
- Zalecane podłoża obejmują ACP, anodowane lub malowane proszkowo aluminium, stal, HPL i PVC/tworzywa sztuczne, pod warunkiem że powierzchnia jest gładka, właściwie przygotowana i ma wystarczającą energię powierzchniową.
- Nie zaleca się aplikacji na podłożach szorstkich, porowatych lub o niskiej energii powierzchniowej, takich jak nieobrobione drewno, płyty mineralne, cement, beton, zaprawa, kamień naturalny, słabo przywierająca farba lub nieodpowiednie powierzchnie malowane/wodoodporne.
- Dokładne przygotowanie i oczyszczenie powierzchni są niezbędne. Usuń brud, zanieczyszczenia organiczne, tłuszcz i wszelkie pozostałości, które mogą pogorszyć przyczepność.
- Przed montażem zawsze wykonaj test przyczepności, aby potwierdzić zgodność podłoża i dobrać odpowiedni primer.
- Zastosowanie primeru jest obowiązkowe i powinno obejmować co najmniej obwód oraz obszary krytyczne. W przypadku zakładki w gamie Advanced szczególnie zaleca się Primer+ ze względu na ochronną powłokę PVDF.
- W miarę możliwości stosuj połączenia na styk zamiast zakładki między arkuszami.
- Montaż należy wykonywać w temperaturze od 10°C do 35°C; dla optymalnych warunków zaleca się 15°C-30°C.
- Przed montażem sprawdź podłoże pod kątem korozji, uszkodzeń, słabo przywierających powłok lub zanieczyszczeń i usuń problemy przed aplikacją folii.
- Ważne: zastosowania zewnętrzne wymagają specjalnych procedur oceny podłoża, przygotowania, montażu, wykończenia i konserwacji. Pełne instrukcje, zatwierdzone metody montażu, warunki gwarancji, trwałość oraz zasady pielęgnacji znajdziesz w Cover Styl Exterior Guidelines.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONSERWACJI

W przypadku folii Exterior zaleca się okresowe czyszczenie w celu zachowania wyglądu i trwałości folii.

Preferuj czyszczenie ręczne łagodnym detergentem o zrównoważonym pH oraz miękką ściereczką lub gąbką, a następnie dokładnie spłucz czystą wodą.

W przypadku myjki ciśnieniowej zachowaj odległość co najmniej 300 mm, ciśnienie poniżej 1200 psi, temperaturę wody poniżej 80°C i kieruj strumień prostopadle (90°) do powierzchni, aby uniknąć podnoszenia krawędzi folii.

Unikaj narzędzi ściernych, silnych rozpuszczalników i agresywnych środków chemicznych. Pełną procedurę czyszczenia i zalecenia znajdziesz w Cover Styl Exterior Guidelines.

Zalecenia te pozwolą zachować wygląd folii i wydłużyć jej żywotność. Trwałe plamy mogą świadczyć o niewłaściwej pielęgnacji; rozważ wtedy naprawę łatą (bez gwarancji, lecz skuteczną i ekonomiczną) albo wymianę całego winylu.

SYMULATOR

ZASYMULUJ SWÓJ PROJEKT W KILKA SEKUND

Prześlij zdjęcie. Wybierz powierzchnię.
Zobacz efekt, zanim podejmiesz decyzję.



