Cover Styl

Z15

Bronze Oak





GAMA I WYKOŃCZENIE

RODZINA
Drewno

PODRODZINA
Średni

EFEKT POWIERZCHNIOWY
Satynowy

DOSTĘPNE PRÓBKI

PRÓBKI A5

PRÓBKI PREMIUM

CHARAKTERYSTYKA

Szerokość	**122 cm**
Długość	**50 m**
Grubość	**250 µm**
Waga artykułu	**240 g/m²**
Skład	**PMMA + PVDF**
Rodzaj kleju	**Akrylowy klej PSA z systemem odprowadzania powietrza**
Gwarancja	**12 lata**
Temperatura przechowywania	**5°C-30°C**
Przechowywanie w zalecanych warunkach	**2 lata**
Kierunek wzoru	**Długość**

PARAMETRY

Odporność na zarysowania	**Wysoki**
Odporność na plamy	**Nie Testowany**
Opór cieplny	**Nie Testowany**
Odporność na wodę i wilgoć	**Nie Testowany**
Odporność na światło	**Nie Testowany**
Adhezja	**Zaliczone**
Właściwości antybakteryjne	**Nie Testowany**
Zmywalność	**Nie Testowany**

CERTYFIKATY

CE (CPR 305/2011)
Nie Wymagany

REACH / ROHS
Zgodny

KLASYFIKACJA OGNIOWA (EN13501-1)
D-s1,d0

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE (EN16516) - A+
Nie Testowany

SUBSTANCJE OGRANICZONE
Nie Testowany

IMO/MED MODUŁ B - E
Nie Testowany

RAIL (EN45545-2, R1)
Nie Testowany

EPD DOSTĘPNE
Niedostępne

Zdjęcia i dane nie stanowią oferty, Cover Styl zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich folii w dowolnym momencie. Odwzorowanie kolorów i wykończeń na ekranie komputera może się różnić w zależności od monitora i nie oddawać wiernie rzeczywistego wyglądu. Dlatego zalecamy zamówienie próbki online lub kontakt z nami, abyśmy mogli dobrać wykończenie najlepiej odpowiadające Twoim potrzebom. Ze względu na niewielkie różnice kolorystyczne między partiami produkcyjnymi zalecamy zakup potrzebnej ilości jednorazowo, aby uniknąć różnic w wyglądzie podczas realizacji projektu Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

Z15

Bronze Oak

ZASTOSOWANIE, MONTAŻ I KONSERWACJA

KOMPATYBILNOŚĆ ZASTOSOWANIA

Termoformowalny	**Nie**
Odpowiednie do	**Wewnętrzne / zewnętrzne**
Obszary bezpośredniego kontaktu z wodą	**Tak**
Ciągłość wzoru między panelami	**Tak**
Niedoskonałe powierzchnie	**Tak, z zachowaniem ostrożności**
Powierzchnie o dużym zużyciu wskutek kontaktu	**Tak**

MONTAŻ

Rodzaj montażu	**Wewnętrzne / zewnętrzne**
Metoda montażu	**Suche**
Temperatura montażultem	**15°C-30°C**
Metoda montażu (ABBA - ABAB)	**ABAB**
Długość powtórzenia wzoru (cm)	**123 cm**
Zakładka dopasowująca warstwy (cm)	**10.5 cm**

WYTYCZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU

- Folie Cover Styl Exterior są przeznaczone specjalnie do zastosowań zewnętrznych, takich jak fasady budynków, okładziny, panele i ramy okienne.
- Zalecane podłoża obejmują ACP, anodowane lub malowane proszkowo aluminium, stal, HPL i PVC/tworzywa sztuczne, pod warunkiem że powierzchnia jest gładka, właściwie przygotowana i ma wystarczającą energię powierzchniową.
- Nie zaleca się aplikacji na podłożach szorstkich, porowatych lub o niskiej energii powierzchniowej, takich jak nieobrobione drewno, płyty mineralne, cement, beton, zaprawa, kamień naturalny, słabo przywierająca farba lub nieodpowiednie powierzchnie malowane/wodoodporne.
- Dokładne przygotowanie i oczyszczenie powierzchni są niezbędne. Usuń brud, zanieczyszczenia organiczne, tłuszcz i wszelkie pozostałości, które mogą pogorszyć przyczepność.
- Przed montażem zawsze wykonaj test przyczepności, aby potwierdzić zgodność podłoża i dobrać odpowiedni primer.
- Zastosowanie primera jest obowiązkowe i powinno obejmować co najmniej obwód oraz obszary krytyczne. W przypadku zakładek w gamie Advanced szczególnie zaleca się Primer+ ze względu na ochronną powłokę PVDF.
- W miarę możliwości stosuj połączenia na styk zamiast zakładek między arkuszami.
- Montaż należy wykonywać w temperaturze od 10°C do 35°C; dla optymalnych warunków zaleca się 15°C-30°C.
- Przed montażem sprawdź podłoże pod kątem korozji, uszkodzeń, słabo przywierających powłok lub zanieczyszczeń i usuń problemy przed aplikacją folii.
- Ważne: zastosowania zewnętrzne wymagają specjalnych procedur oceny podłoża, przygotowania, montażu, wykończenia i konserwacji. Pełne instrukcje, zatwierdzone metody montażu, warunki gwarancji, trwałość oraz zasady pielęgnacji znajdziesz w Cover Styl Exterior Guidelines.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONSERWACJI


W przypadku folii Exterior zaleca się okresowe czyszczenie w celu zachowania wyglądu i trwałości folii.

Preferuj czyszczenie ręczne łagodnym detergentem o zrównoważonym pH oraz miękką ściereczką lub gąbką, a następnie dokładnie spłucz czystą wodą.

W przypadku myjki ciśnieniowej zachowaj odległość co najmniej 300 mm, ciśnienie poniżej 1200 psi, temperaturę wody poniżej 80°C i kieruj strumień prostopadle (90°) do powierzchni, aby uniknąć podnoszenia krawędzi folii.

Unikaj narzędzi ściernych, silnych rozpuszczalników i agresywnych środków chemicznych. Pełną procedurę czyszczenia i zalecenia znajdziesz w Cover Styl Exterior Guidelines.

Zalecenia te pozwolą zachować wygląd folii i wydłużyć jej żywotność. Trwałe plamy mogą świadczyć o niewłaściwej pielęgnacji; rozważ wtedy naprawę łatą (bez gwarancji, lecz skuteczną i ekonomiczną) albo wymianę całego winylu.

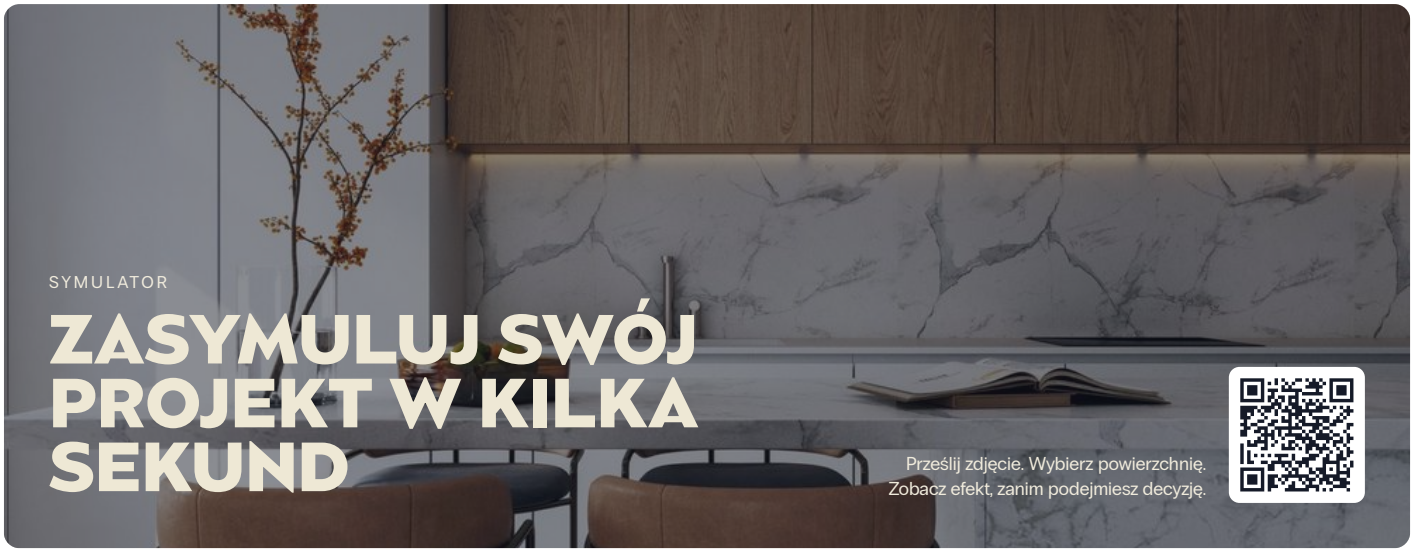

Zdjęcia i dane nie stanowią oferty, Cover Styl zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich folii w dowolnym momencie. Odwzorowanie kolorów i wykończeń na ekranie komputera może się różnić w zależności od monitora i nie oddawać wiernie rzeczywistego wyglądu. Dlatego zalecamy zamówienie próbki online lub kontakt z nami, abyśmy mogli dobrać wykończenie najlepiej odpowiadające Twoim potrzebom. Ze względu na niewielkie różnice kolorystyczne między partiami produkcyjnymi zalecamy zakup potrzebnej ilości jednorazowo, aby uniknąć różnic w wyglądzie podczas realizacji projektu Cover Styl.

Certified
B
Corporation