
Cover Styl

AU02

Aurora Stripes



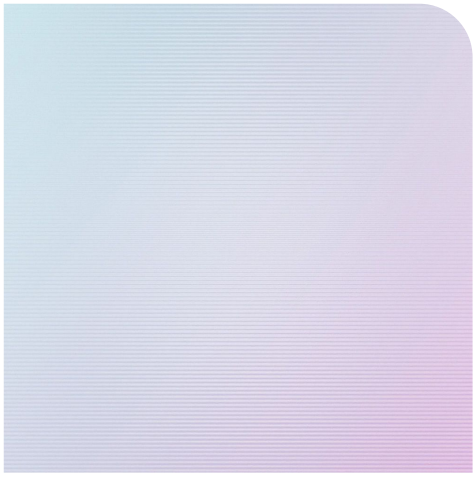

GAMA E ACABAMENTO

FAMÍLIA
Aço

SUBFAMÍLIA
Luminoso

ACABAMENTOS
Prestige

EFEITO DE SUPERFÍCIE
Metálico

AMOSTRAS DISPONÍVEIS

AMOSTRAS A5

CARACTERÍSTICAS

Largura	**122 cm**
Comprimento	**50 m**
Espessura	**210 µm**
Peso do item	**280 g/m²**
Composição	**PVC**
Tipo de adesivo	**PSA acrílico com sistema de libertação de ar**
Garantia	**10 anos**
Temperatura de armazenamento	**5°C-30°C**
Armazenamento em condições recomendadas	**3 anos**
Direção do padrão	**Não visível**

DESEMPENHO

Resistência a riscos	**Médio**
Resistência a manchas	**Aprovado**
Resistência térmica	**Aprovado**
Resistência à água e à humidade	**Aprovado**
Resistência à luz	**Não Testado**
Adesão	**Aprovado**
Propriedades antibacterianas	**Aprovado**
Lavabilidade	**Aprovado**

CERTIFICAÇÕES

CE (CPR 305/2011)
Conforme

REACH / ROHS
Conforme

CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO (EN13501-1)
D-s1,d0

COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (EN16516) - A+
Conforme

SUBSTÂNCIAS RESTRITAS
Conforme

IMO/MED MÓDULO B - E
Conforme

RAIL (EN45545-2, R1)
Não Testado

EPD DISPONÍVEL
Não disponível

Imagens e dados não contratuais, a Cover Styl reserva-se o direito de alterar a composição das suas películas a qualquer momento. A reprodução das cores e acabamentos no computador pode variar consoante o ecrã e não representar fielmente o aspeto real. Recomendamos, por isso, que encomende uma amostra online ou nos contacte para que possamos analisar o acabamento que melhor se adapta às suas necessidades. Devido a ligeiras diferenças de cor entre lotes de produção, aconselhamos a adquirir de uma só vez a quantidade necessária, para evitar diferenças de aspeto na execução do seu projeto Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

AU02

Aurora Stripes

APLICAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

COMPATIBILIDADE DE APLICAÇÃO

Esticável	**Não adequado**
Adequado para	**Interior**
Áreas de contacto direto com água	**Sim**
Continuidade do padrão entre painéis	**Sim**
Superfícies imperfeitas	**Sim, com cuidado**
Superfícies sujeitas a elevado desgaste por contacto	**Sim, com cuidado**

INSTALAÇÃO

Tipo de instalação	**Interior**
Método de instalação	**Seco**
Temperatura de instalaçãoltem	**12°C-38°C**
Método de instalação (ABBA - ABAB)	**ABAB**

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Aplique apenas sobre um substrato perfeitamente limpo e devidamente preparado, num ambiente de instalação limpo.
- Ao envolver extremidades ou arestas, aqueça a película e mantenha uma temperatura constante durante a dobragem para melhorar a flexibilidade e reduzir o risco de canais de ar ao longo das extremidades.
- Para AU01 e AU02, utilize uma espátula macia de feltro para minimizar o risco de riscos.
- Se for necessário levantar a película durante a instalação para remover pó ou rugas, manuseie-a com cuidado, pois uma manipulação excessiva pode deixar marcas irreversíveis.
- Película Mirror: devido à sua construção específica, aplique apenas em superfícies planas e não dobre, vincar ou envolva o material sobre extremidades ou cantos.
- Ao aparar uma sobreposição diretamente sobre a película, proteja previamente a área com fita de mascarar para reduzir o risco de delaminação da superfície.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

Para AU01 / AU02 e Mirror, utilize sempre um pano de microfibra limpo, macio e de trama fina para minimizar o risco de riscar a superfície. Limpe com Surface Cleaner ou com um produto de limpeza adequado à base de álcool. Não permita que líquidos ou produtos de limpeza sequem sobre a película, pois podem deixar manchas ou marcas visíveis. Limpe suavemente e seque imediatamente a superfície com um pano de microfibra limpo.



Imagens e dados não contratuais, a Cover Styl reserva-se o direito de alterar a composição das suas películas a qualquer momento. A reprodução das cores e acabamentos no computador pode variar consoante o ecrã e não representar fielmente o aspeto real. Recomendamos, por isso, que encomende uma amostra online ou nos contacte para que possamos analisar o acabamento que melhor se adapta às suas necessidades. Devido a ligeiras diferenças de cor entre lotes de produção, aconselhamos a adquirir de uma só vez a quantidade necessária, para evitar diferenças de aspeto na execução do seu projeto Cover Styl.

Certified B Corporation