


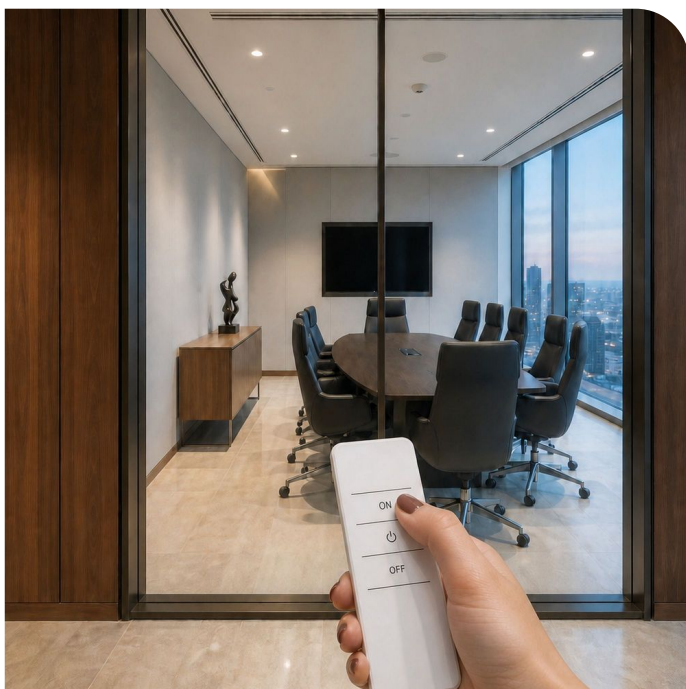

GAMA E ACABAMENTO

FAMÍLIA

Privacidade de dados

SUBFAMÍLIA

Interruptor

CARACTERÍSTICAS

Largura (cm)	100 cm
Comprimento (m)	1 m
Espessura (µm)	540 µm
Composição	PET
Composição do liner de descolagem	PET
Armazenamento em condições recomendadas	3 anos
Temperatura de armazenamento	5°C-30°C
Garantia	2 anos

CERTIFICAÇÕES

CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO
(EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Conforme

APLICAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

COMPATIBILIDADE DE APLICAÇÃO

Exposição aos raios UV

Precaução

INSTALAÇÃO

Tipo de instalação

Interior

Método de instalação

Seco

Temperatura de instalação

12°C-38°C

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Limpe sempre muito bem o vidro antes da instalação, utilizando Crystal Antistatic Spray (600-ATS), e use luvas antiestáticas durante a instalação ou o manuseamento.
- Aplique apenas a seco, nunca utilize água ou solução com sabão.
- Manuseie com cuidado: mantenha a película plana, não a dobre e proteja as extremidades.
- Mantenha o liner protetor superior no lugar até ao final da instalação.
- Não instale sob caixilhos nem em zonas sujeitas a esforços mecânicos.
- Deixe uma folga de 2-2,5 mm ao instalar vários painéis lado a lado.
- A selagem não é obrigatória, mas é recomendada se a película estiver exposta à humidade ou em risco de contacto com água. Utilize apenas selante de silicone neutro, não ácido, ao longo da extremidade da película.
- Todas as ligações elétricas devem ser efetuadas por um eletricista qualificado, seguindo o esquema elétrico e utilizando o transformador recomendado.
- Para obter a melhor durabilidade, evite o funcionamento contínuo no modo ON e utilize um temporizador para assegurar um corte diário da alimentação.

Aguarde 30 dias antes de limpar e utilize apenas um pano de microfibra e produtos não abrasivos.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

Aguarde 30 dias após a instalação antes de limpar a superfície da E-Film.

Utilize um pano de microfibra macio e sem pelos e um produto de limpeza suave, como uma solução de álcool isopropílico diluída a 50/50 ou um limpa-vidros sem amoníaco. Limpe suavemente numa só direção para evitar marcas.

Limpe os interruptores de alimentação e os controladores apenas com um pano seco.