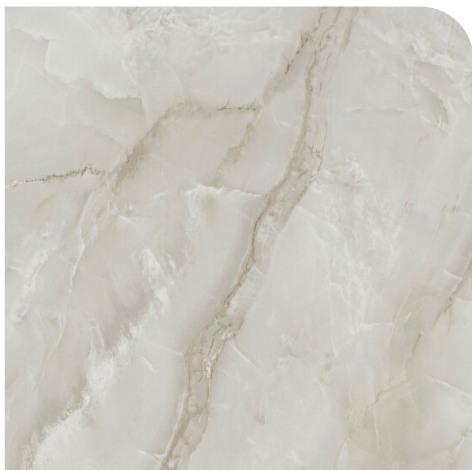


**GAMA E ACABAMENTO**

FAMÍLIA

Pedra

EFEITO DE SUPERFÍCIE

Mate

SUBFAMÍLIA

Mármore**AMOSTRAS DISPONÍVEIS**

AMOSTRAS A5

CARACTERÍSTICAS

Largura	122 cm
Comprimento	20 m
Espessura	450 µm
Peso do item	540 g/m²
Composição	PVC
Tipo de adesivo	PSA acrílico com sistema de libertação de ar
Garantia	10 anos
Temperatura de armazenamento	5°C-30°C
Armazenamento em condições recomendadas	3 anos
Direção do padrão	Não visível

DESEMPENHO

Resistência a riscos	Alto
Resistência a manchas	Não Testado
Resistência térmica	Não Testado
Resistência à água e à humidade	Não Testado
Resistência à luz	Não Testado
Adesão	Aprovado
Propriedades antibacterianas	Não Testado
Lavabilidade	Não Testado

CERTIFICAÇÕES

CE (CPR 305/2011) Conforme	REACH / ROHS Conforme	CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO (EN13501-1) D-s2,d0	COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (EN16516) - A+ Não Testado
SUBSTÂNCIAS RESTRITAS Não Testado	IMO/MED MÓDULO B - E Não Testado	RAIL (EN45545-2, R1) Não Testado	EPD DISPONÍVEL Não disponível

APLICAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO**COMPATIBILIDADE DE APLICAÇÃO**

Esticável	Sim
Adequado para	Interior
Áreas de contacto direto com água	Sim
Continuidade do padrão entre painéis	Sim, com cuidado
Superfícies imperfeitas	Sim, com cuidado
Superfícies sujeitas a elevado desgaste por contacto	Sim

INSTALAÇÃO

Tipo de instalação	Interior
Método de instalação	Seco
Temperatura de instalação	12°C-38°C
Método de instalação (ABBA - ABAB)	ABAB
Comprimento da repetição do padrão (cm)	140 cm
Sobreposição para fazer corresponder as camadas (cm)	6.3 cm

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Faça um pré-corte da película nas zonas onde o corte ou acabamento após a aplicação possa ser difícil, especialmente em torno de backsplashes, extremidades e cantos.
- Devido ao aumento da espessura e densidade do material, teste as técnicas de corte, acabamento e termoformagem antes da instalação.
- Para cantos de 90°, quando aplicável, recomenda-se a termoformagem, uma vez que as sobreposições podem permanecer visíveis devido à espessura do material.
- Ao utilizar uma técnica de corte e sobreposição, o SOTT Corner Sealer (400-CS01) pode ser utilizado para ocultar quaisquer extremidades brancas visíveis.
- Os acabamentos Glossy High Resistance não são termoformáveis.
- Apesar da maior espessura, as películas High Resistance não brilhantes comportam-se de forma semelhante às películas Cover Styl standard durante a instalação, incluindo a termoformagem.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

Para a manutenção diária, utilize um sabão suave ou um detergente de pH neutro para limpar a superfície da película. Evite produtos com pH extremamente ácido ou básico, pois podem danificar o material. Na limpeza da superfície da película, utilize apenas panos ou esponjas macios para evitar danos.

Para manchas persistentes, aplique água quente (não a ferver) na área afetada. Se necessário, utilize uma solução composta por 70% de álcool isopropílico e 30% de água, aplicada com uma esponja de melamina.

Para a higienização, utilize apenas produtos à base de álcool isopropílico, como toalhetes de álcool isopropílico (não utilizar diariamente). Evite produtos de limpeza orgânicos, como amoníaco ou polimento, pois podem danificar o vinil. Teste previamente detergentes, bactericidas ou produtos virucidas numa área escondida para garantir a compatibilidade.

SIMULADOR

**SIMULE O SEU
PROJETO EM
SEGUNDOS**

Carregue uma fotografia. Selecione a sua superfície. Veja o resultado antes de decidir.

