


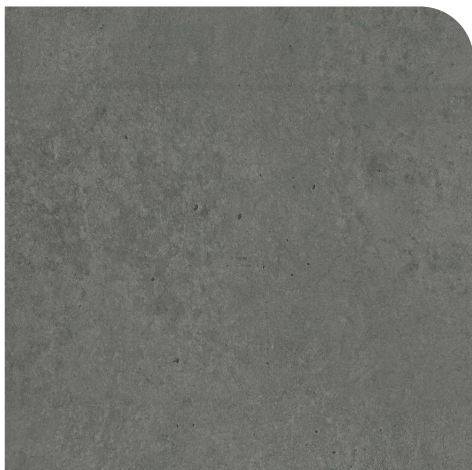

## GAMA E ACABAMENTO

FAMÍLIA

**Pedra**

EFEITO DE SUPERFÍCIE

**Mate**

SUBFAMÍLIA

**Cimento**

## AMOSTRAS DISPONÍVEIS

AMOSTRAS A5

## CARACTERÍSTICAS

|                                         |                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Largura                                 | 122 cm                                       |
| Comprimento                             | 20 m                                         |
| Espessura                               | 450 µm                                       |
| Peso do item                            | 540 g/m²                                     |
| Composição                              | PVC                                          |
| Tipo de adesivo                         | PSA acrílico com sistema de libertação de ar |
| Garantia                                | 10 anos                                      |
| Temperatura de armazenamento            | 5°C-30°C                                     |
| Armazenamento em condições recomendadas | 3 anos                                       |
| Direção do padrão                       | Não visível                                  |

## DESEMPENHO

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Resistência a riscos            | Alto        |
| Resistência a manchas           | Não Testado |
| Resistência térmica             | Não Testado |
| Resistência à água e à humidade | Não Testado |
| Resistência à luz               | Não Testado |
| Adesão                          | Aprovado    |
| Propriedades antibacterianas    | Não Testado |
| Lavabilidade                    | Não Testado |

## CERTIFICAÇÕES

CE (CPR 305/2011)  
**Conforme**REACH / ROHS  
**Conforme**CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO  
(EN13501-1)  
**D-s2,d0**COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS  
(EN16516) - A+  
**Não Testado**SUBSTÂNCIAS RESTRITAS  
**Não Testado**IMO/MED MÓDULO B - E  
**Não Testado**RAIL (EN45545-2, R1)  
**Não Testado**EPD DISPONÍVEL  
**Não disponível**

## APLICAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

## COMPATIBILIDADE DE APLICAÇÃO

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Esticável                                            | Sim              |
| Adequado para                                        | Interior         |
| Áreas de contacto direto com água                    | Sim              |
| Continuidade do padrão entre painéis                 | Sim, com cuidado |
| Superfícies imperfeitas                              | Sim, com cuidado |
| Superfícies sujeitas a elevado desgaste por contacto | Sim              |

## INSTALAÇÃO

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de instalação                 | Interior  |
| Método de instalação               | Seco      |
| Temperatura de instalação          | 12°C-38°C |
| Método de instalação (ABBA - ABAB) | ABBA      |

## INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Faça um pré-corte da película nas zonas onde o corte ou acabamento após a aplicação possa ser difícil, especialmente em torno de backsplashes, extremidades e cantos.
- Devido ao aumento da espessura e densidade do material, teste as técnicas de corte, acabamento e termoformagem antes da instalação.
- Para cantos de 90°, quando aplicável, recomenda-se a termoformagem, uma vez que as sobreposições podem permanecer visíveis devido à espessura do material.
- Ao utilizar uma técnica de corte e sobreposição, o SOTT Corner Sealer (400-CS01) pode ser utilizado para ocultar quaisquer extremidades brancas visíveis.
- Os acabamentos Glossy High Resistance não são termoformáveis.
- Apesar da maior espessura, as películas High Resistance não brilhantes comportam-se de forma semelhante às películas Cover Styl standard durante a instalação, incluindo a termoformagem.

## INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

Para a manutenção diária, utilize um sabão suave ou um detergente de pH neutro para limpar a superfície da película. Evite produtos com pH extremamente ácido ou básico, pois podem danificar o material. Na limpeza da superfície da película, utilize apenas panos ou esponjas macios para evitar danos.

Para manchas persistentes, aplique água quente (não a ferver) na área afetada. Se necessário, utilize uma solução composta por 70% de álcool isopropílico e 30% de água, aplicada com uma esponja de melamina.

Para a higienização, utilize apenas produtos à base de álcool isopropílico, como toalhetes de álcool isopropílico (não utilizar diariamente). Evite produtos de limpeza orgânicos, como amoníaco ou polimento, pois podem danificar o vinil. Teste previamente detergentes, bactericidas ou produtos virucidas numa área escondida para garantir a compatibilidade.

SIMULADOR

# SIMULE O SEU PROJETO EM SEGUNDOS

Carregue uma fotografia. Selecione a sua superfície. Veja o resultado antes de decidir.

