


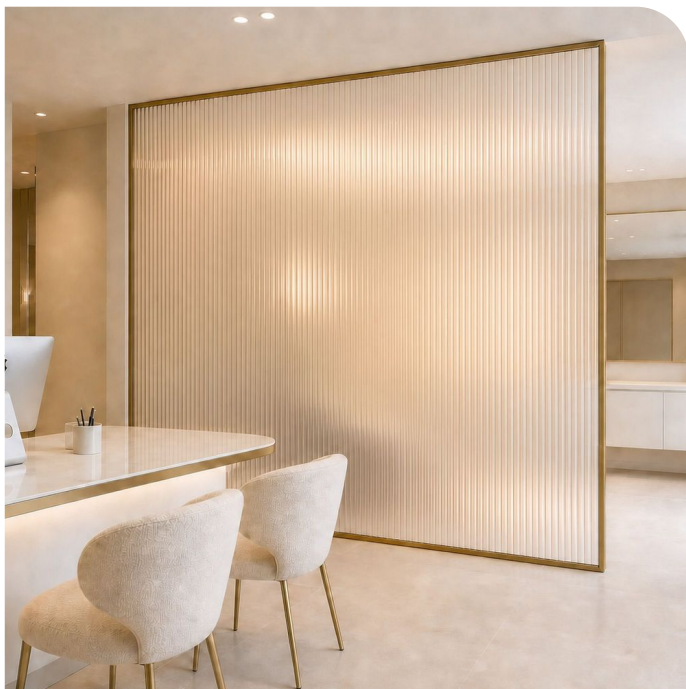

## GAMA E ACABAMENTO

FAMÍLIA

Linhas

SUBFAMÍLIA

Ranhurado

### AMOSTRAS DISPONÍVEIS

AMOSTRAS A5

## CARACTERÍSTICAS

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Largura (cm)                            | 152 cm   |
| Comprimento (m)                         | 30,5 m   |
| Espessura (µm)                          | 95 µm    |
| Composição                              | PET      |
| Composição do liner de descolagem       | PET      |
| Armazenamento em condições recomendadas | 3 anos   |
| Temperatura de armazenamento            | 5°C-30°C |
| Garantia                                | 5 anos   |

## CERTIFICAÇÕES

CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO  
(EN13501-1)  
**M1 (NF P92-507)**

REACH / ROHS  
**Conforme**

## APLICAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### COMPATIBILIDADE DE APLICAÇÃO

Exposição aos raios UV

#### Precaução

### INSTALAÇÃO

Tipo de instalação

Interior

Método de instalação

Húmido

Temperatura de instalação

12°C-38°C

### INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Antes da instalação, limpe e desengordure cuidadosamente o vidro, removendo todo o pó, gordura e resíduos.
- A instalação desta película decorativa deve seguir sempre o método AB|AB, que é diferente da instalação padrão de películas para vidros.
- Corte a película nas dimensões necessárias e, em seguida, humedeça o vidro e o lado adesivo da película com uma solução de aplicação preparada com Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355), diluído à razão de 6 ml/l de água.
- Posicione cuidadosamente a película e remova o líquido de aplicação e o ar com um rodo adequado (150-060 / 150-062), trabalhando do centro para as extremidades.
- A instalação, especialmente o movimento do rodo, deve seguir sempre a mesma direção das linhas do desenho. Uma aplicação na direção oposta pode prender água, dificultando a sua remoção.
- Corte cuidadosamente o excesso de película e deixe-a secar naturalmente. Durante a secagem podem permanecer pequenas bolhas de água ou uma ligeira névoa, que desaparecerão gradualmente à medida que o adesivo cura.

### INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

Para a limpeza de rotina, utilize Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355), diluído à razão de 6 ml/l de água. Limpe a película com um pano macio não abrasivo ou uma esponja.

Não limpe a película durante o primeiro mês após a instalação e não aplique autocolantes, etiquetas, fita adesiva ou outros adesivos na película.

Evite produtos abrasivos, esfregões e objetos afiados que possam danificar a superfície.