


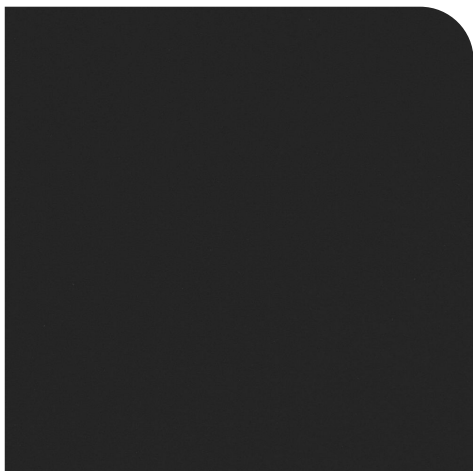

GAMA E ACABAMENTO

FAMÍLIA

Cor

ACABAMENTOS

Premium

SUBFAMÍLIA

Seda

EFEITO DE SUPERFÍCIE

Seda

AMOSTRAS DISPONÍVEIS

AMOSTRAS A5

AMOSTRAS
PREMIUM

CARACTERÍSTICAS

Largura	122 cm
Comprimento	50 m
Espessura	220 µm
Peso do item	270 - 300 g/m²
Composição	PVC
Tipo de adesivo	PSA acrílico com sistema de libertação de ar
Garantia	10 anos
Temperatura de armazenamento	5°C-30°C
Armazenamento em condições recomendadas	3 anos
Direção do padrão	Não visível
Cor RAL	8022

DESEMPENHO

Resistência a riscos	Alto
Resistência a manchas	Aprovado
Resistência térmica	Aprovado
Resistência à água e à humidade	Aprovado
Resistência à luz	Não Testado
Adesão	Aprovado
Propriedades antibacterianas	Aprovado
Estabilidade dimensional	0.25 mm
Lavabilidade	Aprovado

CERTIFICAÇÕES

CE (CPR 305/2011)
Conforme

REACH / ROHS
Conforme

CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO
(EN13501-1)
C-s2,d0

COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS
(EN16516) - A+
Conforme

SUBSTÂNCIAS RESTRITAS
Conforme

IMO/MED MÓDULO B - E
Conforme

RAIL (EN45545-2, R1)
Não Testado

EPD DISPONÍVEL
Disponível

APLICAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

COMPATIBILIDADE DE APLICAÇÃO

Esticável	Não adequado
Adequado para	Interior
Áreas de contacto direto com água	Sim
Continuidade do padrão entre painéis	Sim
Superfícies imperfeitas	Sim, com cuidado
Superfícies sujeitas a elevado desgaste por contacto	Sim, com cuidado

INSTALAÇÃO

Tipo de instalação	Interior
Método de instalação	Seco
Temperatura de instalação	12°C-38°C
Método de instalação (ABBA - ABAB)	ABBA

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Silk possui um tratamento superficial especial anti-impressões digitais.
- Devido à sua construção específica, o estiramento da película pode fazer com que o revestimento superficial rache.
- Devido à construção específica da superfície, o material é mais rígido e pode ser mais sensível a cortes afiados e baixas temperaturas.
- Antes da instalação, deixe a película atingir a temperatura ambiente e manuseie o rolo com cuidado.
- Quando um corte afiado puder iniciar uma rasgadura, utilize um corte arredondado para reduzir a concentração de tensões.
- Nas áreas de sobreposição, é obrigatório utilizar Primer PRO. Não utilize Primer+ nem primários à base de solventes, pois podem comprometer permanentemente a aderência nas áreas de sobreposição.
- A utilização do primário especificado é uma condição obrigatória para a validade da garantia.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

Para a manutenção diária, utilize um sabão suave ou um detergente de pH neutro para limpar a superfície da película. Evite produtos com pH extremamente ácido ou básico, pois podem danificar o material. Na limpeza da superfície da película, utilize apenas panos ou esponjas macios para evitar danos.

Para manchas persistentes, aplique água quente (não a ferver) na área afetada. Se necessário, utilize uma solução composta por 70% de álcool isopropílico e 30% de água, aplicada com uma esponja de melamina.

Para a higienização, utilize apenas produtos à base de álcool isopropílico, como toalhetes de álcool isopropílico (não utilizar diariamente). Evite produtos de limpeza orgânicos, como amoníaco ou polimento, pois podem danificar o vinil. Teste previamente detergentes, bactericidas ou produtos virucidas numa área escondida para garantir a compatibilidade.

SIMULADOR

SIMULE O SEU PROJETO EM SEGUNDOS

Carregue uma fotografia. Selecione a sua superfície. Veja o resultado antes de decidir.

