


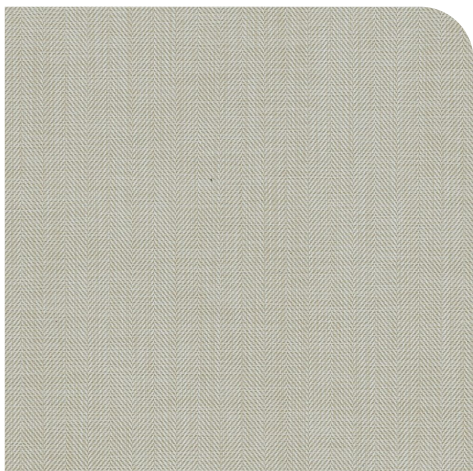

GAMA E ACABAMENTO

FAMÍLIA

Têxtil

ACABAMENTOS

Prestige

SUBFAMÍLIA

Natural

EFEITO DE SUPERFÍCIE

Mate

AMOSTRAS DISPONÍVEIS

AMOSTRAS A5

AMOSTRAS
PREMIUM

CARACTERÍSTICAS

Largura	122 cm
Comprimento	30 m
Espessura	450 µm
Peso do item	460 g/m²
Composição	PVC
Tipo de adesivo	PSA acrílico com sistema de libertação de ar
Garantia	10 anos
Temperatura de armazenamento	5°C-30°C
Armazenamento em condições recomendadas	3 anos
Direção do padrão	Comprimento

DESEMPENHO

Resistência a riscos	Médio
Resistência a manchas	Aprovado
Resistência térmica	Aprovado
Resistência à água e à humidade	Não Conforme
Resistência à luz	Não Testado
Adesão	Aprovado
Propriedades antibacterianas	Não Testado
Lavabilidade	Não Testado

CERTIFICAÇÕES

CE (CPR 305/2011)
Conforme

REACH / ROHS
Conforme

CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO
(EN13501-1)
D-s2,d0

COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS
(EN16516) - A+
Conforme

SUBSTÂNCIAS RESTRITAS
Conforme

IMO/MED MÓDULO B - E
Não Conforme

RAIL (EN45545-2, R1)
Não Testado

EPD DISPONÍVEL
Não disponível

APLICAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

COMPATIBILIDADE DE APLICAÇÃO

Esticável	Sim
Adequado para	Interior
Áreas de contacto direto com água	Sim
Continuidade do padrão entre painéis	Sim, com cuidado
Superfícies imperfeitas	Sim, com cuidado
Superfícies sujeitas a elevado desgaste por contacto	Sim, com cuidado

INSTALAÇÃO

Tipo de instalação	Interior
Método de instalação	Seco
Temperatura de instalação	12°C-38°C
Método de instalação (ABBA - ABAB)	ABBA
Sobreposição para fazer corresponder as camadas (cm)	1.6 cm

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Corte cuidadosamente para minimizar o desfiamento da superfície têxtil.
- Nas áreas de sobreposição, aqueça suavemente a película para promover a aderência.
- Em zonas de tráfego intenso, as sobreposições podem levantar devido a esforços mecânicos.
- Nas extremidades e superfícies elevadas, assegure uma aderência completa sem ar retido e envolva o material pelo menos 10 mm em torno da extremidade, de preferência mais quando possível.
- Pode ocorrer uma ligeira retração do liner enquanto o produto está armazenado em rolo; isto não afeta a estabilidade dimensional do material depois de instalado.
- Após a utilização, fixe firmemente o rolo em pelo menos três pontos para evitar a formação de canais de ar entre a película e o liner.
- Para NG07 e NG09, devido à sua construção específica, podem ocorrer ligeiras variações de cor entre folhas adjacentes, mesmo quando retiradas do mesmo rolo.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

Para a manutenção diária, utilize um sabão suave ou um detergente de pH neutro para limpar a superfície da película. Evite produtos com pH extremamente ácido ou básico, pois podem danificar o material. Na limpeza da superfície da película, utilize apenas panos ou esponjas macios para evitar danos.

Para manchas persistentes, aplique água quente (não a ferver) na área afetada. Se necessário, utilize uma solução composta por 70% de álcool isopropílico e 30% de água, aplicada com uma esponja de melamina.

Para a higienização, utilize apenas produtos à base de álcool isopropílico, como toalhetes de álcool isopropílico (não utilizar diariamente). Evite produtos de limpeza orgânicos, como amoníaco ou polimento, pois podem danificar o vinil. Teste previamente detergentes, bactericidas ou produtos virucidas numa área escondida para garantir a compatibilidade.

SIMULADOR

SIMULE O SEU PROJETO EM SEGUNDOS

Carregue uma fotografia. Selecione a sua superfície. Veja o resultado antes de decidir.

