


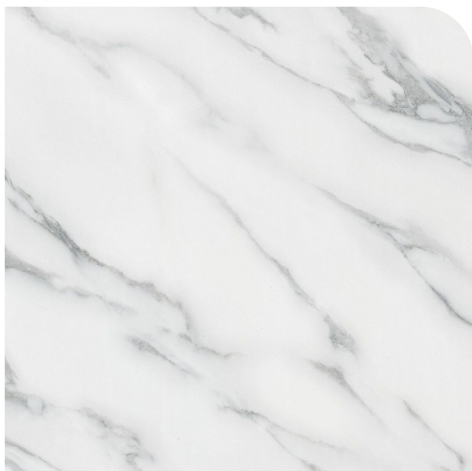

## GAMA E ACABAMENTO

FAMÍLIA

Pedra

ACABAMENTOS

Standard

SUBFAMÍLIA

Mármore

EFEITO DE SUPERFÍCIE

Brilhante

AMOSTRAS  
DISPONÍVEIS

AMOSTRAS A5

AMOSTRAS  
PREMIUM

## CARACTERÍSTICAS

|                                         |                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Largura                                 | 122 cm                                       |
| Comprimento                             | 50 m                                         |
| Espessura                               | 200 µm                                       |
| Peso do item                            | 250 - 360 g/m²                               |
| Composição                              | PVC                                          |
| Tipo de adesivo                         | PSA acrílico com sistema de libertação de ar |
| Garantia                                | 10 anos                                      |
| Temperatura de armazenamento            | 5°C-30°C                                     |
| Armazenamento em condições recomendadas | 3 anos                                       |
| Direção do padrão                       | Não visível                                  |

## DESEMPENHO

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Resistência a riscos            | Médio    |
| Resistência a manchas           | Aprovado |
| Resistência térmica             | Aprovado |
| Resistência à água e à humidade | Aprovado |
| Resistência à luz               | Aprovado |
| Adesão                          | Aprovado |
| Propriedades antibacterianas    | Aprovado |
| Estabilidade dimensional        | 0.25 mm  |
| Lavabilidade                    | Aprovado |

## CERTIFICAÇÕES

|                                   |                                  |                                                           |                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| CE (CPR 305/2011)<br>Conforme     | REACH / ROHS<br>Conforme         | CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO<br>(EN13501-1)<br>C-s2,d0 | COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS<br>(EN16516) - A+<br>Conforme |
| SUBSTÂNCIAS RESTRITAS<br>Conforme | IMO/MED MÓDULO B - E<br>Conforme | RAIL (EN45545-2, R1)<br>Conforme                          | EPD DISPONÍVEL<br>Disponível                               |

## APLICAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

## COMPATIBILIDADE DE APLICAÇÃO

|                                                      |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| Esticável                                            | <b>Sim</b>              |
| Adequado para                                        | <b>Interior</b>         |
| Áreas de contacto direto com água                    | <b>Sim</b>              |
| Continuidade do padrão entre painéis                 | <b>Não adequado</b>     |
| Superfícies imperfeitas                              | <b>Sim, com cuidado</b> |
| Superfícies sujeitas a elevado desgaste por contacto | <b>Sim, com cuidado</b> |

## INSTALAÇÃO

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Tipo de instalação                                   | <b>Interior</b>  |
| Método de instalação                                 | <b>Seco</b>      |
| Temperatura de instalação                            | <b>12°C-38°C</b> |
| Método de instalação (ABBA - ABAB)                   | <b>ABAB</b>      |
| Comprimento da repetição do padrão (cm)              | <b>136 cm</b>    |
| Sobreposição para fazer corresponder as camadas (cm) | <b>2.5 cm</b>    |

## INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Instale a película Cover Styl® num ambiente limpo, seco e sem poeiras, com temperaturas ambiente e do substrato entre 12 °C e 38 °C. O substrato deve ser liso, estável, limpo, seco e estar livre de poeiras, gordura, silicone, cera e outros contaminantes.
- Repare os defeitos da superfície e efetue sempre um teste de aderência, especialmente em substratos desconhecidos ou tratados. As superfícies porosas ou absorventes podem exigir uma preparação específica e a aplicação de um primário em toda a superfície.
- Aplique a película a seco, utilizando uma espátula adequada com feltro, trabalhando progressivamente para evacuar o ar e garantir uma aderência uniforme.
- Utilize calor para adaptar a película a curvas e formas complexas, evitando esticar excessivamente ou sobreaquecer a película.
- Antes de instalar várias folhas, verifique a direção da película, a repetição do padrão e o método correto de união ou sobreposição.
- Utilize lâminas afiadas sem danificar o substrato. Após a instalação, verifique os bordos, as uniões e o acabamento geral. Consulte a versão mais recente do Cover Styl Technical Manual para a preparação do substrato, a seleção do primário e as técnicas de instalação.

## INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

Para a manutenção diária, utilize um sabão suave ou um detergente de pH neutro para limpar a superfície da película. Evite produtos com pH extremamente ácido ou básico, pois podem danificar o material. Na limpeza da superfície da película, utilize apenas panos ou esponjas macios para evitar danos.

Para manchas persistentes, aplique água quente (não a ferver) na área afetada. Se necessário, utilize uma solução composta por 70% de álcool isopropílico e 30% de água, aplicada com uma esponja de melamina.

Para a higienização, utilize apenas produtos à base de álcool isopropílico, como toalhetes de álcool isopropílico (não utilizar diariamente). Evite produtos de limpeza orgânicos, como amoníaco ou polimento, pois podem danificar o vinil. Teste previamente detergentes, bactericidas ou produtos virucidas numa área escondida para garantir a compatibilidade.

SIMULADOR

# SIMULE O SEU PROJETO EM SEGUNDOS

Carregue uma fotografia. Selecione a sua superfície. Veja o resultado antes de decidir.