


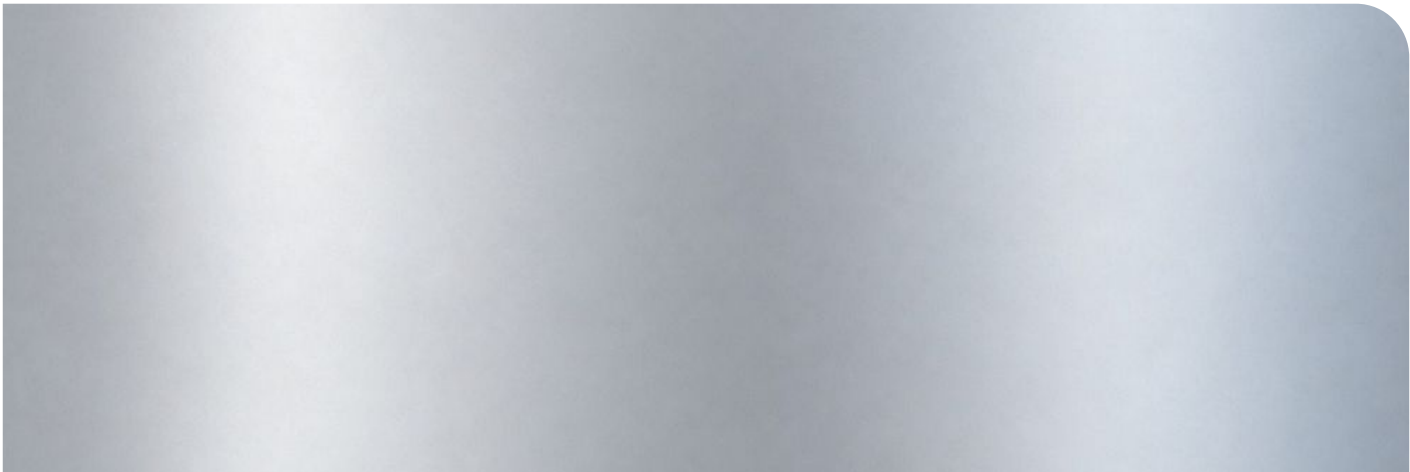

GAMA E ACABAMENTO

FAMÍLIA

Aço

ACABAMENTOS

Prestige

SUBFAMÍLIA

Luminoso

EFEITO DE SUPERFÍCIE

Metálico

AMOSTRAS DISPONÍVEIS

AMOSTRAS A5

AMOSTRAS
PREMIUM

CARACTERÍSTICAS

Largura	122 cm
Comprimento	30 m
Espessura	230 µm
Peso do item	305 g/m²
Composição	PET
Tipo de adesivo	PSA acrílico com sistema de libertação de ar
Garantia	5 anos
Temperatura de armazenamento	5°C-30°C
Armazenamento em condições recomendadas	1 anos
Direção do padrão	Não visível

DESEMPENHO

Resistência a riscos	Médio
Resistência a manchas	Não Testado
Resistência térmica	Não Testado
Resistência à água e à humidade	Não Testado
Resistência à luz	Não Testado
Adesão	Não Testado
Propriedades antibacterianas	Não Testado
Lavabilidade	Não Testado

CERTIFICAÇÕES

CE (CPR 305/2011) Conforme	REACH / ROHS Conforme	CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO (EN13501-1) C-s1,d0	COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (EN16516) - A+ Não Testado
SUBSTÂNCIAS RESTRITAS Não Testado	IMO/MED MÓDULO B - E Não Testado	RAIL (EN45545-2, R1) Não Testado	EPD DISPONÍVEL Não disponível

APLICAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

COMPATIBILIDADE DE APLICAÇÃO

Esticável	Não adequado
Adequado para	Interior
Áreas de contacto direto com água	Sim
Continuidade do padrão entre painéis	Sim
Superfícies imperfeitas	Não adequado
Superfícies sujeitas a elevado desgaste por contacto	Sim, com cuidado

INSTALAÇÃO


Tipo de instalação	Interior
Método de instalação	Seco
Temperatura de instalação	12°C-38°C
Método de instalação (ABBA - ABAB)	ABBA

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Aplique apenas sobre um substrato perfeitamente limpo e devidamente preparado, num ambiente de instalação limpo.
- Ao envolver extremidades ou arestas, aqueça a película e mantenha uma temperatura constante durante a dobragem para melhorar a flexibilidade e reduzir o risco de canais de ar ao longo das extremidades.
- Para AU01 e AU02, utilize uma espátula macia de feltro para minimizar o risco de riscos.
- Se for necessário levantar a película durante a instalação para remover pó ou rugas, manuseie-a com cuidado, pois uma manipulação excessiva pode deixar marcas irreversíveis.
- Película Mirror: devido à sua construção específica, aplique apenas em superfícies planas e não dobre, vincar ou envolva o material sobre extremidades ou cantos.
- Ao aparar uma sobreposição diretamente sobre a película, proteja previamente a área com fita de mascarar para reduzir o risco de delaminação da superfície.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

Para AU01 / AU02 e Mirror, utilize sempre um pano de microfibra limpo, macio e de trama fina para minimizar o risco de riscar a superfície. Limpe com Surface Cleaner ou com um produto de limpeza adequado à base de álcool. Não permita que líquidos ou produtos de limpeza sequem sobre a película, pois podem deixar manchas ou marcas visíveis. Limpe suavemente e seque imediatamente a superfície com um pano de microfibra limpo.

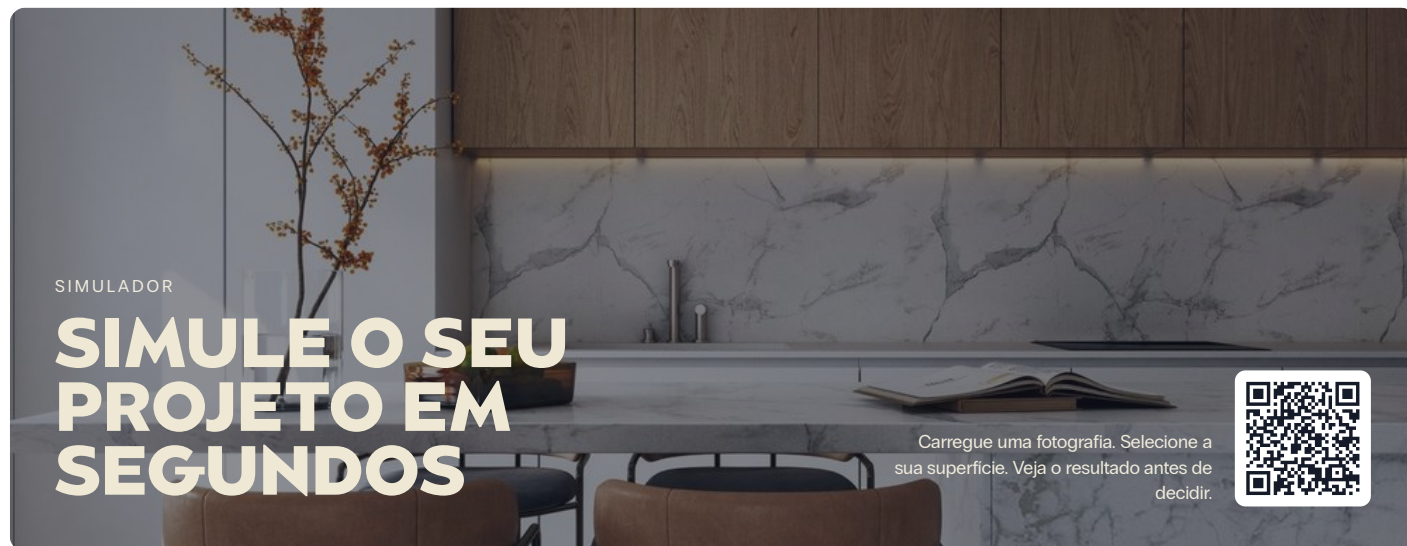

SIMULADOR

SIMULE O SEU PROJETO EM SEGUNDOS

Carregue uma fotografia. Selecione a sua superfície. Veja o resultado antes de decidir.

