
Cover Styl

Shield Satin



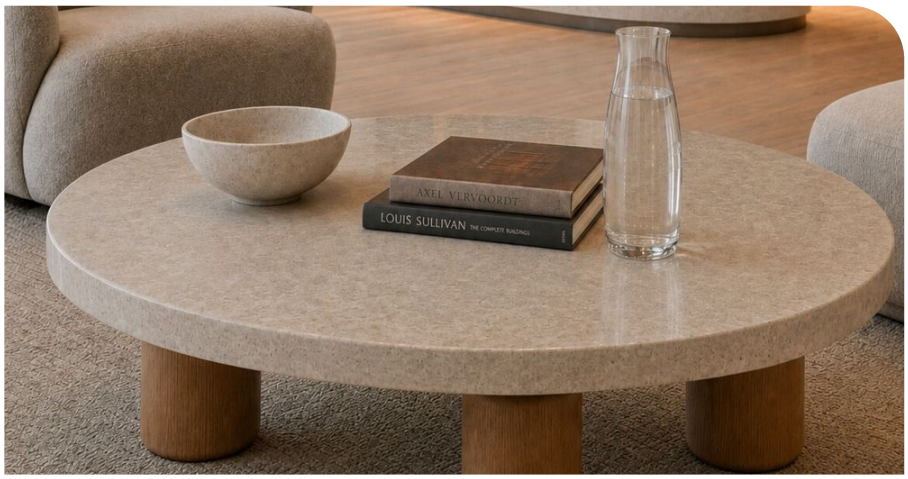

GAMA E ACABAMENTO

FAMÍLIA
Proteção de Superfície

SUBFAMÍLIA
Transparente

EFEITO DE SUPERFÍCIE
Acetinado

AMOSTRAS DISPONÍVEIS

AMOSTRAS A5

CARACTERÍSTICAS

Largura	**152 cm**
Comprimento	**15 m**
Espessura	**195 µm**
Composição	**PU**
Tipo de adesivo	**PSA acrílico com sistema de libertação de ar**
Garantia	**5 anos**
Temperatura de armazenamento	**12°C-38°C**
Armazenamento em condições recomendadas	**2 anos**

DESEMPENHO

Resistência a riscos	**Alto**
Resistência a manchas	**Aprovado**
Resistência térmica	**Aprovado**
Resistência à água e à humidade	**Aprovado**
Resistência à luz	**Aprovado**
Lavabilidade	**Aprovado**

CERTIFICAÇÕES

REACH / ROHS
Conforme

OVERALL MIGRATION
Conforme

ISOCYANATES AND BISPHENOLS
Conforme

Imagens e dados não contratuais, a Cover Styl reserva-se o direito de alterar a composição das suas películas a qualquer momento. A reprodução das cores e acabamentos no computador pode variar consoante o ecrã e não representar fielmente o aspeto real. Recomendamos, por isso, que encomende uma amostra online ou nos contacte para que possamos analisar o acabamento que melhor se adapta às suas necessidades. Devido a ligeiras diferenças de cor entre lotes de produção, aconselhamos a adquirir de uma só vez a quantidade necessária, para evitar diferenças de aspeto na execução do seu projeto Cover Styl.

Certified B Corporation

APLICAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

COMPATIBILIDADE DE APLICAÇÃO

Termoformável	**Sim**
Adequado para	**Interior**
Áreas de contacto direto com água	**Sim**
Continuidade do padrão entre painéis	**Sim**
Superfícies imperfeitas	**Sim**
Superfícies sujeitas a elevado desgaste por contacto	**Sim**

INSTALAÇÃO

Tipo de instalação	**Interior**
Método de instalação	**Húmido**
Temperatura de instalaçãoltem	**12°C-38°C**
Método de instalação (ABBA - ABAB)	**ABAB**

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Teste antes da instalação: Faça um teste no substrato previsto, especialmente sobre películas decorativas. Deixe secar completamente antes de verificar o aspeto, a adesão e a compatibilidade. Não instale sobre superfícies absorventes que não estejam seladas.
- Soluções para instalação a húmido:

1. Slip: Água destilada + Film On (3 ml/l), permitindo que a película deslize e seja reposicionada durante a instalação.
2. Tack: Água destilada + 10-15% de IPA para melhorar a adesão durante o posicionamento inicial, permitindo que a película deslize ao longo das extremidades antes do corte ou em áreas críticas.

- Aplicação a húmido: Aplique a solução Slip no substrato e no lado adesivo. Utilize uma espátula (150-PP3 ou 150-PP6), do centro para as extremidades, para remover a água e o ar.
- Cantos de 90° e cantos arredondados: Evite esticar a película. Utilize cortes de alívio ou peças separadas para evitar tensão. Não sobreponha a Cover Styl Shield.
- Superfícies curvas: Faça um pré-estiramento suave da película antes da aplicação para a adaptar à forma do substrato, evitando esticá-la durante a aplicação.
- Corte e extremidades: Corte aproximadamente 1 mm antes da extremidade exterior utilizando uma lâmina afiada. Certifique-se de que as extremidades estão firmemente aderidas e sem tensão. Evite um corte a 45°.
- Inspeção final: Enxague as extremidades com a solução Tack ou com água para remover os resíduos de Slip. Deixe a adesão estabilizar e verifique se existem humidade, bolhas ou extremidades levantadas.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

- Manutenção: Para a manutenção diária, utilize um sabão suave ou um detergente de pH neutro para limpar a superfície da película. Evite utilizar produtos com níveis de pH extremamente ácidos ou básicos, pois podem danificar o material. Ao limpar a superfície da película, utilize apenas panos macios ou esponjas para evitar danos. Para manchas persistentes, aplique água quente, não a ferver, na área afetada. Se necessário, utilize uma solução de limpeza composta por 70% de álcool isopropílico e 30% de água, aplicada com uma esponja de melamina.
- Remoção: Aqueça suavemente a película e descole-a lentamente num ângulo reduzido, de modo a minimizar o risco de danificar a superfície subjacente. A remoção de substratos com elevada energia superficial ou de películas decorativas de PVC pode deixar resíduos de adesivo, que podem ser limpos com um removedor de adesivo adequado. Atenção: A remoção de superfícies lacadas ou de madeira natural pode danificar o acabamento subjacente.

Imagens e dados não contratuais, a Cover Styl reserva-se o direito de alterar a composição das suas películas a qualquer momento. A reprodução das cores e acabamentos no computador pode variar consoante o ecrã e não representar fielmente o aspeto real. Recomendamos, por isso, que encomende uma amostra online ou nos contacte para que possamos analisar o acabamento que melhor se adapta às suas necessidades. Devido a ligeiras diferenças de cor entre lotes de produção, aconselhamos a adquirir de uma só vez a quantidade necessária, para evitar diferenças de aspeto na execução do seu projeto Cover Styl.

Certified B Corporation