
Cover Styl

VOGUE 12 (ex: Vogue)

GLASS



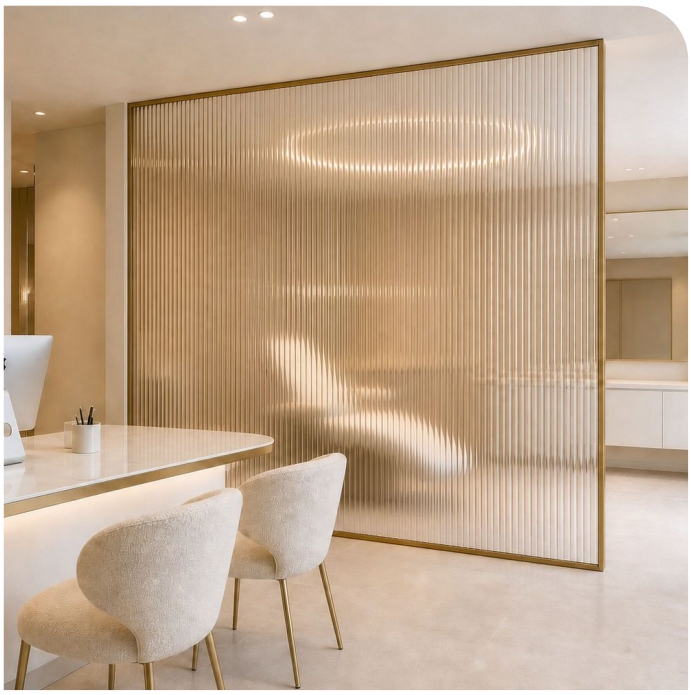

GAMA E ACABAMENTO

FAMÍLIA **Linhas**

SUBFAMÍLIA **Ranhurado**

AMOSTRAS DISPONÍVEIS

AMOSTRAS A5

CARACTERÍSTICAS

Largura (cm)	**152 cm**
Comprimento (m)	**30.5 m**
Espessura (µm)	**95 µm**
Composição	**PET**
Composição do liner de descolagem	**PET**
Armazenamento em condições recomendadas	**3 anos**
Temperatura de armazenamento	**5°C-30°C**
Transmissão da luz visível	**65%**
Garantia	**5 anos**

CERTIFICAÇÕES

CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Conforme

Imagens e dados não contratuais, a Cover Styl reserva-se o direito de alterar a composição das suas películas a qualquer momento. A reprodução das cores e acabamentos no computador pode variar consoante o ecrã e não representar fielmente o aspeto real. Recomendamos, por isso, que encomende uma amostra online ou nos contacte para que possamos analisar o acabamento que melhor se adapta às suas necessidades. Devido a ligeiras diferenças de cor entre lotes de produção, aconselhamos a adquirir de uma só vez a quantidade necessária, para evitar diferenças de aspeto na execução do seu projeto Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

VOGUE 12 (ex: Vogue)

GLASS

APLICAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

COMPATIBILIDADE DE APLICAÇÃO

Exposição aos raios UV	**Precaução**

INSTALAÇÃO

Tipo de instalação	**Interior**
Método de instalação	**Húmido**
Temperatura de instalaçãoItem	**12°C-38°C**

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Antes da instalação, limpe e desengordure cuidadosamente o vidro, removendo todo o pó, gordura e resíduos.
- A instalação desta película decorativa deve seguir sempre o método AB|AB, que é diferente da instalação padrão de películas para vidros.
- Corte a película nas dimensões necessárias e, em seguida, humedeça o vidro e o lado adesivo da película com uma solução de aplicação preparada com Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355), diluído à razão de 6 ml/l de água.
- Posicione cuidadosamente a película e remova o líquido de aplicação e o ar com um rodo adequado (150-060 / 150-062), trabalhando do centro para as extremidades.
- A instalação, especialmente o movimento do rodo, deve seguir sempre a mesma direção das linhas do desenho. Uma aplicação na direção oposta pode prender água, dificultando a sua remoção.
- Corte cuidadosamente o excesso de película e deixe-a secar naturalmente. Durante a secagem podem permanecer pequenas bolhas de água ou uma ligeira névoa, que desaparecerão gradualmente à medida que o adesivo cura.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

Para a limpeza de rotina, utilize Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355), diluído à razão de 6 ml/l de água. Limpe a película com um pano macio não abrasivo ou uma esponja.

Não limpe a película durante o primeiro mês após a instalação e não aplique autocolantes, etiquetas, fita adesiva ou outros adesivos na película. Evite produtos abrasivos, esfregões e objetos afiados que possam danificar a superfície.

Imagens e dados não contratuais, a Cover Styl reserva-se o direito de alterar a composição das suas películas a qualquer momento. A reprodução das cores e acabamentos no computador pode variar consoante o ecrã e não representar fielmente o aspeto real. Recomendamos, por isso, que encomende uma amostra online ou nos contacte para que possamos analisar o acabamento que melhor se adapta às suas necessidades. Devido a ligeiras diferenças de cor entre lotes de produção, aconselhamos a adquirir de uma só vez a quantidade necessária, para evitar diferenças de aspeto na execução do seu projeto Cover Styl.

Certified B Corporation