


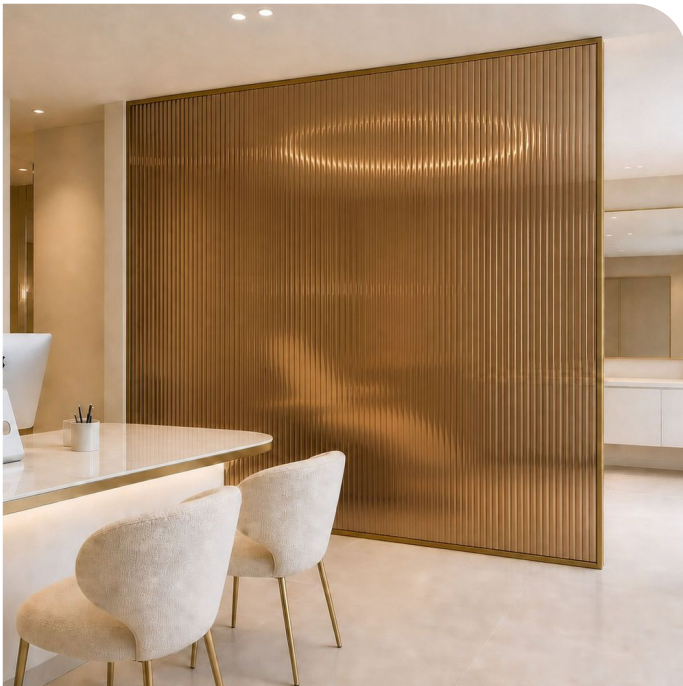

GAMA E ACABAMENTO

FAMÍLIA

Linhas

SUBFAMÍLIA

Ranhurado

**AMOSTRAS
DISPONÍVEIS**

AMOSTRAS A5

CARACTERÍSTICAS

Largura (cm)	152 cm
Comprimento (m)	30.5 m
Espessura (µm)	95 µm
Composição	PET
Composição do liner de descolagem	PET
Armazenamento em condições recomendadas	3 anos
Temperatura de armazenamento	5°C-30°C
Garantia	5 anos

CERTIFICAÇÕES

CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO
(EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Conforme

APLICAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

COMPATIBILIDADE DE APLICAÇÃO

Exposição aos raios UV

Precaução

INSTALAÇÃO

Tipo de instalação

Interior

Método de instalação

Húmido

Temperatura de instalação

12°C-38°C

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Antes da instalação, limpe e desengordure cuidadosamente o vidro, removendo todo o pó, gordura e resíduos.
- A instalação desta película decorativa deve seguir sempre o método AB|AB, que é diferente da instalação padrão de películas para janelas.
- Pré-corte a película nas dimensões necessárias e, em seguida, molhe o vidro e o lado adesivo da película com uma solução de aplicação preparada com Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355), diluída na proporção de 6 ml/l de água.
- Posicione cuidadosamente a película e remova o líquido de aplicação e o ar com um rodo adequado (150-060 / 150-062), trabalhando do centro para as extremidades.
- A instalação, e sobretudo o movimento do rodo, deve seguir sempre a mesma direção das linhas do desenho. Uma aplicação efetuada na direção oposta poderia reter água, dificultando a sua remoção.
- Corte cuidadosamente o excesso de película e deixe-a secar naturalmente. Durante o período de secagem podem permanecer pequenas bolhas de água ou uma ligeira névoa, que desaparecerão gradualmente à medida que o adesivo endurece.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

Para a limpeza regular, utilize Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355), diluído à razão de 6 ml/l de água. Limpe a película com um pano macio não abrasivo ou uma esponja.

Não limpe a película durante o primeiro mês após a instalação e não aplique autocolantes, etiquetas, fita adesiva ou outros adesivos na película.

Evite produtos abrasivos, esfregões e objetos afiados que possam danificar a superfície.