
Cover Styl

Z14

Coal Oak



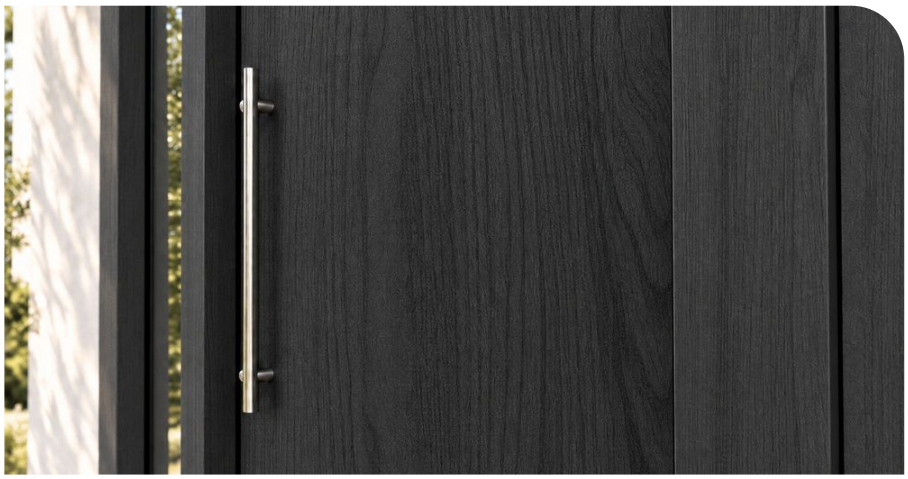

GAMA E ACABAMENTO

FAMÍLIA
Madeira

SUBFAMÍLIA
Escuro

EFEITO DE SUPERFÍCIE
Acetinado

AMOSTRAS DISPONÍVEIS

AMOSTRAS A5

AMOSTRAS PREMIUM

CARACTERÍSTICAS

Largura	**122 cm**
Comprimento	**50 m**
Espessura	**250 µm**
Peso do item	**240 g/m²**
Composição	**PMMA + PVDF**
Tipo de adesivo	**PSA acrílico com sistema de libertação de ar**
Garantia	**12 anos**
Temperatura de armazenamento	**5°C-30°C**
Armazenamento em condições recomendadas	**2 anos**
Direção do padrão	**Comprimento**

DESEMPENHO

Resistência a riscos	**Alto**
Resistência a manchas	**Não Testado**
Resistência térmica	**Não Testado**
Resistência à água e à humidade	**Não Testado**
Resistência à luz	**Não Testado**
Adesão	**Aprovado**
Propriedades antibacterianas	**Não Testado**
Lavabilidade	**Não Testado**

CERTIFICAÇÕES

CE (CPR 305/2011)
Não Obrigatório

REACH / ROHS
Conforme

CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO (EN13501-1)
D-s1,d0

COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (EN16516) - A+
Não Testado

SUBSTÂNCIAS RESTRITAS
Não Testado

IMO/MED MÓDULO B - E
Não Testado

RAIL (EN45545-2, R1)
Não Testado

EPD DISPONÍVEL
Não disponível

Imagens e dados não contratuais, a Cover Styl reserva-se o direito de alterar a composição das suas películas a qualquer momento. A reprodução das cores e acabamentos no computador pode variar consoante o ecrã e não representar fielmente o aspeto real. Recomendamos, por isso, que encomende uma amostra online ou nos contacte para que possamos analisar o acabamento que melhor se adapta às suas necessidades. Devido a ligeiras diferenças de cor entre lotes de produção, aconselhamos a adquirir de uma só vez a quantidade necessária, para evitar diferenças de aspeto na execução do seu projeto Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

Z14

Coal Oak

APLICAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

COMPATIBILIDADE DE APLICAÇÃO

Termoformável	**Não**
Adequado para	**Interior / exterior**
Áreas de contacto direto com água	**Sim**
Continuidade do padrão entre painéis	**Sim**
Superfícies imperfeitas	**Sim, com cuidado**
Superfícies sujeitas a elevado desgaste por contacto	**Sim**

INSTALAÇÃO

Tipo de instalação	**Interior / exterior**
Método de instalação	**Seco**
Temperatura de instalaçãoltem	**15°C-30°C**
Método de instalação (ABBA - ABAB)	**ABAB**
Comprimento da repetição do padrão (cm)	**140 cm**
Sobreposição para fazer corresponder as camadas (cm)	**2 cm**

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- As películas Cover Styl Exterior foram especialmente concebidas para aplicações exteriores, como fachadas de edifícios, revestimentos, painéis e caixilhos de janelas.
- Os substratos recomendados incluem ACP, alumínio anodizado ou lacado a pó, aço, HPL e PVC/plástico, desde que a superfície seja lisa, esteja devidamente preparada e ofereça energia superficial suficiente.
- A aplicação não é recomendada em substratos rugosos, porosos ou de baixa energia, como madeira não tratada, placas minerais, cimento, betão, argamassa, pedra natural, tinta mal aderente ou superfícies pintadas/impermeabilizadas inadequadas.
- A preparação e limpeza minuciosas da superfície são essenciais. Remova sujidade, contaminação orgânica, gordura e quaisquer resíduos que possam comprometer a aderência.
- Realize sempre um teste de aderência antes da instalação para confirmar a compatibilidade do substrato e determinar o primário adequado.
- A aplicação de primário é obrigatória e deve ser feita, pelo menos, no perímetro e nas áreas críticas. Para sobreposições da gama Advanced, recomenda-se especialmente o Primer+ devido ao revestimento protetor de PVDF.
- Sempre que possível, prefira juntas a topo, extremidade contra extremidade, em vez de sobreposições entre folhas.
- A instalação deve ser realizada entre 10 °C e 35 °C, recomendando-se 15 °C a 30 °C para condições ideais de aplicação.
- Antes da instalação, inspecione o substrato quanto a corrosão, danos, revestimentos mal aderentes ou contaminação e corrija quaisquer problemas antes de aplicar a película.
- Importante: as aplicações exteriores exigem procedimentos específicos de avaliação do substrato, preparação, instalação, acabamento e manutenção. Para obter instruções completas, métodos de instalação aprovados, condições de garantia, durabilidade, cuidados e manutenção, consulte sempre as Cover Styl Exterior Guidelines.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

Para películas Exterior, recomenda-se uma limpeza periódica para manter o aspeto e a durabilidade da película.
Prefira a limpeza manual com um detergente suave, de pH equilibrado, e um pano ou esponja macios, seguida de um enxaguamento abundante com água limpa.
Se utilizar uma máquina de pressão, mantenha uma distância de pelo menos 300 mm, uma pressão inferior a 1.200 psi, uma temperatura da água inferior a 80 °C e pulverize perpendicularmente (90°) à superfície para evitar levantar as extremidades da película.
Evite ferramentas abrasivas, solventes fortes e produtos químicos agressivos. Para o procedimento completo e as recomendações de limpeza, consulte as Cover Styl Exterior Guidelines.
Estas recomendações manterão o aspeto da película e prolongarão a sua vida útil. Manchas persistentes podem indicar cuidados inadequados; nesse caso, considere uma reparação com remendo (não garantida, mas eficaz e económica) ou a substituição de todo o vinil.



Imagens e dados não contratuais, a Cover Styl reserva-se o direito de alterar a composição das suas películas a qualquer momento. A reprodução das cores e acabamentos no computador pode variar consoante o ecrã e não representar fielmente o aspeto real. Recomendamos, por isso, que encomende uma amostra online

ou nos contacte para que possamos analisar o acabamento que melhor se adapta às suas necessidades. Devido a ligeiras diferenças de cor entre lotes de produção, aconselhamos a adquirir de uma só vez a quantidade necessária, para evitar diferenças de aspeto na execução do seu projeto Cover Styl.