


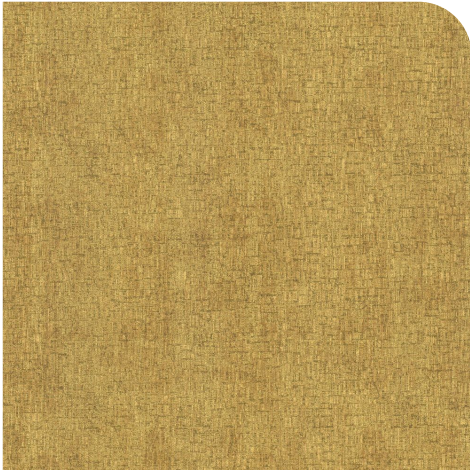

## АССОРТИМЕНТ И ОТДЕЛКА

СЕМЕЙСТВО

**Сталь**

ОТДЕЛКИ

**Премиум**

ПОДСЕМЕЙСТВО

**Объёмный**

ЭФФЕКТ ПОВЕРХНОСТИ

**Металлик**

**ОБРАЗЦЫ В НАЛИЧИИ**

**ОБРАЗЦЫ А5**

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Ширина                              | <b>122 cm</b>                                  |
| Длина (м)                           | <b>50 m</b>                                    |
| Толщина                             | <b>280 µm</b>                                  |
| Вес изделия                         | <b>250 - 360 g/m²</b>                          |
| Состав                              | <b>PVC</b>                                     |
| Тип клея                            | <b>Акриловый PSA с системой отвода воздуха</b> |
| Гарантия                            | <b>10 годы</b>                                 |
| Температура хранения                | <b>5°C-30°C</b>                                |
| Хранение в рекомендованных условиях | <b>3 годы</b>                                  |
| Направление рисунка                 | <b>Невидимый</b>                               |

## ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Устойчивость к царапинам             | <b>Средний</b>  |
| Стойкость к пятнам                   | <b>Пройдено</b> |
| Термическое сопротивление            | <b>Пройдено</b> |
| Водостойкость и устойчивость к влаге | <b>Пройдено</b> |
| Светостойкость                       | <b>Пройдено</b> |
| Адгезия                              | <b>Пройдено</b> |
| Антибактериальные свойства           | <b>Пройдено</b> |
| Размерная стабильность               | <b>0.25 mm</b>  |
| Моющая способность                   | <b>Пройдено</b> |

## СЕРТИФИКАЦИИ

|                                               |                                                 |                                                   |                                                                        |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| CE (CPR 305/2011)<br><b>Соответствует</b>     | REACH / ROHS<br><b>Соответствует</b>            | КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ (EN13501-1)<br><b>C-s2,d0</b> | ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (EN16516) - A+<br><b>Соответствует</b> |
| ОГРАНИЧЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА<br><b>Соответствует</b> | IMO/MED МОДУЛЬ B - E<br><b>Не соответствует</b> | RAIL (EN45545-2, R1)<br><b>Соответствует</b>      | EPD ДОСТУПНА<br><b>Доступно</b>                                        |

## ПРИМЕНЕНИЕ, МОНТАЖ И УХОД

## СОВМЕСТИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Растяжимость                                         | Да                  |
| Подходит для                                         | Внутренний          |
| Области прямого контакта с водой                     | Да                  |
| Непрерывность рисунка между панелями                 | Да, с осторожностью |
| Неровные поверхности                                 | Да, с осторожностью |
| Поверхности с высокой контактной нагрузкой и износом | Да, с осторожностью |

## МОНТАЖ

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Тип установки                       | Внутренний |
| Способ монтажа                      | Сухой      |
| Температура монтажа $t_{\text{ем}}$ | 12°C–38°C  |
| Способ монтажа (ABBA - ABAB)        | ABBA       |
| Длина раппорта рисунка (см)         | 56 см      |
| Нахлест для совмещения слоёв (см)   | 21 см      |

## ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

- Устанавливайте плёнку Cover Styl® в чистом, сухом и защищённом от пыли помещении при температуре окружающей среды и основания от 12 °C до 38 °C. Основание должно быть гладким, стабильным, чистым, сухим и не содержать пыли, жира, силикона, воска или других загрязнений.
- Устраните дефекты поверхности и обязательно выполните тест на адгезию, особенно на неизвестных или обработанных основаниях. Пористые или впитывающие поверхности могут потребовать специальной подготовки и нанесения праймера на всю поверхность.
- Наносите плёнку сухим способом с помощью подходящего ракеля с войлочной кромкой, постепенно удаляя воздух и обеспечивая равномерное приклеивание.
- Используйте нагрев для адаптации плёнки к изгибам и сложным формам, избегая чрезмерного растягивания или перегрева.
- Перед установкой нескольких полотен проверьте направление плёнки, повторяемость рисунка и правильный способ соединения или нахлёста.
- Используйте острые лезвия, не повреждая основание. После установки проверьте края, стыки и общий внешний вид. Обращайтесь к последней версии Cover Styl Technical Manual для подготовки основания, выбора праймера и ознакомления с техниками установки.

## ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ

Для ежедневного ухода используйте мягкое мыло или моющее средство с нейтральным pH для очистки поверхности плёнки. Не используйте средства с крайне кислым или щелочным pH, так как они могут повредить материал. Для очистки поверхности плёнки применяйте только мягкие салфетки или губки.

Для удаления стойких пятен нанесите на загрязнённый участок горячую, но не кипящую, воду. При необходимости используйте раствор из 70% изопропилового спирта и 30% воды, нанося его меламиновой губкой.

Для санитарной обработки используйте только средства на основе изопропилового спирта, например салфетки с изопропиловым спиртом (не для ежедневного использования). Не используйте органические очистители, например аммиак или полироль, поскольку они могут повредить винил. Сначала протестируйте любое моющее, бактерицидное или вируцидное средство на незаметном участке.

СИМУЛЯТОР

СМОДЕЛИРУЙТЕ СВОЙ  
ПРОЕКТ ЗА СЕКУНДЫ

Загрузите фото. Выберите  
поверхность. Оцените результат до  
принятия решения.

