


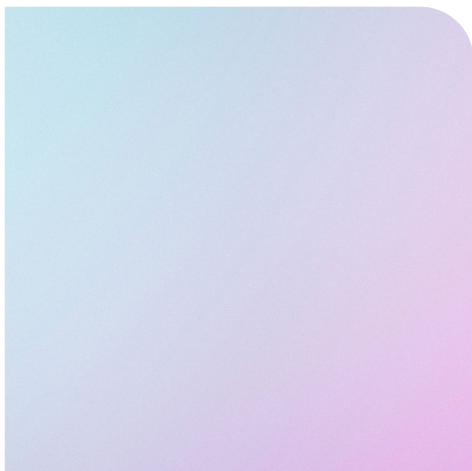

АССОРТИМЕНТ И ОТДЕЛКА

СЕМЕЙСТВО

Сталь

ОТДЕЛКИ

Престиж

ПОДСЕМЕЙСТВО

Люминесцентный

ЭФФЕКТ ПОВЕРХНОСТИ

Металлик

ОБРАЗЦЫ В НАЛИЧИИ

ОБРАЗЦЫ А5

ПРЕМИАЛЬНЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	122 cm
Длина (м)	50 m
Толщина	220 µm
Вес изделия	280 g/m²
Состав	PVC
Тип клея	Акриловый PSA с системой отвода воздуха
Гарантия	10 годы
Температура хранения	5°C-30°C
Хранение в рекомендованных условиях	3 годы
Направление рисунка	Невидимый

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устойчивость к царапинам	Средний
Стойкость к пятнам	Пройдено
Термическое сопротивление	Пройдено
Водостойкость и устойчивость к влаге	Пройдено
Светостойкость	Не протестировано
Адгезия	Пройдено
Антибактериальные свойства	Пройдено
Моющая способность	Пройдено

СЕРТИФИКАЦИИ

CE (CPR 305/2011)
Соответствует

REACH / ROHS
Соответствует

КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ (EN13501-1)
D-s1,d0

ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ
СОЕДИНЕНИЯ (EN16516) - A+
Соответствует

ОГРАНИЧЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА
Соответствует

IMO/MED МОДУЛЬ B - E
Соответствует

RAIL (EN45545-2, R1)
Не протестировано

EPD ДОСТУПНА
Недоступно

ПРИМЕНЕНИЕ, МОНТАЖ И УХОД

СОВМЕСТИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Растяжимость	Не подходит
Подходит для	Внутренний
Области прямого контакта с водой	Да
Непрерывность рисунка между панелями	Да
Неровные поверхности	Да, с осторожностью
Поверхности с высокой контактной нагрузкой и износом	Да, с осторожностью

МОНТАЖ

Тип установки	Внутренний
Способ монтажа	Сухой
Температура монтажа	12°C-38°C
Способ монтажа (ABBA - ABAB)	ABBA

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

- Наносите только на идеально чистое и правильно подготовленное основание в чистой монтажной среде.
- При обёртывании краёв или рёбер нагревайте плёнку и поддерживайте постоянную температуру во время сгибания, чтобы повысить гибкость и уменьшить риск образования воздушных каналов вдоль краёв.
- Для AU01 и AU02 используйте мягкий войлочный ракель, чтобы снизить риск появления царапин.
- Если во время монтажа плёнку необходимо приподнять для удаления пыли или складок, обращайтесь с ней осторожно, поскольку чрезмерные манипуляции могут оставить необратимые следы.
- Плёнка Mirror: из-за особой конструкции наносите только на плоские поверхности; не сгибайте, не складывайте и не заворачивайте материал через края или углы.
- При подрезке нахлёста непосредственно на плёнке заранее защитите участок малярной лентой, чтобы снизить риск расслоения поверхности.

ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ

Для AU01 / AU02 и Mirror всегда используйте чистую мягкую микрофибровую салфетку с мелкой текстурой, чтобы свести к минимуму риск появления царапин. Очищайте средством Surface Cleaner или подходящим очистителем на спиртовой основе. Не позволяйте жидкостям или чистящим средствам высыхать на плёнке, так как это может оставить видимые пятна или следы. Осторожно протрите поверхность и сразу высушите её чистой микрофибровой салфеткой.

СИМУЛЯТОР

СМОДЕЛИРУЙТЕ СВОЙ ПРОЕКТ ЗА СЕКУНДЫ

Загрузите фото. Выберите
поверхность. Оцените результат до
принятия решения.

