Cover Styl

# HR-U50

**High Resistant - Nero Marquina**

ТАКЖЕ ДОСТУПНО В ORIGINAL





## АССОРТИМЕНТ И ОТДЕЛКА

СЕМЕЙСТВО
**Камень**

ПОДСЕМЕЙСТВО
**Мрамор**

ЭФФЕКТ ПОВЕРХНОСТИ
**Матовый**

### ОБРАЗЦЫ В НАЛИЧИИ

ОБРАЗЦЫ А5

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Ширина | **122 cm** |
| Длина (м) | **20 m** |
| Толщина | **450 µm** |
| Вес изделия | **540 g/m²** |
| Состав | **PVC** |
| Тип клея | **Акриловый PSA с системой отвода воздуха** |
| Гарантия | **10 годы** |
| Температура хранения | **5°C-30°C** |
| Хранение в рекомендованных условиях | **3 годы** |
| Направление рисунка | **Невидимый** |

## ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Устойчивость к царапинам | **Высокий** |
| Стойкость к пятнам | **Не протестировано** |
| Термическое сопротивление | **Не протестировано** |
| Водостойкость и устойчивость к влаге | **Не протестировано** |
| Светостойкость | **Не протестировано** |
| Адгезия | **Пройдено** |
| Антибактериальные свойства | **Не протестировано** |
| Моющая способность | **Не протестировано** |

## СЕРТИФИКАЦИИ

| | | | |
|---|---|---|---|
| CE (CPR 305/2011)<br>**Соответствует** | REACH / ROHS<br>**Соответствует** | КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ (EN13501-1)<br>**D-s2,d0** | ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (EN16516) - A+<br>**Не протестировано** |
| ОГРАНИЧЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА<br>**Не протестировано** | IMO/MED МОДУЛЬ B - E<br>**Не протестировано** | RAIL (EN45545-2, R1)<br>**Не протестировано** | EPD ДОСТУПНА<br>**Недоступно** |

Изображения и данные не являются договорными, Cover Styl оставляет за собой право в любое время изменять состав своих плёнок. Цвета и отделка на экране компьютера могут отличаться в зависимости от монитора и не передавать точно реальный внешний вид. Поэтому мы рекомендуем заказать образец онлайн или связаться с нами, чтобы подобрать отделку, наилучшим образом отвечающую вашим требованиям. Из-за незначительных различий в цвете между производственными партиями советуем приобретать необходимое количество за один раз, чтобы избежать различий во внешнем виде при реализации вашего проекта Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

# HR-U50

**High Resistant - Nero Marquina**

## ПРИМЕНЕНИЕ, МОНТАЖ И УХОД

### СОВМЕСТИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

| | |
|---|---|
| Термоформуемый | **Да** |
| Подходит для | **Внутренний** |
| Области прямого контакта с водой | **Да** |
| Непрерывность рисунка между панелями | **Да, с осторожностью** |
| Неровные поверхности | **Да, с осторожностью** |
| Поверхности с высокой контактной нагрузкой и износом | **Да** |

### МОНТАЖ

| | |
|---|---|
| Тип установки | **Внутренний** |
| Способ монтажа | **Сухой** |
| Температура монтажаltem | **12°C-38°C** |
| Способ монтажа (ABBA - ABAB) | **ABAB** |
| Длина раппорта рисунка (см) | **109 cm** |

### ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ


- Предварительно раскроите плёнку в местах, где резка или подрезка после нанесения может быть затруднена, особенно вокруг фартуков, краёв и углов.
- Из-за увеличенной толщины и плотности материала перед монтажом протестируйте методы резки, подрезки и термоформования.
- Для углов 90°, где это применимо, рекомендуется термоформование, поскольку из-за толщины материала нахлёсты могут оставаться видимыми.
- При использовании метода резки с нахлёстом для скрытия видимых белых краёв можно применять SOTT Corner Sealer (400-CS01).
- Глянцевые покрытия Glossy High Resistance не подлежат термоформованию.
- Несмотря на увеличенную толщину, матовые плёнки High Resistance при монтаже, включая термоформование, ведут себя аналогично стандартным плёнкам Cover Styl.

### ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ

Для ежедневного ухода используйте мягкое мыло или моющее средство с нейтральным pH для очистки поверхности плёнки. Не используйте средства с крайне кислым или щелочным pH, так как они могут повредить материал. Для очистки поверхности плёнки применяйте только мягкие салфетки или губки.

Для удаления стойких пятен нанесите на загрязнённый участок горячую, но не кипящую, воду. При необходимости используйте раствор из 70% изопропилового спирта и 30% воды, нанося его меламиновой губкой.

Для санитарной обработки используйте только средства на основе изопропилового спирта, например салфетки с изопропиловым спиртом (не для ежедневного использования). Не используйте органические очистители, например аммиак или полироль, поскольку они могут повредить винил. Сначала протестируйте любое моющее, бактерицидное или вирусидное средство на незаметном участке.

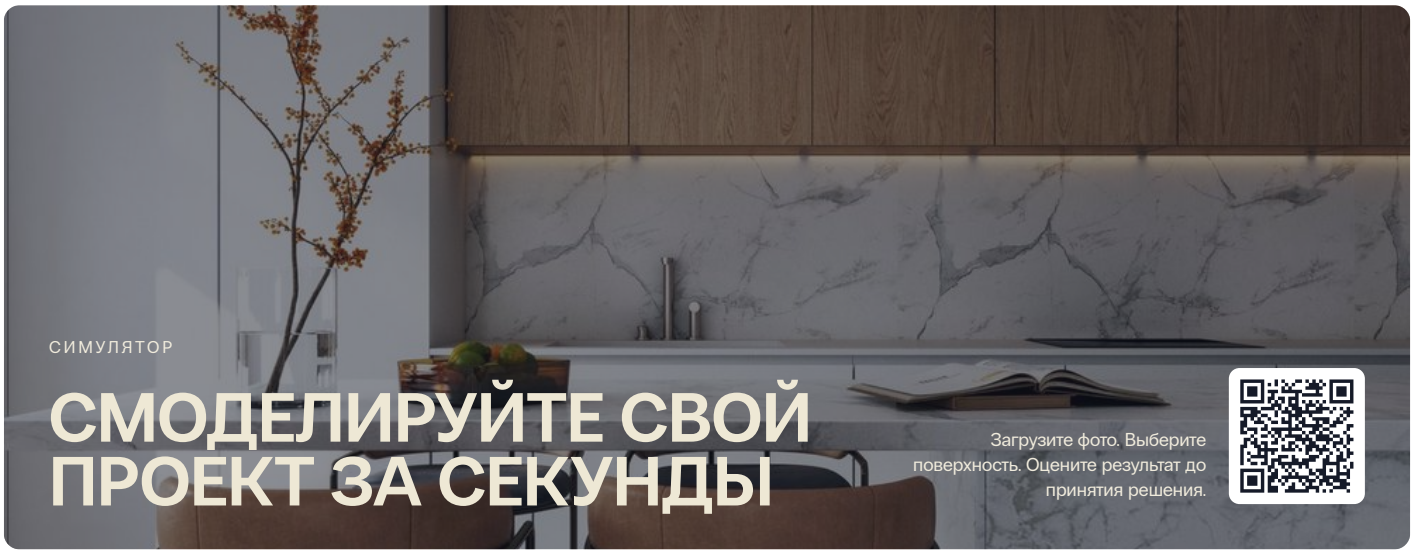


Изображения и данные не являются договорными, Cover Styl оставляет за собой право в любое время изменять состав своих плёнок. Цвета и отделка на экране компьютера могут отличаться в зависимости от монитора и не передавать точно реальный внешний вид. Поэтому мы рекомендуем заказать образец онлайн или связаться с нами, чтобы подобрать отделку, наилучшим образом отвечающую вашим требованиям. Из-за незначительных различий в цвете между производственными партиями советуем приобретать необходимое количество за один раз, чтобы избежать различий во внешнем виде при реализации вашего проекта Cover Styl.

Certified B Corporation