
Cover Styl

# MAT VOGUE 6

GLASS



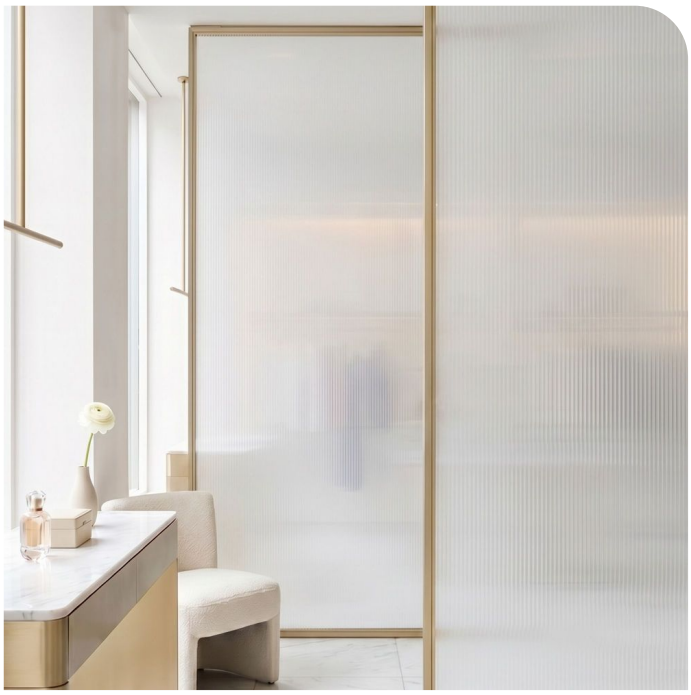


## АССОРТИМЕНТ И ОТДЕЛКА

СЕМЕЙСТВО
**Линии**

ПОДСЕМЕЙСТВО
**Рифлёный**

### ОБРАЗЦЫ В НАЛИЧИИ

ОБРАЗЦЫ А5

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Ширина (см) | **152 cm** |
| Длина (м) | **30.5 m** |
| Толщина (мкм) | **95 µm** |
| Состав | **PET** |
| Состав разделительной подложки | **PET** |
| Хранение в рекомендованных условиях | **3 годы** |
| Температура хранения | **5°C-30°C** |
| Пропускание видимого света | **55%** |
| Гарантия | **5 годы** |

## СЕРТИФИКАЦИИ

КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ (EN13501-1)
**M1 (NF P92-507)**

REACH / ROHS
**Соответствует**

Изображения и данные не являются договорными, Cover Styl оставляет за собой право в любое время изменять состав своих плёнок. Цвета и отделка на экране компьютера могут отличаться в зависимости от монитора и не передавать точно реальный внешний вид. Поэтому мы рекомендуем заказать образец онлайн или связаться с нами, чтобы подобрать отделку, наилучшим образом отвечающую вашим требованиям. Из-за незначительных различий в цвете между производственными партиями советуем приобретать необходимое количество за один раз, чтобы избежать различий во внешнем виде при реализации вашего проекта Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

# MAT VOGUE 6

GLASS

## ПРИМЕНЕНИЕ, МОНТАЖ И УХОД

### СОВМЕСТИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

| | |
|---|---|
| Воздействие УФ-лучей | **Осторожность** |

### МОНТАЖ

| | |
|---|---|
| Тип установки | **Внутренний** |
| Способ монтажа | **Влажный** |
| Температура монтажаltem | **12°C-38°C** |

### ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

- Перед установкой тщательно очистите и обезжирьте стекло, удалив всю пыль, жир и остатки загрязнений.
- Установка этой декоративной плёнки всегда должна выполняться по методу AB|AB, который отличается от стандартной установки оконной плёнки.
- Предварительно нарежьте плёнку по необходимым размерам, затем смочите стекло и клеевую сторону плёнки раствором для нанесения, приготовленным с использованием Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разбавленного из расчёта 6 мл на 1 л воды.
- Осторожно разместите плёнку и удалите раствор для нанесения и воздух подходящим раклем (150-060 / 150-062), двигаясь от центра к краям.
- Установка, и особенно движение ракеля, всегда должны выполняться в том же направлении, что и линии рисунка. При нанесении в противоположном направлении может задержаться вода, что затруднит её удаление.
- Аккуратно обрежьте излишки плёнки и оставьте её высыхать естественным образом. Во время высыхания могут оставаться небольшие пузырьки воды или лёгкая дымка, которые постепенно исчезнут по мере отверждения клея.

### ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ

Для регулярной очистки используйте Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разбавленный из расчёта 6 мл на 1 л воды. Очищайте плёнку мягкой неабразивной тканью или губкой.

Не очищайте плёнку в течение первого месяца после установки и не наносите на неё наклейки, этикетки, скотч или другие клеящие материалы.

Не используйте абразивные средства, жёсткие губки и острые предметы, которые могут повредить поверхность.

Изображения и данные не являются договорными, Cover Styl оставляет за собой право в любое время изменять состав своих плёнок. Цвета и отделка на экране компьютера могут отличаться в зависимости от монитора и не передавать точно реальный внешний вид. Поэтому мы рекомендуем заказать образец онлайн или связаться с нами, чтобы подобрать отделку, наилучшим образом отвечающую вашим требованиям. Из-за незначительных различий в цвете между производственными партиями советуем приобретать необходимое количество за один раз, чтобы избежать различий во внешнем виде при реализации вашего проекта Cover Styl.

Certified B Corporation