
Cover Styl

NH28

Dry Branch



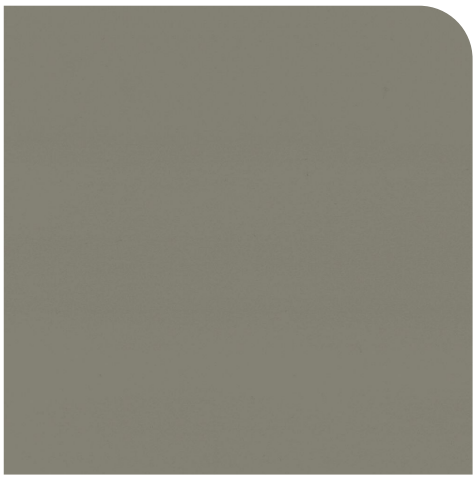

АССОРТИМЕНТ И ОТДЕЛКА

СЕМЕЙСТВО
Цвет

ПОДСЕМЕЙСТВО
Шёлк

ОТДЕЛКИ
Премиум

ЭФФЕКТ ПОВЕРХНОСТИ
Шёлк

ОБРАЗЦЫ В НАЛИЧИИ

ОБРАЗЦЫ А5

ПРЕМИАЛЬНЫЕ ОБРАЗЦЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	**122 cm**
Длина (м)	**50 m**
Толщина	**220 µm**
Вес изделия	**270 - 300 g/m²**
Состав	**PVC**
Тип клея	**Акриловый PSA с системой отвода воздуха**
Гарантия	**10 годы**
Температура хранения	**5°C-30°C**
Хранение в рекомендованных условиях	**3 годы**
Направление рисунка	**Невидимый**
Цвет RAL	**7030**

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устойчивость к царапинам	**Высокий**
Стойкость к пятнам	**Пройдено**
Термическое сопротивление	**Пройдено**
Водостойкость и устойчивость к влаге	**Пройдено**
Светостойкость	**Не протестировано**
Адгезия	**Пройдено**
Антибактериальные свойства	**Пройдено**
Размерная стабильность	**0.25 mm**
Моющая способность	**Пройдено**

СЕРТИФИКАЦИИ

CE (CPR 305/2011)
Соответствует

REACH / ROHS
Соответствует

КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ (EN13501-1)
C-s2,d0

ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (EN16516) - A+
Соответствует

ОГРАНИЧЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА
Соответствует

IMO/MED МОДУЛЬ B - E
Соответствует

RAIL (EN45545-2, R1)
Не протестировано

EPD ДОСТУПНА
Доступно

Изображения и данные не являются договорными, Cover Styl оставляет за собой право в любое время изменять состав своих плёнок. Цвета и отделка на экране компьютера могут отличаться в зависимости от монитора и не передавать точно реальный внешний вид. Поэтому мы рекомендуем заказать образец онлайн или связаться с нами, чтобы подобрать отделку, наилучшим образом отвечающую вашим требованиям. Из-за незначительных различий в цвете между производственными партиями советуем приобретать необходимое количество за один раз, чтобы избежать различий во внешнем виде при реализации вашего проекта Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

NH28

Dry Branch

ПРИМЕНЕНИЕ, МОНТАЖ И УХОД

СОВМЕСТИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Растяжимость	**Не подходит**
Подходит для	**Внутренний**
Области прямого контакта с водой	**Да**
Непрерывность рисунка между панелями	**Да**
Неровные поверхности	**Да, с осторожностью**
Поверхности с высокой контактной нагрузкой и износом	**Да, с осторожностью**

МОНТАЖ

Тип установки	**Внутренний**
Способ монтажа	**Сухой**
Температура монтажаltem	**12°C-38°C**
Способ монтажа (ABBA - ABAB)	**ABAB**

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ


- Silk имеет специальное покрытие, препятствующее появлению отпечатков пальцев.
- Из-за особой конструкции растяжение плёнки может привести к растрескиванию поверхностного покрытия.
- Из-за специфической структуры поверхности материал более жёсткий и может быть чувствительнее к острым порезам и низким температурам.
- Перед монтажом дайте плёнке достичь комнатной температуры и осторожно обращайтесь с рулоном.
- Если острый порез может стать началом разрыва, используйте закруглённый рез, чтобы уменьшить концентрацию напряжений.
- В местах нахлёста применение Primer PRO обязательно. Не используйте Primer+ или праймеры на основе растворителей, поскольку они могут необратимо ухудшить адгезию в местах нахлёста.
- Использование указанного праймера является обязательным условием действия гарантии.

ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ

Для ежедневного ухода используйте мягкое мыло или моющее средство с нейтральным pH для очистки поверхности плёнки. Не используйте средства с крайне кислым или щелочным pH, так как они могут повредить материал. Для очистки поверхности плёнки применяйте только мягкие салфетки или губки.

Для удаления стойких пятен нанесите на загрязнённый участок горячую, но не кипящую, воду. При необходимости используйте раствор из 70% изопропилового спирта и 30% воды, нанося его меламиновой губкой.

Для санитарной обработки используйте только средства на основе изопропилового спирта, например салфетки с изопропиловым спиртом (не для ежедневного использования). Не используйте органические очистители, например аммиак или полироль, поскольку они могут повредить винил. Сначала протестируйте любое моющее, бактерицидное или вирусидное средство на незаметном участке.

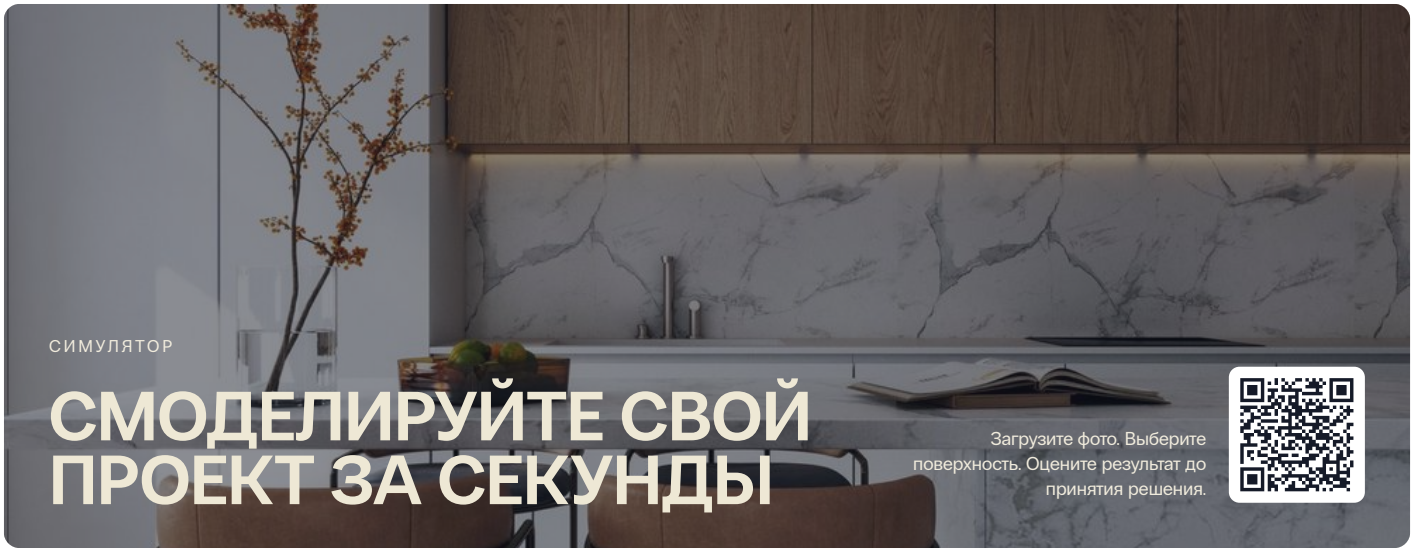

Изображения и данные не являются договорными, Cover Styl оставляет за собой право в любое время изменять состав своих плёнок. Цвета и отделка на экране компьютера могут отличаться в зависимости от монитора и не передавать точно реальный внешний вид. Поэтому мы рекомендуем заказать образец онлайн или связаться с нами, чтобы подобрать отделку, наилучшим образом отвечающую вашим требованиям. Из-за незначительных различий в цвете между производственными партиями советуем приобретать необходимое количество за один раз, чтобы избежать различий во внешнем виде при реализации вашего проекта Cover Styl.

Certified B Corporation