
Cover Styl

# NL23

**Lino Beige**



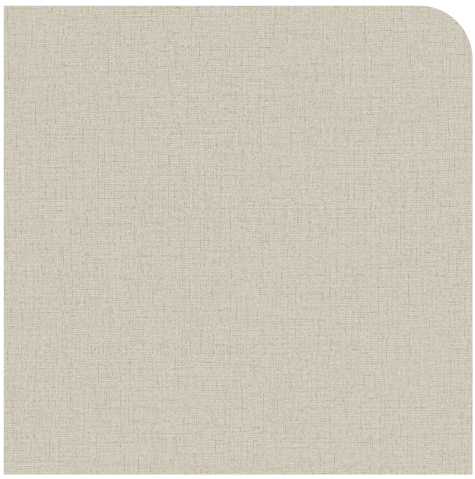

## АССОРТИМЕНТ И ОТДЕЛКА

СЕМЕЙСТВО
**Текстиль**

ПОДСЕМЕЙСТВО
**Натуральный**

ОТДЕЛКИ
**Премиум**

ЭФФЕКТ ПОВЕРХНОСТИ
**Матовый**

## ОБРАЗЦЫ В НАЛИЧИИ

ОБРАЗЦЫ А5

ПРЕМИАЛЬНЫЕ ОБРАЗЦЫ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Ширина | **122 cm** |
| Длина (м) | **50 m** |
| Толщина | **250 µm** |
| Вес изделия | **250 - 360 g/m²** |
| Состав | **PVC** |
| Тип клея | **Акриловый PSA с системой отвода воздуха** |
| Гарантия | **10 годы** |
| Температура хранения | **5°C-30°C** |
| Хранение в рекомендованных условиях | **3 годы** |
| Направление рисунка | **Невидимый** |

## ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Устойчивость к царапинам | **Средний** |
| Стойкость к пятнам | **Пройдено** |
| Термическое сопротивление | **Пройдено** |
| Водостойкость и устойчивость к влаге | **Не протестировано** |
| Светостойкость | **Не протестировано** |
| Адгезия | **Пройдено** |
| Антибактериальные свойства | **Не протестировано** |
| Моющая способность | **Не протестировано** |

## СЕРТИФИКАЦИИ

CE (CPR 305/2011)
**Соответствует**

REACH / ROHS
**Соответствует**

КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ (EN13501-1)
**D-s2,d0**

ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (EN16516) - A+
**Соответствует**

ОГРАНИЧЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА
**Соответствует**

IMO/MED МОДУЛЬ B - E
**Не соответствует**

RAIL (EN45545-2, R1)
**Не протестировано**

EPD ДОСТУПНА
**Недоступно**

Изображения и данные не являются договорными, Cover Styl оставляет за собой право в любое время изменять состав своих плёнок. Цвета и отделка на экране компьютера могут отличаться в зависимости от монитора и не передавать точно реальный внешний вид. Поэтому мы рекомендуем заказать образец онлайн или связаться с нами, чтобы подобрать отделку, наилучшим образом отвечающую вашим требованиям. Из-за незначительных различий в цвете между производственными партиями советуем приобретать необходимое количество за один раз, чтобы избежать различий во внешнем виде при реализации вашего проекта Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

NL23

Lino Beige

## ПРИМЕНЕНИЕ, МОНТАЖ И УХОД

### СОВМЕСТИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

| | |
|---|---|
| Термоформуемый | **Да** |
| Подходит для | **Внутренний** |
| Области прямого контакта с водой | **Да** |
| Непрерывность рисунка между панелями | **Да, с осторожностью** |
| Неровные поверхности | **Да, с осторожностью** |
| Поверхности с высокой контактной нагрузкой и износом | **Да, с осторожностью** |

### МОНТАЖ

| | |
|---|---|
| Тип установки | **Внутренний** |
| Способ монтажа | **Сухой** |
| Температура монтажаltem | **12°C-38°C** |
| Способ монтажа (ABBA - ABAB) | **ABAB** |

### ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ


- Режьте осторожно, чтобы свести к минимуму распускание текстильной поверхности.
- В местах нахлёста слегка нагрейте плёнку для улучшения сцепления.
- В зонах с интенсивным движением нахлёсты могут приподниматься из-за механической нагрузки.
- На краях и выступающих поверхностях обеспечьте полное приклеивание без захваченного воздуха и заверните материал минимум на 10 мм за край, по возможности больше.
- При хранении изделия в рулоне может произойти небольшая усадка лайнера; это не влияет на размерную стабильность материала после установки.
- После использования плотно закрепите рулон минимум в трёх местах, чтобы предотвратить образование воздушных каналов между плёнкой и лайнером.
- Для NG07 и NG09 из-за особой конструкции возможны небольшие различия цвета между соседними листами даже при использовании одного рулона.

### ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ

Для ежедневного ухода используйте мягкое мыло или моющее средство с нейтральным pH для очистки поверхности плёнки. Не используйте средства с крайне кислым или щелочным pH, так как они могут повредить материал. Для очистки поверхности плёнки применяйте только мягкие салфетки или губки.

Для удаления стойких пятен нанесите на загрязнённый участок горячую, но не кипящую, воду. При необходимости используйте раствор из 70% изопропилового спирта и 30% воды, нанося его меламиновой губкой.

Для санитарной обработки используйте только средства на основе изопропилового спирта, например салфетки с изопропиловым спиртом (не для ежедневного использования). Не используйте органические очистители, например аммиак или полироль, поскольку они могут повредить винил. Сначала протестируйте любое моющее, бактерицидное или вирулицидное средство на незаметном участке.

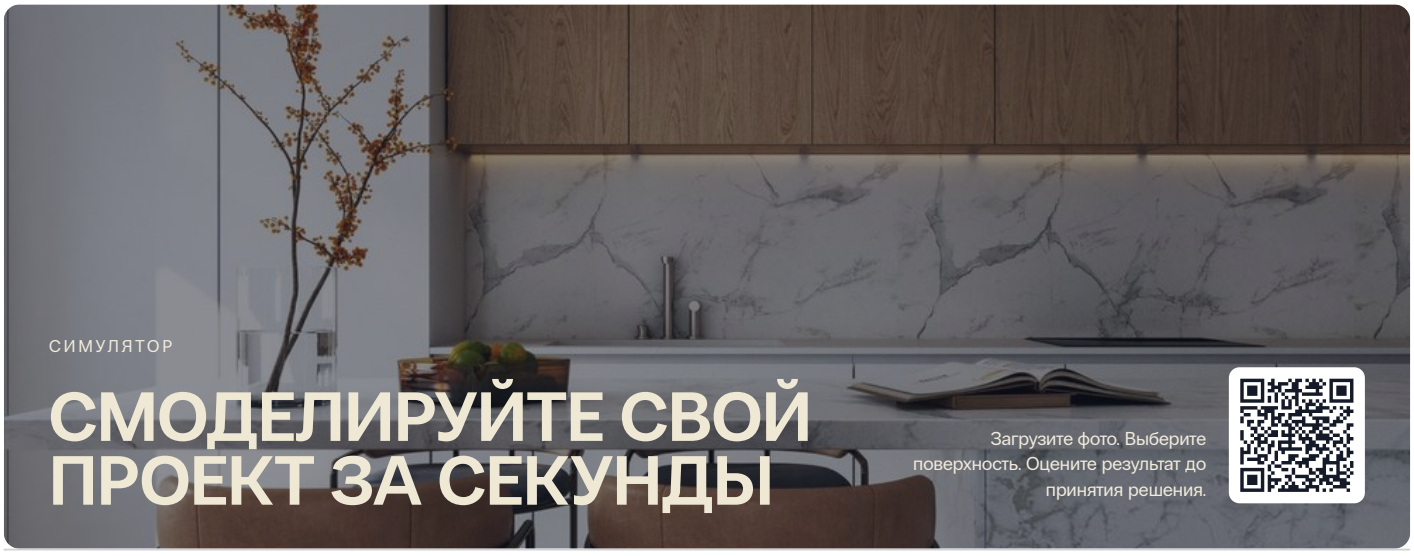


Изображения и данные не являются договорными, Cover Styl оставляет за собой право в любое время изменять состав своих плёнок. Цвета и отделка на экране компьютера могут отличаться в зависимости от монитора и не передавать точно реальный внешний вид. Поэтому мы рекомендуем заказать образец онлайн или связаться с нами, чтобы подобрать отделку, наилучшим образом отвечающую вашим требованиям. Из-за незначительных различий в

цвете между производственными партиями советуем приобретать необходимое количество за один раз, чтобы избежать различий во внешнем виде при реализации вашего проекта Cover Styl.