


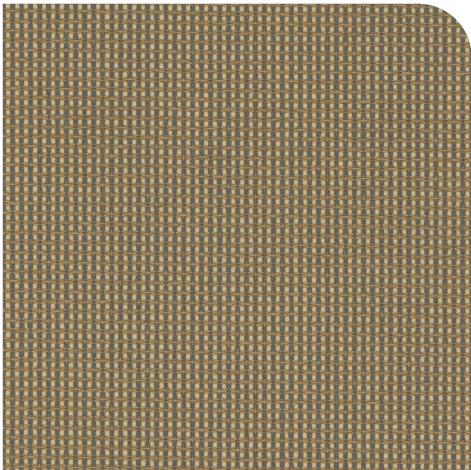

АССОРТИМЕНТ И ОТДЕЛКА

СЕМЕЙСТВО

Текстиль

ОТДЕЛКИ

Премиум

ПОДСЕМЕЙСТВО

Рафия

ЭФФЕКТ ПОВЕРХНОСТИ

Матовый

ОБРАЗЦЫ В НАЛИЧИИ

ОБРАЗЦЫ A5

ПРЕМИАЛЬНЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	122 cm
Длина (м)	20 m
Толщина	940 µm
Вес изделия	340 g/m²
Состав	14
Тип клея	Акриловый PSA с системой отвода воздуха
Гарантия	5 годы
Температура хранения	5°C-30°C
Хранение в рекомендованных условиях	1 годы
Направление рисунка	Невидимый

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устойчивость к царапинам	Средний
Стойкость к пятнам	Не протестировано
Термическое сопротивление	Не протестировано
Водостойкость и устойчивость к влаге	Не протестировано
Светостойкость	Не протестировано
Адгезия	Не протестировано
Антибактериальные свойства	Не протестировано
Моющая способность	Не протестировано

СЕРТИФИКАЦИИ

CE (CPR 305/2011) Соответствует	REACH / ROHS Соответствует	КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ (EN13501-1) D-s1,d0	ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (EN16516) - A+ Не протестировано
ОГРАНИЧЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА Не протестировано	IMO/MED МОДУЛЬ B - E Не протестировано	RAIL (EN45545-2, R1) Не протестировано	EPD ДОСТУПНА Недоступно

ПРИМЕНЕНИЕ, МОНТАЖ И УХОД

СОВМЕСТИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Растяжимость	Не подходит
Подходит для	Внутренний
Области прямого контакта с водой	Не подходит
Непрерывность рисунка между панелями	Да, с осторожностью
Неровные поверхности	Да, с осторожностью
Поверхности с высокой контактной нагрузкой и износом	Не подходит

МОНТАЖ

Тип установки	Внутренний
Способ монтажа	Сухой
Температура монтажа	12°C-38°C
Способ монтажа (ABBA - ABAB)	ABBA

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

- Режьте осторожно, чтобы свести к минимуму распускание текстильной поверхности.
- В местах нахлёста слегка нагрейте плёнку для улучшения сцепления.
- В зонах с интенсивным движением нахлёсты могут приподниматься из-за механической нагрузки.
- На краях и выступающих поверхностях обеспечьте полное приклеивание без захваченного воздуха и заверните материал минимум на 10 мм за край, по возможности больше.
- При хранении изделия в рулоне может произойти небольшая усадка лайнера; это не влияет на размерную стабильность материала после установки.
- После использования плотно закрепите рулон минимум в трёх местах, чтобы предотвратить образование воздушных каналов между плёнкой и лайнером.
- Для NG07 и NG09 из-за особой конструкции возможны небольшие различия цвета между соседними листами даже при использовании одного рулона.

ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ

Для материалов Cork Prestige или RAFFIA требуется минимальная очистка и уход благодаря их естественной устойчивости к пыли и грязи. Для очистки используйте щётку с мягкой щетиной.

При влажных или мокрых пятнах удалите влагу впитывающей тканью и сразу тщательно высушите загрязнённый участок.

СИМУЛЯТОР

СМОДЕЛИРУЙТЕ СВОЙ ПРОЕКТ ЗА СЕКУНДЫ

Загрузите фото. Выберите
поверхность. Оцените результат до
принятия решения.

