
Cover Styl

NP10

Alloy Loom



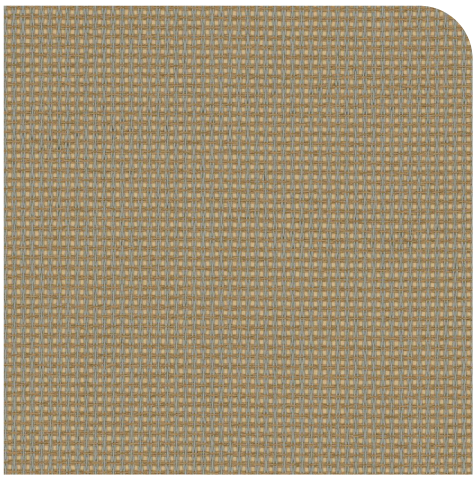

АССОРТИМЕНТ И ОТДЕЛКА

СЕМЕЙСТВО
Текстиль

ПОДСЕМЕЙСТВО
Рафия

ОТДЕЛКИ
Премиум

ЭФФЕКТ ПОВЕРХНОСТИ
Матовый

ОБРАЗЦЫ В НАЛИЧИИ

ОБРАЗЦЫ А5

ПРЕМИАЛЬНЫЕ ОБРАЗЦЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	**122 cm**
Длина (м)	**20 m**
Толщина	**940 µm**
Вес изделия	**340 g/m²**
Состав	**14**
Тип клея	**Акриловый PSA с системой отвода воздуха**
Гарантия	**5 годы**
Температура хранения	**5°C-30°C**
Хранение в рекомендованных условиях	**1 годы**
Направление рисунка	**Невидимый**

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устойчивость к царапинам	**Средний**
Стойкость к пятнам	**Не протестировано**
Термическое сопротивление	**Не протестировано**
Водостойкость и устойчивость к влаге	**Не протестировано**
Светостойкость	**Не протестировано**
Адгезия	**Не протестировано**
Антибактериальные свойства	**Не протестировано**
Моющая способность	**Не протестировано**

СЕРТИФИКАЦИИ

CE (CPR 305/2011)
Соответствует

REACH / ROHS
Соответствует

КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ (EN13501-1)
D-s1,d0

ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (EN16516) - A+
Не протестировано

ОГРАНИЧЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА
Не протестировано

IMO/MED МОДУЛЬ B - E
Не протестировано

RAIL (EN45545-2, R1)
Не протестировано

EPD ДОСТУПНА
Недоступно

Изображения и данные не являются договорными, Cover Styl оставляет за собой право в любое время изменять состав своих плёнок. Цвета и отделка на экране компьютера могут отличаться в зависимости от монитора и не передавать точно реальный внешний вид. Поэтому мы рекомендуем заказать образец онлайн или связаться с нами, чтобы подобрать отделку, наилучшим образом отвечающую вашим требованиям. Из-за незначительных различий в цвете между производственными партиями советуем приобретать необходимое количество за один раз, чтобы избежать различий во внешнем виде при реализации вашего проекта Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

NP10

Alloy Loom

ПРИМЕНЕНИЕ, МОНТАЖ И УХОД

СОВМЕСТИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Термоформуемый	**Не подходит**
Подходит для	**Внутренний**
Области прямого контакта с водой	**Не подходит**
Непрерывность рисунка между панелями	**Да, с осторожностью**
Неровные поверхности	**Да, с осторожностью**
Поверхности с высокой контактной нагрузкой и износом	**Не подходит**

МОНТАЖ


Тип установки	**Внутренний**
Способ монтажа	**Сухой**
Температура монтажаltem	**12°C-38°C**
Способ монтажа (ABBA - ABAB)	**ABAB**

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

- Режьте осторожно, чтобы свести к минимуму распускание текстильной поверхности.
- В местах нахлёста слегка нагрейте плёнку для улучшения сцепления.
- В зонах с интенсивным движением нахлёсты могут приподниматься из-за механической нагрузки.
- На краях и выступающих поверхностях обеспечьте полное приклеивание без захваченного воздуха и заверните материал минимум на 10 мм за край, по возможности больше.
- При хранении изделия в рулоне может произойти небольшая усадка лайнера; это не влияет на размерную стабильность материала после установки.
- После использования плотно закрепите рулон минимум в трёх местах, чтобы предотвратить образование воздушных каналов между плёнкой и лайнером.
- Для NG07 и NG09 из-за особой конструкции возможны небольшие различия цвета между соседними листами даже при использовании одного рулона.

ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ

Для материалов Cork Prestige или RAFFIA требуется минимальная очистка и уход благодаря их естественной устойчивости к пыли и грязи.
Для очистки используйте щётку с мягкой щетиной.
При влажных или мокрых пятнах удалите влагу впитывающей тканью и сразу тщательно высушите загрязнённый участок.

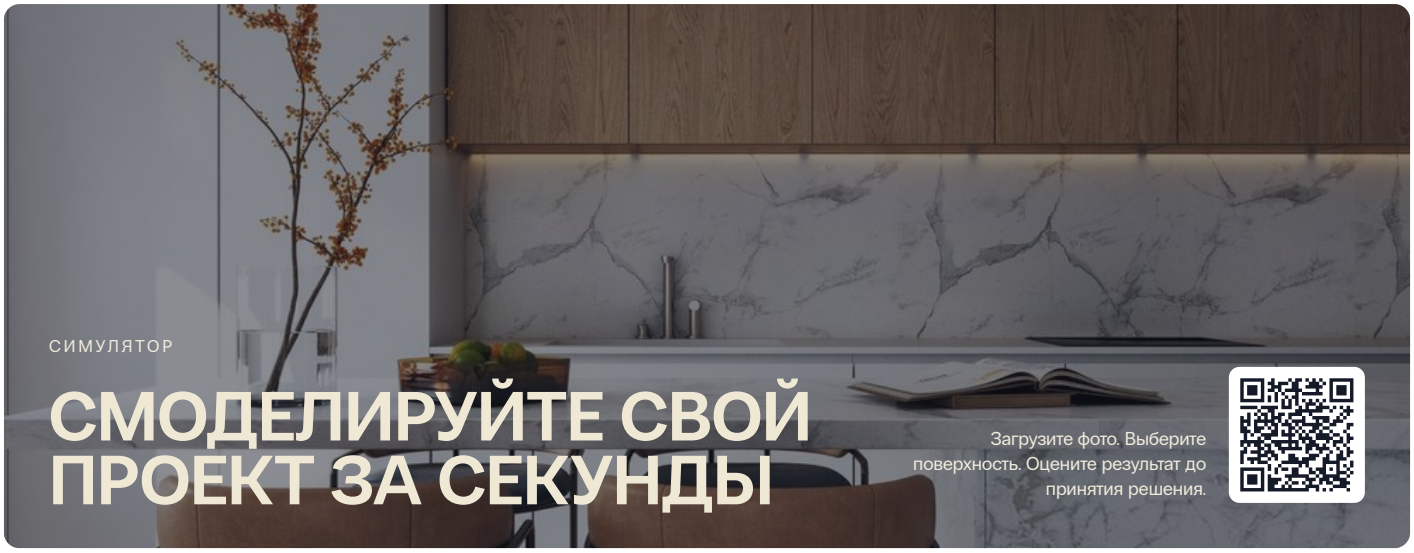

Изображения и данные не являются договорными, Cover Styl оставляет за собой право в любое время изменять состав своих плёнок. Цвета и отделка на экране компьютера могут отличаться в зависимости от монитора и не передавать точно реальный внешний вид. Поэтому мы рекомендуем заказать образец онлайн или связаться с нами, чтобы подобрать отделку, наилучшим образом отвечающую вашим требованиям. Из-за незначительных различий в цвете между производственными партиями советуем приобретать необходимое количество за один раз, чтобы избежать различий во внешнем виде при реализации вашего проекта Cover Styl.

Certified B Corporation