
Cover Styl

PF-U19

PVC Free - Urban Gray

ТАКЖЕ ДОСТУПНО В ORIGINAL | HIGH RESISTANCE



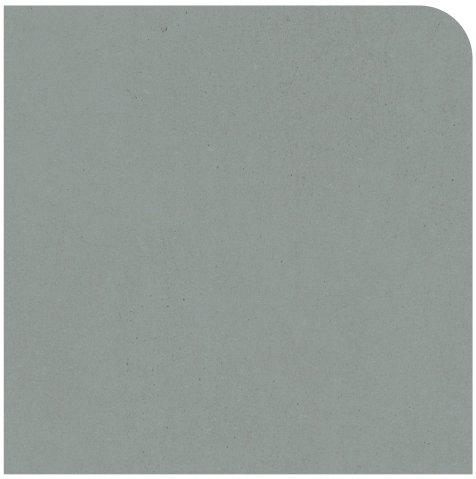

АССОРТИМЕНТ И ОТДЕЛКА

СЕМЕЙСТВО
Камень

ПОДСЕМЕЙСТВО
Цемент

ЭФФЕКТ ПОВЕРХНОСТИ
Матовый

ОБРАЗЦЫ В НАЛИЧИИ

ОБРАЗЦЫ А5

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	**122 cm**
Длина (м)	**50 m**
Толщина	**220 µm**
Вес изделия	**195 g/m²**
Состав	**PP**
Тип клея	**Акриловый PSA с системой отвода воздуха**
Гарантия	**5 годы**
Температура хранения	**5°C-30°C**
Хранение в рекомендованных условиях	**2 годы**
Направление рисунка	**Невидимый**

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устойчивость к царапинам	**Высокий**
Стойкость к пятнам	**Не протестировано**
Термическое сопротивление	**Не протестировано**
Водостойкость и устойчивость к влаге	**Не протестировано**
Светостойкость	**Не протестировано**
Адгезия	**Пройдено**
Антибактериальные свойства	**Не протестировано**
Моющая способность	**Не протестировано**

СЕРТИФИКАЦИИ

CE (CPR 305/2011) **Соответствует**	REACH / ROHS **Соответствует**	КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ (EN13501-1) **B-s1,d0**	ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (EN16516) - A+ **Соответствует**
ОГРАНИЧЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА **Не протестировано**	IMO/MED МОДУЛЬ B - E **Не протестировано**	RAIL (EN45545-2, R1) **Не протестировано**	EPD ДОСТУПНА **Недоступно**

Изображения и данные не являются договорными, Cover Styl оставляет за собой право в любое время изменять состав своих плёнок. Цвета и отделка на экране компьютера могут отличаться в зависимости от монитора и не передавать точно реальный внешний вид. Поэтому мы рекомендуем заказать образец онлайн или связаться с нами, чтобы подобрать отделку, наилучшим образом отвечающую вашим требованиям. Из-за незначительных различий в цвете между производственными партиями советуем приобретать необходимое количество за один раз, чтобы избежать различий во внешнем виде при реализации вашего проекта Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

PF-U19

PVC Free - Urban Gray

ПРИМЕНЕНИЕ, МОНТАЖ И УХОД

СОВМЕСТИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Термоформуемый	**Не подходит**
Подходит для	**Внутренний**
Области прямого контакта с водой	**Да**
Непрерывность рисунка между панелями	**Да, с осторожностью**
Неровные поверхности	**Да, с осторожностью**
Поверхности с высокой контактной нагрузкой и износом	**Да, с осторожностью**

МОНТАЖ

Тип установки	**Внутренний**
Способ монтажа	**Сухой**
Температура монтажаltem	**12°C-38°C**
Способ монтажа (ABBA - ABAB)	**ABAB**
Длина раппорта рисунка (см)	**112 cm**

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ


- Плёнка PVC Free имеет клей с высокой начальной адгезией. На твёрдых и правильно подготовленных поверхностях праймер обычно не требуется. В местах нахлёста может потребоваться Primer PRO для обеспечения хорошего сцепления.
- Плёнка тоньше стандартных PVC-плёнок, поэтому тщательная подготовка основания особенно важна. Неровности поверхности или различия цвета могут оставаться видимыми после монтажа.
- Из-за конструкции клея при удалении на основании могут остаться его следы. Для временных применений рассмотрите нанесение продукта поверх съёмной или недорогой плёнки.
- При обёртывании краёв или рёбер нагревайте плёнку и поддерживайте постоянную температуру во время сгибания, чтобы улучшить гибкость и уменьшить риск воздушных каналов.
- Не растягивайте плёнку чрезмерно и не подвергайте её сильному нагреву во время или после монтажа, поскольку это может вызвать растрескивание.
- Важно: перед монтажом всегда тестируйте материал и адгезию на предполагаемом основании и соблюдайте стандартные Cover Styl' Installation Guidelines по подготовке поверхности и нанесению.

ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ

Для ежедневного ухода используйте мягкое мыло или моющее средство с нейтральным pH для очистки поверхности плёнки. Не используйте средства с крайне кислым или щелочным pH, так как они могут повредить материал. Для очистки поверхности плёнки применяйте только мягкие салфетки или губки.

Для удаления стойких пятен нанесите на загрязнённый участок горячую, но не кипящую, воду. При необходимости используйте раствор из 70% изопропилового спирта и 30% воды, нанося его меламиновой губкой.

Для санитарной обработки используйте только средства на основе изопропилового спирта, например салфетки с изопропиловым спиртом (не для ежедневного использования). Не используйте органические очистители, например аммиак или полироль, поскольку они могут повредить винил. Сначала протестируйте любое моющее, бактерицидное или вируцидное средство на незаметном участке.

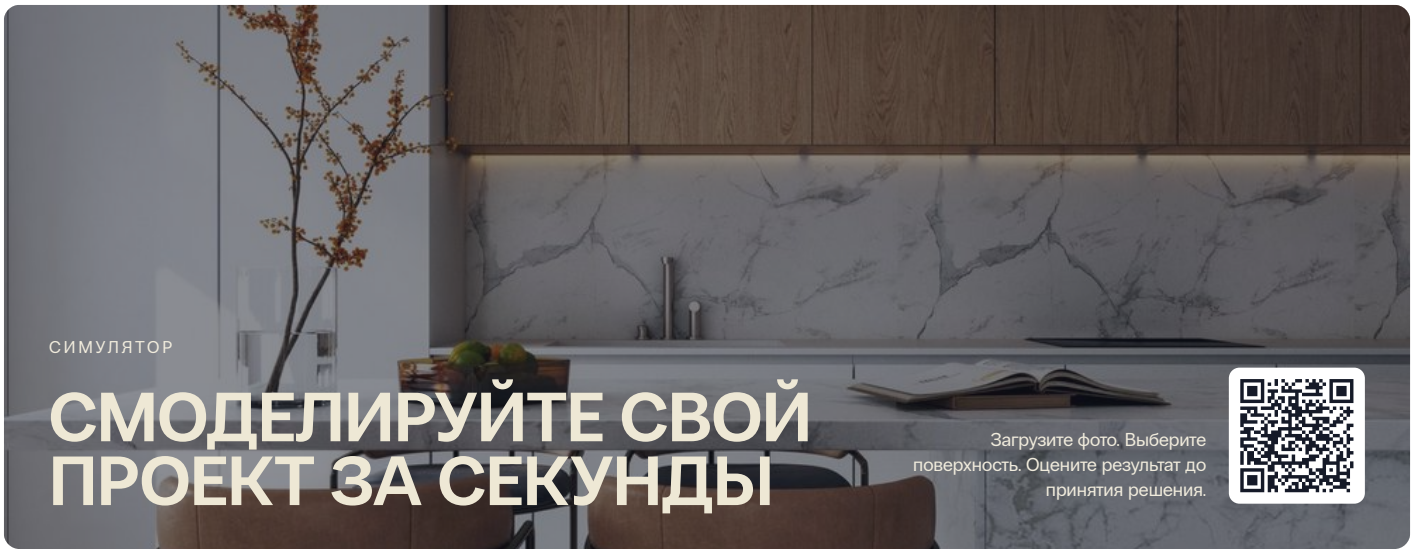

Изображения и данные не являются договорными, Cover Styl оставляет за собой право в любое время изменять состав своих плёнок. Цвета и отделка на экране компьютера могут отличаться в зависимости от монитора и не передавать точно реальный внешний вид. Поэтому мы рекомендуем заказать образец онлайн или связаться с нами, чтобы подобрать отделку, наилучшим образом отвечающую вашим требованиям. Из-за незначительных различий в цвете между производственными партиями советуем приобретать необходимое количество за один раз, чтобы избежать различий во внешнем виде при реализации вашего проекта Cover Styl.

Certified B Corporation