
Cover Styl

Shield Satin



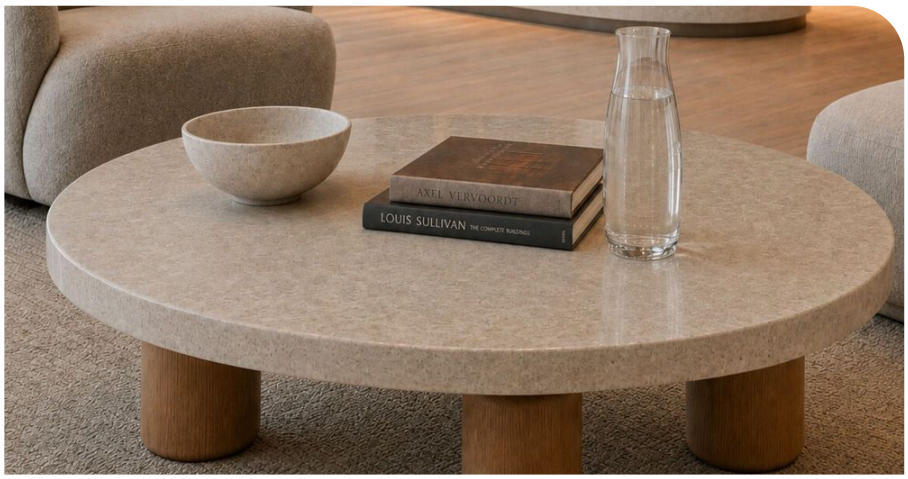

АССОРТИМЕНТ И ОТДЕЛКА

СЕМЕЙСТВО
Защита поверхности

ПОДСЕМЕЙСТВО
Прозрачный

ЭФФЕКТ ПОВЕРХНОСТИ
Сатиновый

ОБРАЗЦЫ В НАЛИЧИИ

ОБРАЗЦЫ А5

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	**152 cm**
Длина (м)	**15 m**
Толщина	**195 µm**
Состав	**PU**
Тип клея	**Акриловый PSA с системой отвода воздуха**
Гарантия	**5 годы**
Температура хранения	**12°C-38°C**
Хранение в рекомендованных условиях	**2 годы**

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устойчивость к царапинам	**Высокий**
Стойкость к пятнам	**Пройдено**
Термическое сопротивление	**Пройдено**
Водостойкость и устойчивость к влаге	**Пройдено**
Светостойкость	**Пройдено**
Моющая способность	**Пройдено**

СЕРТИФИКАЦИИ

REACH / ROHS
Соответствует

OVERALL MIGRATION
Соответствует

ISOCYANATES AND BISPHENOLS
Соответствует

Изображения и данные не являются договорными, Cover Styl оставляет за собой право в любое время изменять состав своих плёнок. Цвета и отделка на экране компьютера могут отличаться в зависимости от монитора и не передавать точно реальный внешний вид. Поэтому мы рекомендуем заказать образец онлайн или связаться с нами, чтобы подобрать отделку, наилучшим образом отвечающую вашим требованиям. Из-за незначительных различий в цвете между производственными партиями советуем приобретать необходимое количество за один раз, чтобы избежать различий во внешнем виде при реализации вашего проекта Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

Shield Satin

ПРИМЕНЕНИЕ, МОНТАЖ И УХОД

СОВМЕСТИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Термоформуемый	**Да**
Подходит для	**Внутренний**
Области прямого контакта с водой	**Да**
Непрерывность рисунка между панелями	**Да**
Неровные поверхности	**Да**
Поверхности с высокой контактной нагрузкой и износом	**Да**

МОНТАЖ

Тип установки	**Внутренний**
Способ монтажа	**Влажный**
Температура монтажаltem	**12°C-38°C**
Способ монтажа (ABBA - ABAB)	**ABAB**

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

- Проверка перед установкой: Проведите тест на предполагаемом основании, особенно поверх декоративных плёнок. Перед проверкой внешнего вида, адгезии и совместимости дайте плёнке полностью высохнуть. Не устанавливайте плёнку на незагерметизированные впитывающие поверхности.
- Растворы для влажной установки:

1. Slip: Дистиллированная вода + Film On (3 мл/л), позволяющие перемещать плёнку и менять её положение во время установки.
2. Tack: Дистиллированная вода + 10-15 % IPA для улучшения адгезии при первоначальном позиционировании. Это позволяет перемещать плёнку вдоль краёв до обрезки или в критических местах.

- Влажное нанесение: Нанесите раствор Slip на основание и клеевую сторону плёнки. Используйте ракель (150-PP3 или 150-PP6), двигаясь от центра к краям, чтобы удалить воду и воздух.
- Углы 90° и закруглённые углы: Не растягивайте плёнку. Для предотвращения натяжения используйте разгрузочные надрезы или отдельные части. Не накладывайте плёнку Cover Styl Shield внахлёст.
- Изогнутые поверхности: Перед нанесением слегка предварительно растяните плёнку, чтобы адаптировать её к форме основания, избегая растяжения во время нанесения.
- Обрезка и края: Обрежьте плёнку примерно за 1 мм до внешнего края острым лезвием. Убедитесь, что края прочно приклеены и не натянуты. Не выполняйте срез под углом 45°.
- Финальная проверка: Промойте края раствором Tack или водой, чтобы удалить остатки Slip. Дайте адгезии стабилизироваться и проверьте отсутствие влаги, пузырей и отстающих краёв.

ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ

- Уход: Для ежедневного ухода очищайте поверхность плёнки мягким мылом или моющим средством с нейтральным pH. Не используйте средства с чрезвычайно кислым или щелочным pH, поскольку они могут повредить материал. Для очистки поверхности плёнки используйте только мягкие салфетки или губки, чтобы не допустить повреждений. Для удаления стойких пятен нанесите на загрязнённый участок горячую, но не кипящую, воду. При необходимости используйте чистящий раствор, состоящий из 70 % изопропилового спирта и 30 % воды, нанося его меламиновой губкой.
- Удаление: Осторожно нагрейте плёнку и медленно снимайте её под небольшим углом, чтобы свести к минимуму риск повреждения поверхности под ней. При удалении с оснований с высокой поверхностной энергией или с декоративных ПВХ-плёнок могут остаться следы клея. Их можно удалить подходящим средством для удаления клея. Внимание: Удаление плёнки с лакированных поверхностей или натуральной древесины может повредить нижележащее покрытие.

Изображения и данные не являются договорными, Cover Styl оставляет за собой право в любое время изменять состав своих плёнок. Цвета и отделка на экране компьютера могут отличаться в зависимости от монитора и не передавать точно реальный внешний вид. Поэтому мы рекомендуем заказать образец онлайн или связаться с нами, чтобы подобрать отделку, наилучшим образом отвечающую вашим требованиям. Из-за незначительных различий в цвете между производственными партиями советуем приобретать необходимое количество за один раз, чтобы избежать различий во внешнем виде при реализации вашего проекта Cover Styl.

Certified B Corporation