


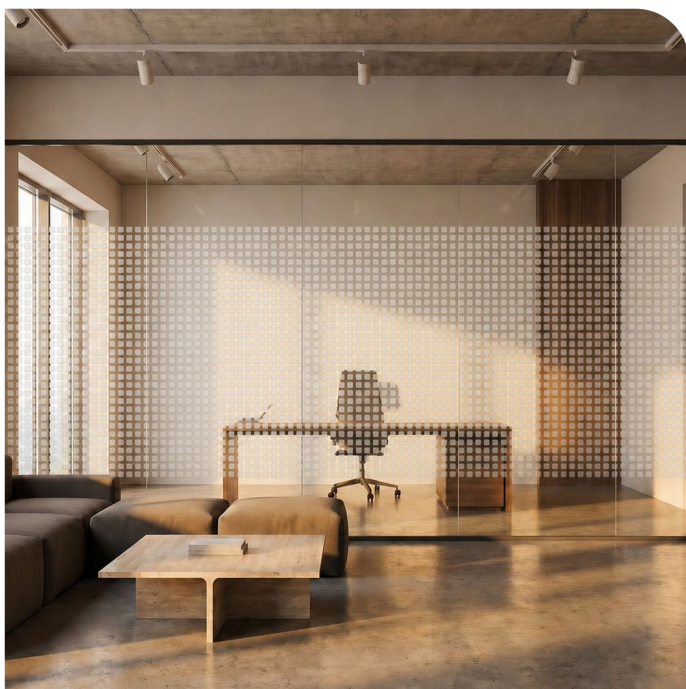

## АССОРТИМЕНТ И ОТДЕЛКА

СЕМЕЙСТВО

Узор

ПОДСЕМЕЙСТВО

Геометрический

ОБРАЗЦЫ В  
НАЛИЧИИ

ОБРАЗЦЫ А5

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Ширина (см)                         | 152 cm   |
| Длина (м)                           | 30.5 m   |
| Толщина (мкм)                       | 40 µm    |
| Состав                              | РЕТ      |
| Состав разделительной подложки      | РЕТ      |
| Хранение в рекомендованных условиях | 3 годы   |
| Температура хранения                | 5°C-30°C |
| Гарантия                            | 5 годы   |

## СЕРТИФИКАЦИИ

КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ (EN13501-1)  
**M1 (NF P92-507)**

REACH / ROHS  
**Соответствует**

Изображения и данные не являются договорными, Cover Styl оставляет за собой право в любое время изменять состав своих плёнок. Цвета и отделка на экране компьютера могут отличаться в зависимости от монитора и не передавать точно реальный внешний вид. Поэтому мы рекомендуем заказать образец онлайн или связаться с нами, чтобы подобрать отделку, наилучшим образом отвечающую вашим требованиям. Из-за незначительных различий в цвете между производственными партиями советуем приобретать необходимое количество за один раз, чтобы избежать различий во внешнем виде при реализации вашего проекта Cover Styl.

## ПРИМЕНЕНИЕ, МОНТАЖ И УХОД

## СОВМЕСТИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Воздействие УФ-лучей

Да

## МОНТАЖ

Тип установки

Внутренний

Способ монтажа

Влажный

Температура монтажа $t_{\text{тем}}$ 

12°C-38°C

## ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

- Перед установкой тщательно очистите и обезжирьте стекло, удалив всю пыль, жир и остатки загрязнений.
- Предварительно нарежьте плёнку по необходимым размерам, затем смочите стекло и клеевую сторону плёнки раствором для нанесения, приготовленным с использованием Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разбавленного из расчёта 6 мл на 1 л воды.
- Осторожно разместите плёнку и удалите раствор для нанесения и воздух подходящим раклем, двигаясь от центра к краям.
- Аккуратно обрежьте излишки плёнки и оставьте её высыхать естественным образом. Во время высыхания могут оставаться небольшие пузырьки воды или лёгкая дымка, которые постепенно исчезнут по мере отверждения клея.

## ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ

Для регулярной очистки используйте Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разбавленный из расчёта 6 мл на 1 л воды. Очищайте плёнку мягкой неабразивной тканью или губкой.

Не очищайте плёнку в течение первого месяца после установки и не наносите на неё наклейки, этикетки, скотч или другие клеящие материалы.

Не используйте абразивные средства, жёсткие губки и острые предметы, которые могут повредить поверхность.