Cover Styl

# U10

Slate





## АССОРТИМЕНТ И ОТДЕЛКА

СЕМЕЙСТВО
**Камень**

ПОДСЕМЕЙСТВО
**Минеральный**

ОТДЕЛКИ
**Премиум**

ЭФФЕКТ ПОВЕРХНОСТИ
**Матовый**

## ОБРАЗЦЫ В НАЛИЧИИ

ОБРАЗЦЫ А5

ПРЕМИАЛЬНЫЕ ОБРАЗЦЫ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Ширина | **122 cm** |
| Длина (м) | **50 m** |
| Толщина | **240 µm** |
| Вес изделия | **250 - 360 g/m²** |
| Состав | **PVC** |
| Тип клея | **Акриловый PSA с системой отвода воздуха** |
| Гарантия | **10 годы** |
| Температура хранения | **5°C-30°C** |
| Хранение в рекомендованных условиях | **3 годы** |
| Направление рисунка | **Невидимый** |

## ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Устойчивость к царапинам | **Средний** |
| Стойкость к пятнам | **Пройдено** |
| Термическое сопротивление | **Пройдено** |
| Водостойкость и устойчивость к влаге | **Пройдено** |
| Светостойкость | **Пройдено** |
| Адгезия | **Пройдено** |
| Антибактериальные свойства | **Пройдено** |
| Размерная стабильность | **0.25 mm** |
| Моющая способность | **Пройдено** |

## СЕРТИФИКАЦИИ

CE (CPR 305/2011)
**Соответствует**

REACH / ROHS
**Соответствует**

КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ (EN13501-1)
**C-s2,d0**

ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (EN16516) - A+
**Соответствует**

ОГРАНИЧЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА
**Соответствует**

IMO/MED МОДУЛЬ B - E
**Соответствует**

RAIL (EN45545-2, R1)
**Соответствует**

EPD ДОСТУПНА
**Доступно**

Изображения и данные не являются договорными, Cover Styl оставляет за собой право в любое время изменять состав своих плёнок. Цвета и отделка на экране компьютера могут отличаться в зависимости от монитора и не передавать точно реальный внешний вид. Поэтому мы рекомендуем заказать образец онлайн или связаться с нами, чтобы подобрать отделку, наилучшим образом отвечающую вашим требованиям. Из-за незначительных различий в цвете между производственными партиями советуем приобретать необходимое количество за один раз, чтобы избежать различий во внешнем виде при реализации вашего проекта Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

U10

Slate

## ПРИМЕНЕНИЕ, МОНТАЖ И УХОД

### СОВМЕСТИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

| | |
|---|---|
| Термоформуемый | **Да** |
| Подходит для | **Внутренний** |
| Области прямого контакта с водой | **Да** |
| Непрерывность рисунка между панелями | **Да, с осторожностью** |
| Неровные поверхности | **Да, с осторожностью** |
| Поверхности с высокой контактной нагрузкой и износом | **Да, с осторожностью** |

### МОНТАЖ

| | |
|---|---|
| Тип установки | **Внутренний** |
| Способ монтажа | **Сухой** |
| Температура монтажаltem | **12°C-38°C** |
| Способ монтажа (ABBA - ABAB) | **ABBA** |
| Длина раппорта рисунка (см) | **99 cm** |
| Нахлёст для совмещения слоёв (см) | **1 cm** |

### ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ


- Устанавливайте плёнку Cover Styl® в чистом, сухом и защищённом от пыли помещении при температуре окружающей среды и основания от 12 °C до 38 °C. Основание должно быть гладким, стабильным, чистым, сухим и не содержать пыли, жира, силикона, воска или других загрязнений.
- Устраните дефекты поверхности и обязательно выполните тест на адгезию, особенно на неизвестных или обработанных основаниях. Пористые или впитывающие поверхности могут потребовать специальной подготовки и нанесения праймера на всю поверхность.
- Наносите плёнку сухим способом с помощью подходящего ракеля с войлочной кромкой, постепенно удаляя воздух и обеспечивая равномерное приклеивание.
- Используйте нагрев для адаптации плёнки к изгибам и сложным формам, избегая чрезмерного растягивания или перегрева.
- Перед установкой нескольких полотен проверьте направление плёнки, повторяемость рисунка и правильный способ соединения или нахлёста.
- Используйте острые лезвия, не повреждая основание. После установки проверьте края, стыки и общий внешний вид. Обращайтесь к последней версии Cover Styl Technical Manual для подготовки основания, выбора праймера и ознакомления с техниками установки.

### ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ

Для ежедневного ухода используйте мягкое мыло или моющее средство с нейтральным pH для очистки поверхности плёнки. Не используйте средства с крайне кислым или щелочным pH, так как они могут повредить материал. Для очистки поверхности плёнки применяйте только мягкие салфетки или губки.

Для удаления стойких пятен нанесите на загрязнённый участок горячую, но не кипящую, воду. При необходимости используйте раствор из 70% изопропилового спирта и 30% воды, нанося его меламиновой губкой.

Для санитарной обработки используйте только средства на основе изопропилового спирта, например салфетки с изопропиловым спиртом (не для ежедневного использования). Не используйте органические очистители, например аммиак или полироль, поскольку они могут повредить винил. Сначала протестируйте любое моющее, бактерицидное или вируцидное средство на незаметном участке.

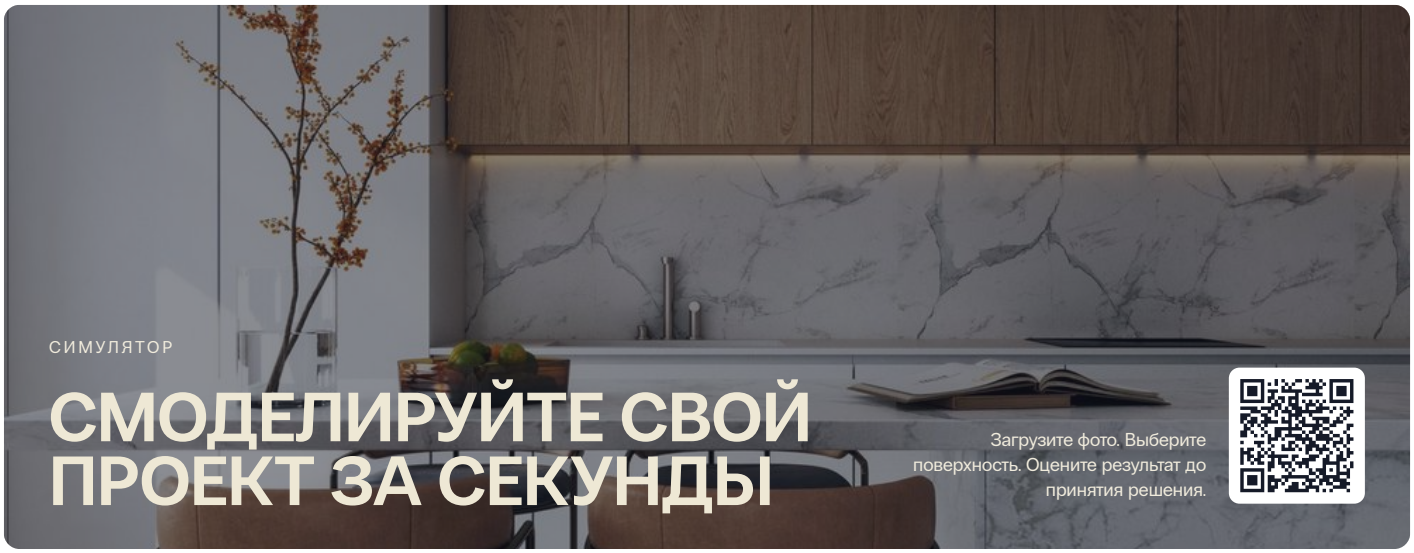


Изображения и данные не являются договорными, Cover Styl оставляет за собой право в любое время изменять состав своих плёнок. Цвета и отделка на экране компьютера могут отличаться в зависимости от монитора и не передавать точно реальный внешний вид. Поэтому мы рекомендуем заказать образец онлайн или связаться с нами, чтобы подобрать отделку, наилучшим образом отвечающую вашим требованиям. Из-за незначительных различий в цвете между производственными партиями советуем приобретать необходимое количество за один раз, чтобы избежать различий во внешнем виде при реализации вашего проекта Cover Styl.

Certified B Corporation