
Cover Styl

VOGUE BROWN 12

GLASS



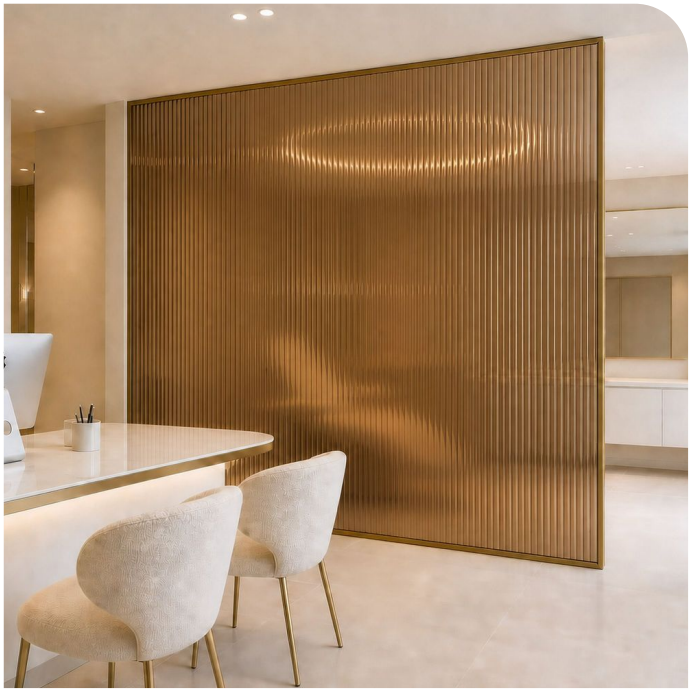

АССОРТИМЕНТ И ОТДЕЛКА

СЕМЕЙСТВО
Линии

ПОДСЕМЕЙСТВО
Рифлёный

ОБРАЗЦЫ В НАЛИЧИИ

ОБРАЗЦЫ А5

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина (см)	**152 cm**
Длина (м)	**30.5 m**
Толщина (мкм)	**95 µm**
Состав	**PET**
Состав разделительной подложки	**PET**
Хранение в рекомендованных условиях	**3 годы**
Температура хранения	**5°C-30°C**
Пропускание видимого света	**60%**
Гарантия	**5 годы**

СЕРТИФИКАЦИИ

КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Соответствует

Изображения и данные не являются договорными, Cover Styl оставляет за собой право в любое время изменять состав своих плёнок. Цвета и отделка на экране компьютера могут отличаться в зависимости от монитора и не передавать точно реальный внешний вид. Поэтому мы рекомендуем заказать образец онлайн или связаться с нами, чтобы подобрать отделку, наилучшим образом отвечающую вашим требованиям. Из-за незначительных различий в цвете между производственными партиями советуем приобретать необходимое количество за один раз, чтобы избежать различий во внешнем виде при реализации вашего проекта Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

VOGUE BROWN 12

GLASS

ПРИМЕНЕНИЕ, МОНТАЖ И УХОД

СОВМЕСТИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Воздействие УФ-лучей	**Осторожность**

МОНТАЖ

Тип установки	**Внутренний**
Способ монтажа	**Влажный**
Температура монтажаltem	**12°C-38°C**

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

- Перед установкой тщательно очистите и обезжирьте стекло, удалив всю пыль, жир и остатки загрязнений.
- Установка этой декоративной плёнки всегда должна выполняться по методу AB|AB, который отличается от стандартной установки оконной плёнки.
- Предварительно нарежьте плёнку по необходимым размерам, затем смочите стекло и клеевую сторону плёнки раствором для нанесения, приготовленным с использованием Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разбавленного из расчёта 6 мл на 1 л воды.
- Осторожно разместите плёнку и удалите раствор для нанесения и воздух подходящим раклем (150-060 / 150-062), двигаясь от центра к краям.
- Установка, и особенно движение ракеля, всегда должны выполняться в том же направлении, что и линии рисунка. При нанесении в противоположном направлении может задержаться вода, что затруднит её удаление.
- Аккуратно обрежьте излишки плёнки и оставьте её высыхать естественным образом. Во время высыхания могут оставаться небольшие пузырьки воды или лёгкая дымка, которые постепенно исчезнут по мере отверждения клея.

ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ

Для регулярной очистки используйте Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разбавленный из расчёта 6 мл на 1 л воды. Очищайте плёнку мягкой неабразивной тканью или губкой.

Не очищайте плёнку в течение первого месяца после установки и не наносите на неё наклейки, этикетки, скотч или другие клеящие материалы.

Не используйте абразивные средства, жёсткие губки и острые предметы, которые могут повредить поверхность.

Изображения и данные не являются договорными, Cover Styl оставляет за собой право в любое время изменять состав своих плёнок. Цвета и отделка на экране компьютера могут отличаться в зависимости от монитора и не передавать точно реальный внешний вид. Поэтому мы рекомендуем заказать образец онлайн или связаться с нами, чтобы подобрать отделку, наилучшим образом отвечающую вашим требованиям. Из-за незначительных различий в цвете между производственными партиями советуем приобретать необходимое количество за один раз, чтобы избежать различий во внешнем виде при реализации вашего проекта Cover Styl.

Certified B Corporation