


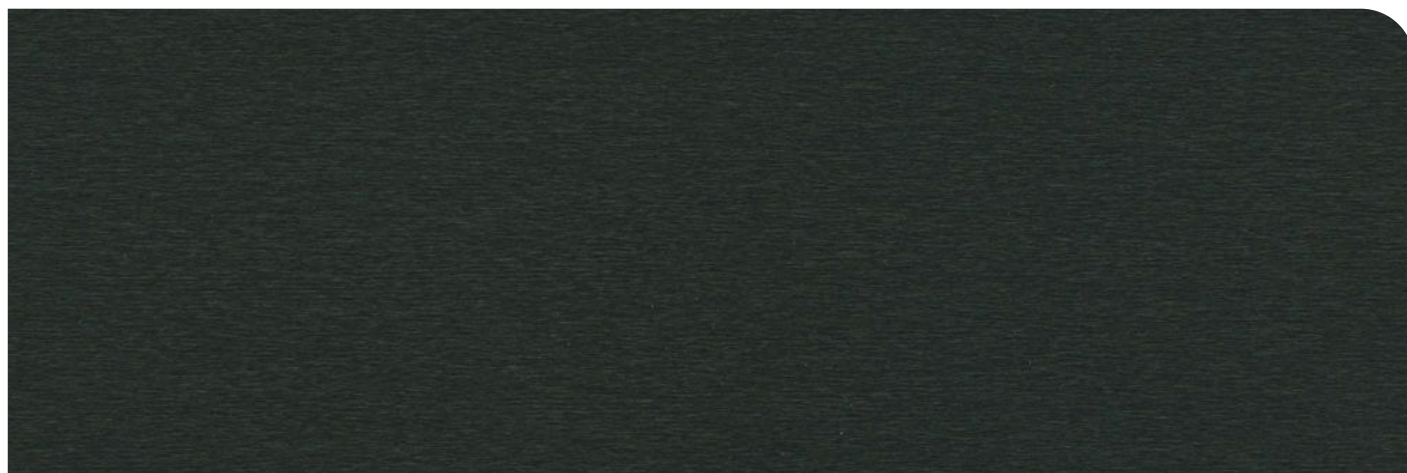

SORTIMENT & FINISH

FAMILJ

Stål

YTBEHANDLINGAR

Prestige

UNDERFAMILJ

Borstad

YTEFFEKT

Metallic

PROVER
TILLGÅENGLIGA

A5-PROVER

PREMIUMPROVER

EGENSKAPER

Bredd	122 cm
Längd	50 m
Tjocklek	230 µm
Artikelvikt	270 - 290 g/m²
Sammansättning	PVC
Typ av lim	Akrylbaserat PSA med luftkanalsystem
Garanti	10 år
Förvaringstemperatur	5°C-30°C
Förvaring under rekommenderade förhållanden	3 år
Mönsterriktning	Bredd

PRESTANDA

Reptålighet	Hög
Fläckbeständighet	Godkänd
Termiskt motstånd	Godkänd
Vatten- och fuktbeständighet	Godkänd
Ljusåktethet	Ej testad
Vidhäftning	Godkänd
Antibakteriella egenskaper	Godkänd
Tvättbarhet	Godkänd

CERTIFIERINGAR

CE (CPR 305/2011)
ÖverensstämmerREACH / ROHS
ÖverensstämmerBRANDKLASSNING (EN13501-1)
D-s1,d0FLYKTIGA ORGANISKA FÖRENINGAR
(EN16516) - A+
ÖverensstämmerBEGRÄNSADE ÄMNEN
ÖverensstämmerIMO/MED MODUL B - E
ÖverensstämmerRAIL (EN45545-2, R1)
Ej testadEPD TILLGÄNGLIG
Inte tillgänglig

ANVÄNDNING, INSTALLATION & UNDERHÅLL

ANVÄNDNINGSKOMPATIBILITET

Töjbar	Ej lämplig
Lämplig för	Inomhus
Områden med direkt vattenkontakt	Ja
Mönsterkontinuitet över panelerna	Ja
Ojämma ytor	Ja, med försiktighet
Ytor med hög kontaktslitage	Ja, med försiktighet

INSTALLATION

Installationstyp	Inomhus
Installationsmetod	Torr
Installationstemperaturltem	12°C-38°C
Installationsmetod (ABBA - ABAB)	ABBA

INSTALLATIONSANVISNINGAR

- Applicera endast på ett helt rent och korrekt förberett underlag i en ren installationsmiljö.
- Vid omslag runt kanter eller hörn, värm folien och håll en jämn temperatur under vikningen för bättre flexibilitet och minskad risk för luftkanaler längs kanterna.
- För AU01 och AU02, använd en mjuk filtskrapa för att minimera risken för repor.
- Om folien måste lyftas under installationen för att avlägsna damm eller veck, hantera den försiktigt, eftersom överdriven hantering kan lämna permanenta märken.
- Mirror-folie: applicera på grund av den specifika konstruktionen endast på plana ytor och böj, vik eller omslut inte materialet över kanter eller hörn.
- När en överlappning trimmas direkt över folien, skydda området i förväg med maskeringstejp för att minska risken för delaminering.

UNDERHÅLLSANVISNINGAR

För daglig skötsel, använd en mild tvål eller ett pH-neutralt rengöringsmedel för att rengöra foliens yta. Undvik produkter med extremt surt eller basiskt pH, eftersom de kan skada materialet. Använd endast mjuka trasor eller svampar vid rengöring av foliens yta för att undvika skador.

Vid envisa fläckar, applicera varmt, inte kokande, vatten på det berörda området. Använd vid behov en rengöringslösning med 70 % isopropylalkohol och 30 % vatten, applicerad med en melaminsvamp.

För desinficering, använd endast isopropylalkoholbaserade produkter, till exempel våtservetter med isopropylalkohol (inte för daglig användning).

Undvik organiska rengöringsmedel som ammoniak eller polish, eftersom de kan skada vinyl. Testa alltid rengöringsmedel, baktericider eller virusdödande produkter på en dold yta först.

SIMULATOR

SIMULERA DITT PROJEKT PÅ NÅGRA SEKUNDER

Ladda upp ett foto. Välj din yta. Se
resultatet innan du bestämmer dig.

