


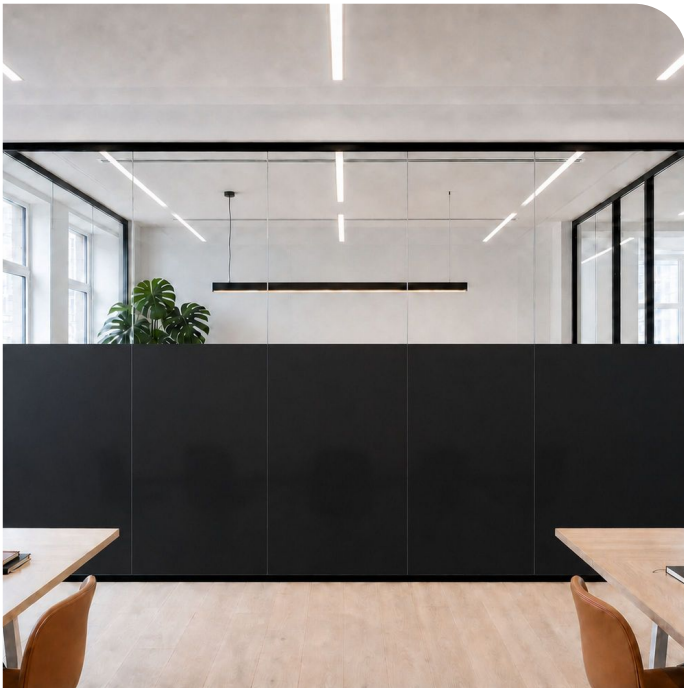

SORTIMENT & FINISH

FAMILJ

Frostat

UNDERFAMILJ

PVC

**PROVER
TILLGÅNGLIGA**

A5-PROVER

EGENSKAPER

Bredd (cm)	152.459 cm
Längd (m)	50 m
Tjocklek (µm)	100 µm
Sammansättning	PVC
Sammansättning av släppskiktet	Papper med PE-beläggning på båda sidor
Förvaring under rekommenderade förhållanden	3 år
Förvaringstemperatur	5°C-30°C
Garanti	5 år

CERTIFIERINGAR

BRANDKLASSNING (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Överensstämmer

ANVÄNDNING, INSTALLATION & UNDERHÅLL

ANVÄNDNINGSKOMPATIBILITET

Exponering för UV-strålar

Försiktighet

INSTALLATION

Installationstyp

Inomhus

Installationsmetod

Våt

Installationstemperaturtem

12°C-38°C

INSTALLATIONSANVISNINGAR

- Rengör och avfetta glaset noggrant före installation och avlägsna allt damm, fett och alla rester.
- Förskär folien till önskade mått och fukta sedan glaset och foliens häftande sida med en appliceringslösning som beretts med Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355), utspädd med 6 ml/l vatten.
- Placera folien försiktigt och avlägsna appliceringsvätska och luft med en lämplig filtskrapa (500-038) genom att arbeta från mitten mot kanterna.
- Skär rent bort överflödiga folie och låt folien torka naturligt. Små vattenbubblor eller en lätt hinna kan finnas kvar under torkningen och försvinner gradvis när limmet härdar.

UNDERHÅLLSANVISNINGAR

Använd Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355), utspädd med 6 ml/l vatten, för vanlig rengöring. Rengör folien med en mjuk, icke-slipande trasa eller svamp.

Rengör inte folien under den första månaden efter installationen och fäst inte klistermärken, etiketter, tejp eller andra självhäftande material på folien.

Undvik slipande produkter, skursvampar och vassa föremål som kan skada ytan.