


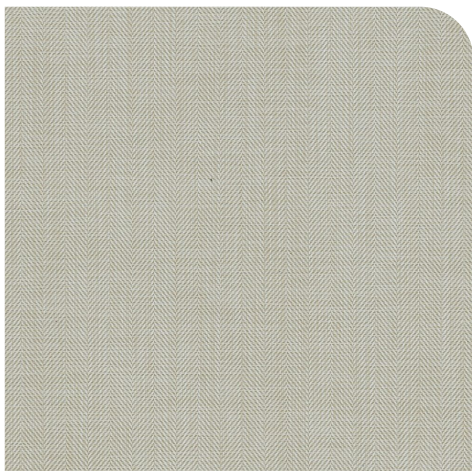

SORTIMENT & FINISH

FAMILJ

Textil

YTBEHANDLINGAR

Prestige

UNDERFAMILJ

Naturlig

YTEFFEKT

Matt

PROVER
TILLGÅNGLIGA

A5-PROVER

PREMIUMPROVER

EGENSKAPER

Bredd	122 cm
Längd	30 m
Tjocklek	450 µm
Artikelvikt	460 g/m²
Sammansättning	PVC
Typ av lim	Akrylbaserat PSA med luftkanalsystem
Garanti	10 år
Förvaringstemperatur	5°C-30°C
Förvaring under rekommenderade förhållanden	3 år
Mönsterriktning	Längd

PRESTANDA

Reptålighet	Medel
Fläckbeständighet	Godkänd
Termiskt motstånd	Godkänd
Vatten- och fuktbeständighet	Ej överensstämmer
Ljusåktethet	Ej testad
Vidhäftning	Godkänd
Antibakteriella egenskaper	Ej testad
Tvättbarhet	Ej testad

CERTIFIERINGAR

CE (CPR 305/2011)
ÖverensstämmerREACH / ROHS
ÖverensstämmerBRANDKLASSNING (EN13501-1)
D-s2,d0FLYKTIGA ORGANISKA FÖRENINGAR
(EN16516) - A+
ÖverensstämmerBEGRÄNSADE ÄMNEN
ÖverensstämmerIMO/MED MODUL B - E
Ej överensstämmerRAIL (EN45545-2, R1)
Ej testadEPD TILLGÅNGLIG
Inte tillgänglig

ANVÄNDNING, INSTALLATION & UNDERHÅLL

ANVÄNDNINGSKOMPATIBILITET

Töjbar	Ja
Lämplig för	Inomhus
Områden med direkt vattenkontakt	Ja
Mönsterkontinuitet över panelerna	Ja, med försiktighet
Ojämna ytor	Ja, med försiktighet
Ytor med hög kontaktslitage	Ja, med försiktighet

INSTALLATION

Installationstyp	Inomhus
Installationsmetod	Torr
Installationstemperaturitem	12°C-38°C
Installationsmetod (ABBA - ABAB)	ABBA
Överlappning för att matcha lager (cm)	16 cm

INSTALLATIONSANVISNINGAR

- Skär försiktigt för att minimera fransning av textilytan.
- Värm folien försiktigt i överlappningsområden för att främja vidhäftningen.
- I områden med hög trafik kan överlappningar lyftas på grund av mekanisk belastning.
- På kanter och upphöjda ytor, säkerställ full vidhäftning utan instängd luft och vik materialet minst 10 mm runt kanten, helst mer där det är möjligt.
- Liner kan krympa något medan produkten lagras på rulle; detta påverkar inte materialets dimensionsstabilitet efter installation.
- Efter användning, fäst rullen ordentligt på minst tre ställen för att förhindra luftkanaler mellan folie och liner.
- För NG07 och NG09 kan små färgvariationer uppstå mellan intilliggande ark även om de kommer från samma rulle.

UNDERHÅLLSANVISNINGAR

För daglig skötsel, använd en mild tvål eller ett pH-neutralt rengöringsmedel för att rengöra foliens yta. Undvik produkter med extremt surt eller basiskt pH, eftersom de kan skada materialet. Använd endast mjuka trasor eller svampar vid rengöring av foliens yta för att undvika skador.

Vid envisa fläckar, applicera varmt, inte kokande, vatten på det berörda området. Använd vid behov en rengöringslösning med 70 % isopropylalkohol och 30 % vatten, applicerad med en melaminsvamp.

För desinficering, använd endast isopropylalkoholbaserade produkter, till exempel våtservetter med isopropylalkohol (inte för daglig användning).

Undvik organiska rengöringsmedel som ammoniak eller polish, eftersom de kan skada vinyl. Testa alltid rengöringsmedel, baktericider eller virusdödande produkter på en dold yta först.

SIMULATOR

SIMULERA DITT PROJEKT PÅ NÅGRA SEKUNDER

Ladda upp ett foto. Välj din yta. Se
resultatet innan du bestämmer dig.

