
Cover Styl

# NH10

Mixed blue



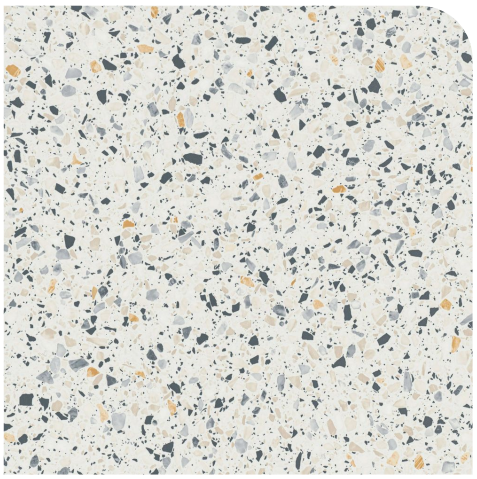

## SORTIMENT & FINISH

FAMILJ
**Sten**

UNDERFAMILJ
**Terrazzo**

YTBEHANDLINGAR
**Premium**

YTEFFEKT
**Matt**

## PROVER TILLGÄNGLIGA

A5-PROVER

PREMIUMPROVER

## EGENSKAPER

| | |
|---|---|
| Bredd | **122 cm** |
| Längd | **50 m** |
| Tjocklek | **200 µm** |
| Artikelvikt | **250 - 360 g/m²** |
| Sammansättning | **PVC** |
| Typ av lim | **Akrylbaserat PSA med luftkanalsystem** |
| Garanti | **10 år** |
| Förvaringstemperatur | **5°C-30°C** |
| Förvaring under rekommenderade förhållanden | **3 år** |
| Mönsterriktning | **Inte synlig** |

## PRESTANDA

| | |
|---|---|
| Reptålighet | **Medel** |
| Fläckbeständighet | **Godkänd** |
| Termiskt motstånd | **Godkänd** |
| Vatten- och fuktbeständighet | **Godkänd** |
| Ljusäkthet | **Godkänd** |
| Vidhäftning | **Godkänd** |
| Antibakteriella egenskaper | **Godkänd** |
| Dimensionsstabilitet | **0.25 mm** |
| Tvättbarhet | **Godkänd** |

## CERTIFIERINGAR

CE (CPR 305/2011)
**Överensstämmer**

REACH / ROHS
**Överensstämmer**

BRANDKLASSNING (EN13501-1)
**C-s2,d0**

FLYKTIGA ORGANISKA FÖRENINGAR (EN16516) - A+
**Överensstämmer**

BEGRÄNSADE ÄMNEN
**Överensstämmer**

IMO/MED MODUL B - E
**Överensstämmer**

RAIL (EN45545-2, R1)
**Överensstämmer**

EPD TILLGÄNGLIG
**Tillgänglig**

Bilder och uppgifter är inte bindande, Cover Styl förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina filmer. Återgivningen av färger och ytbehandlingar på datorn kan variera beroende på skärm och ger inte nödvändigtvis en korrekt bild av det verkliga utseendet. Vi rekommenderar därför att du beställer ett prov online eller kontaktar oss så att vi kan hitta den ytbehandling som bäst passar dina behov. På grund av små färgskillnader mellan produktionsomgångar rekommenderar vi att du köper hela den mängd du behöver på en gång för att undvika skillnader i utseende när ditt Cover Styl-projekt genomförs.

Certified B Corporation

Cover Styl

NH10

Mixed blue

## ANVÄNDNING, INSTALLATION & UNDERHÅLL

### ANVÄNDNINGSKOMPATIBILITET

| | |
|---|---|
| Termoformbar | **Ja** |
| Lämplig för | **Inomhus** |
| Områden med direkt vattenkontakt | **Ja** |
| Mönsterkontinuitet över panelerna | **Ja** |
| Ojämna ytor | **Ja, med försiktighet** |
| Ytor med hög kontaktslitage | **Ja, med försiktighet** |

### INSTALLATION

| | |
|---|---|
| Installationstyp | **Inomhus** |
| Installationsmetod | **Torr** |
| InstallationstemperaturItem | **12°C-38°C** |
| Installationsmetod (ABBA - ABAB) | **ABAB** |
| Mönsterupprepningens längd (cm) | **110 cm** |

### INSTALLATIONSANVISNINGAR

- Installera Cover Styl®-folien i en ren, torr och dammfri miljö, med en omgivnings- och underlagstemperatur mellan 12 °C och 38 °C. Underlaget måste vara slätt, stabilt, rent och torrt samt fritt från damm, fett, silikon, vax och andra föroreningar.
- Reparera ytdefekter och utför alltid ett vidhäftningstest, särskilt på okända eller behandlade underlag. Porösa eller absorberande ytor kan kräva särskild förberedelse och primer över hela ytan.
- Applicera folien torrt med hjälp av en lämplig filtskrapa och arbeta stegvis för att avlägsna luft och säkerställa jämn vidhäftning.
- Använd värme för att forma folien runt kurvor och komplexa former, men undvik överdriven sträckning eller överhettning.
- Innan flera ark installeras ska foliens riktning, mönsterpassning och rätt metod för skarvning eller överlappning kontrolleras.
- Använd vassa blad utan att skada underlaget. Kontrollera efter installationen kanter, skarvar och den övergripande finishen. Hänvisa till den senaste Cover Styl Technical Manual för förberedelse av underlaget, val av primer och installationstekniker.

### UNDERHÅLLSANVISNINGAR

För daglig skötsel, använd en mild tvål eller ett pH-neutralt rengöringsmedel för att rengöra foliens yta. Undvik produkter med extremt surt eller basiskt pH, eftersom de kan skada materialet. Använd endast mjuka trasor eller svampar vid rengöring av foliens yta för att undvika skador.
Vid envisa fläckar, applicera varmt, inte kokande, vatten på det berörda området. Använd vid behov en rengöringslösning med 70 % isopropylalkohol och 30 % vatten, applicerad med en melaminsvamp.
För desinficering, använd endast isopropylalkoholbaserade produkter, till exempel våtservetter med isopropylalkohol (inte för daglig användning). Undvik organiska rengöringsmedel som ammoniak eller polish, eftersom de kan skada vinyl. Testa alltid rengöringsmedel, baktericider eller virusdödande produkter på en dold yta först.




Bilder och uppgifter är inte bindande, Cover Styl förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina filmer. Återgivningen av färger och ytbehandlingar på datorn kan variera beroende på skärm och ger inte nödvändigtvis en korrekt bild av det verkliga utseendet. Vi rekommenderar därför att du beställer ett prov online eller kontaktar oss så att vi kan hitta den ytbehandling som bäst passar dina behov. På grund av små färgskillnader mellan produktionsomgångar rekommenderar vi att du köper hela den mängd du behöver på en gång för att undvika skillnader i utseende när ditt Cover Styl-projekt genomförs.

Certified B Corporation