
Cover Styl

NH26

Alpaca



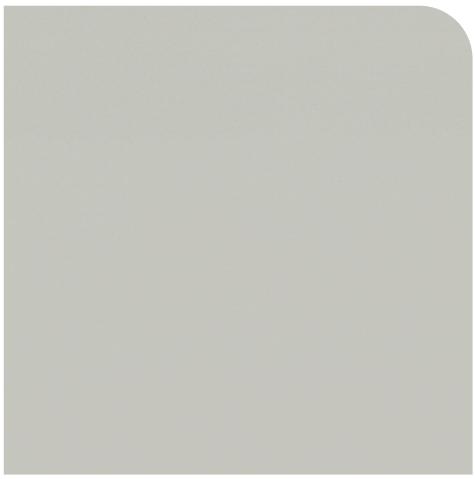

SORTIMENT & FINISH

FAMILJ
Färg

UNDERFAMILJ
Silke

YTBEHANDLINGAR
Premium

YTEFFEKT
Silke

PROVER TILLGÄNGLIGA

A5-PROVER

PREMIUMPROVER

EGENSKAPER

Bredd	**122 cm**
Längd	**50 m**
Tjocklek	**220 µm**
Artikelvikt	**270 - 300 g/m²**
Sammansättning	**PVC**
Typ av lim	**Akrylbaserat PSA med luftkanalsystem**
Garanti	**10 år**
Förvaringstemperatur	**5°C-30°C**
Förvaring under rekommenderade förhållanden	**3 år**
Mönsterriktning	**Inte synlig**
RAL-färg	**7035**

PRESTANDA

Reptålighet	**Hög**
Fläckbeständighet	**Godkänd**
Termiskt motstånd	**Godkänd**
Vatten- och fuktbeständighet	**Godkänd**
Ljusäkthet	**Ej testad**
Vidhäftning	**Godkänd**
Antibakteriella egenskaper	**Godkänd**
Dimensionsstabilitet	**0.25 mm**
Tvättbarhet	**Godkänd**

CERTIFIERINGAR

CE (CPR 305/2011)
Överensstämmer

REACH / ROHS
Överensstämmer

BRANDKLASSNING (EN13501-1)
C-s2,d0

FLYKTIGA ORGANISKA FÖRENINGAR (EN16516) - A+
Överensstämmer

BEGRÄNSADE ÄMNEN
Överensstämmer

IMO/MED MODUL B - E
Överensstämmer

RAIL (EN45545-2, R1)
Ej testad

EPD TILLGÄNGLIG
Tillgänglig

Bilder och uppgifter är inte bindande, Cover Styl förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina filmer. Återgivningen av färger och ytbehandlingar på datorn kan variera beroende på skärm och ger inte nödvändigtvis en korrekt bild av det verkliga utseendet. Vi rekommenderar därför att du beställer ett prov online eller kontaktar oss så att vi kan hitta den ytbehandling som bäst passar dina behov. På grund av små färgskillnader mellan produktionsomgångar rekommenderar vi att du köper hela den mängd du behöver på en gång för att undvika skillnader i utseende när ditt Cover Styl-projekt genomförs.

Certified B Corporation

Cover Styl

NH26

Alpaca

ANVÄNDNING, INSTALLATION & UNDERHÅLL

ANVÄNDNINGSKOMPATIBILITET

Termoformbar	**Ej lämplig**
Lämplig för	**Inomhus**
Områden med direkt vattenkontakt	**Ja**
Mönsterkontinuitet över panelerna	**Ja**
Ojämna ytor	**Ja, med försiktighet**
Ytor med hög kontaktslitage	**Ja, med försiktighet**

INSTALLATION


Installationstyp	**Inomhus**
Installationsmetod	**Torr**
InstallationstemperaturItem	**12°C-38°C**
Installationsmetod (ABBA - ABAB)	**ABAB**

INSTALLATIONSANVISNINGAR

- Silk har en särskild ytbehandling mot fingeravtryck.
- På grund av den specifika konstruktionen kan sträckning av folien göra att ytbeläggningen spricker.
- Materialet är styvare på grund av sin specifika ytkonstruktion och kan vara känsligare för vassa snitt och låga temperaturer.
- Låt folien nå rumstemperatur före installation och hantera rullen försiktigt.
- Om ett vasst snitt kan orsaka en reva, använd ett avrundat snitt för att minska spänningskoncentrationen.
- I överlappningsområden är Primer PRO obligatoriskt. Använd inte Primer+ eller lösningsmedelsbaserade primers, eftersom de permanent kan försämra vidhäftningen.
- Användning av angiven primer är ett obligatoriskt villkor för garantins giltighet.

UNDERHÅLLSANVISNINGAR

För daglig skötsel, använd en mild tvål eller ett pH-neutralt rengöringsmedel för att rengöra foliens yta. Undvik produkter med extremt surt eller basiskt pH, eftersom de kan skada materialet. Använd endast mjuka trasor eller svampar vid rengöring av foliens yta för att undvika skador.
Vid envisa fläckar, applicera varmt, inte kokande, vatten på det berörda området. Använd vid behov en rengöringslösning med 70 % isopropylalkohol och 30 % vatten, applicerad med en melaminsvamp.
För desinficering, använd endast isopropylalkoholbaserade produkter, till exempel våtservetter med isopropylalkohol (inte för daglig användning). Undvik organiska rengöringsmedel som ammoniak eller polish, eftersom de kan skada vinyl. Testa alltid rengöringsmedel, baktericider eller virusdödande produkter på en dold yta först.

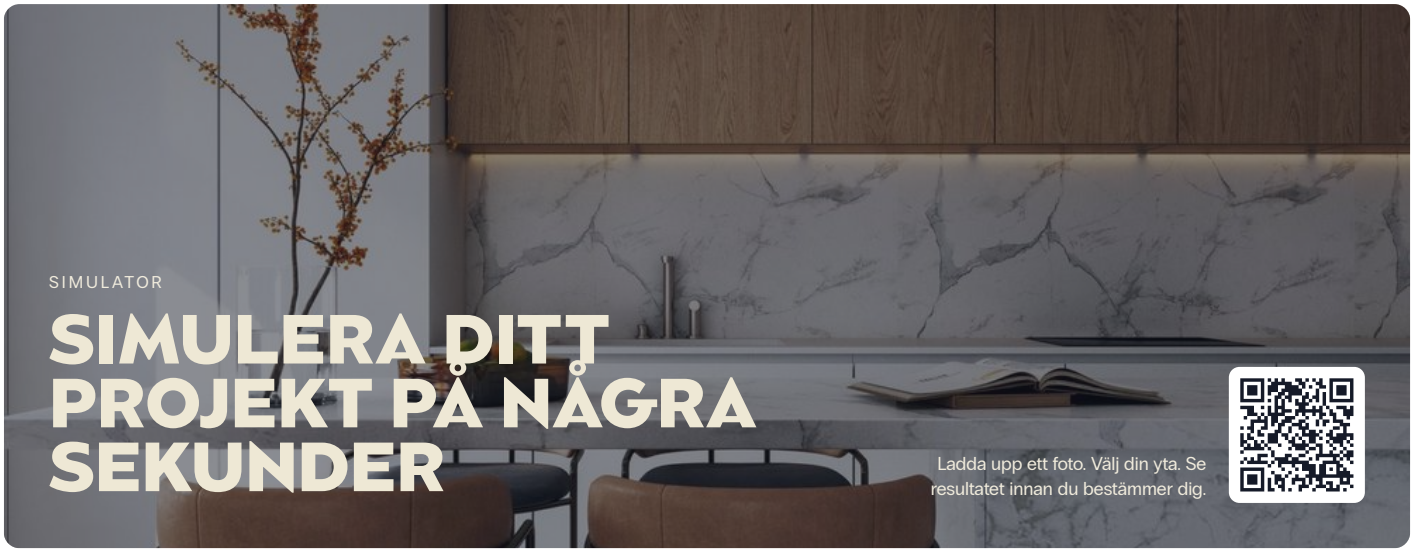

Bilder och uppgifter är inte bindande, Cover Styl förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina filmer. Återgivningen av färger och ytbehandlingar på datorn kan variera beroende på skärm och ger inte nödvändigtvis en korrekt bild av det verkliga utseendet. Vi rekommenderar därför att du beställer ett prov online eller kontaktar oss så att vi kan hitta den ytbehandling som bäst passar dina behov. På grund av små färgskillnader mellan produktionsomgångar rekommenderar vi att du köper hela den mängd du behöver på en gång för att undvika skillnader i utseende när ditt Cover Styl-projekt genomförs.

Certified B Corporation