
Cover Styl

NL22

Rustic Bone



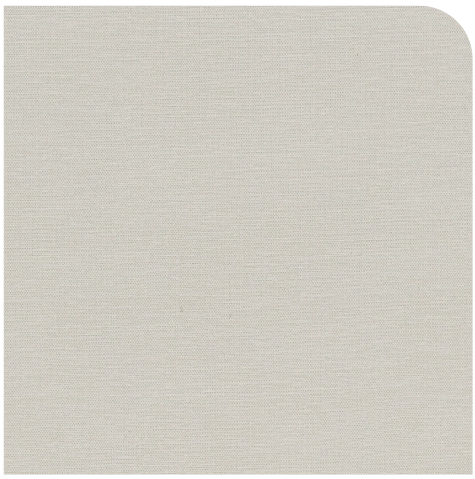

SORTIMENT & FINISH

FAMILJ
Textil

UNDERFAMILJ
Naturlig

YTBEHANDLINGAR
Premium

YTEFFEKT
Matt

PROVER TILLGÄNGLIGA

A5-PROVER

PREMIUMPROVER

EGENSKAPER

Bredd	**122 cm**
Längd	**50 m**
Tjocklek	**250 µm**
Artikelvikt	**250 - 360 g/m²**
Sammansättning	**PVC**
Typ av lim	**Akrylbaserat PSA med luftkanalsystem**
Garanti	**10 år**
Förvaringstemperatur	**5°C-30°C**
Förvaring under rekommenderade förhållanden	**3 år**
Mönsterriktning	**Inte synlig**

PRESTANDA

Reptålighet	**Medel**
Fläckbeständighet	**Godkänd**
Termiskt motstånd	**Godkänd**
Vatten- och fuktbeständighet	**Ej testad**
Ljusäkthet	**Ej testad**
Vidhäftning	**Godkänd**
Antibakteriella egenskaper	**Ej testad**
Tvättbarhet	**Ej testad**

CERTIFIERINGAR

CE (CPR 305/2011)
Överensstämmer

REACH / ROHS
Överensstämmer

BRANDKLASSNING (EN13501-1)
D-s2,d0

FLYKTIGA ORGANISKA FÖRENINGAR (EN16516) - A+
Överensstämmer

BEGRÄNSADE ÄMNEN
Överensstämmer

IMO/MED MODUL B - E
Ej överensstämmer

RAIL (EN45545-2, R1)
Ej testad

EPD TILLGÄNGLIG
Inte tillgänglig

Bilder och uppgifter är inte bindande, Cover Styl förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina filmer. Återgivningen av färger och ytbehandlingar på datorn kan variera beroende på skärm och ger inte nödvändigtvis en korrekt bild av det verkliga utseendet. Vi rekommenderar därför att du beställer ett prov online eller kontaktar oss så att vi kan hitta den ytbehandling som bäst passar dina behov. På grund av små färgskillnader mellan produktionsomgångar rekommenderar vi att du köper hela den mängd du behöver på en gång för att undvika skillnader i utseende när ditt Cover Styl-projekt genomförs.

Certified B Corporation

Cover Styl

NL22

Rustic Bone

ANVÄNDNING, INSTALLATION & UNDERHÅLL

ANVÄNDNINGSKOMPATIBILITET

Termoformbar	**Ja**
Lämplig för	**Inomhus**
Områden med direkt vattenkontakt	**Ja**
Mönsterkontinuitet över panelerna	**Ja, med försiktighet**
Ojämna ytor	**Ja, med försiktighet**
Ytor med hög kontaktslitage	**Ja, med försiktighet**

INSTALLATION


Installationstyp	**Inomhus**
Installationsmetod	**Torr**
InstallationstemperaturItem	**12°C-38°C**
Installationsmetod (ABBA - ABAB)	**ABAB**

INSTALLATIONSANVISNINGAR

- Skär försiktigt för att minimera fransning av textilytan.
- Värm folien försiktigt i överlappningsområden för att främja vidhäftningen.
- I områden med hög trafik kan överlappningar lyftas på grund av mekanisk belastning.
- På kanter och upphöjda ytor, säkerställ full vidhäftning utan instängd luft och vik materialet minst 10 mm runt kanten, helst mer där det är möjligt.
- Liner kan krympa något medan produkten lagras på rulle; detta påverkar inte materialets dimensionsstabilitet efter installation.
- Efter användning, fäst rullen ordentligt på minst tre ställen för att förhindra luftkanaler mellan folie och liner.
- För NG07 och NG09 kan små färgvariationer uppstå mellan intilliggande ark även om de kommer från samma rulle.

UNDERHÅLLSANVISNINGAR

För daglig skötsel, använd en mild tvål eller ett pH-neutralt rengöringsmedel för att rengöra foliens yta. Undvik produkter med extremt surt eller basiskt pH, eftersom de kan skada materialet. Använd endast mjuka trasor eller svampar vid rengöring av foliens yta för att undvika skador.
Vid envisa fläckar, applicera varmt, inte kokande, vatten på det berörda området. Använd vid behov en rengöringslösning med 70 % isopropylalkohol och 30 % vatten, applicerad med en melaminsvamp.
För desinficering, använd endast isopropylalkoholbaserade produkter, till exempel våtservetter med isopropylalkohol (inte för daglig användning). Undvik organiska rengöringsmedel som ammoniak eller polish, eftersom de kan skada vinyl. Testa alltid rengöringsmedel, baktericider eller virusdödande produkter på en dold yta först.

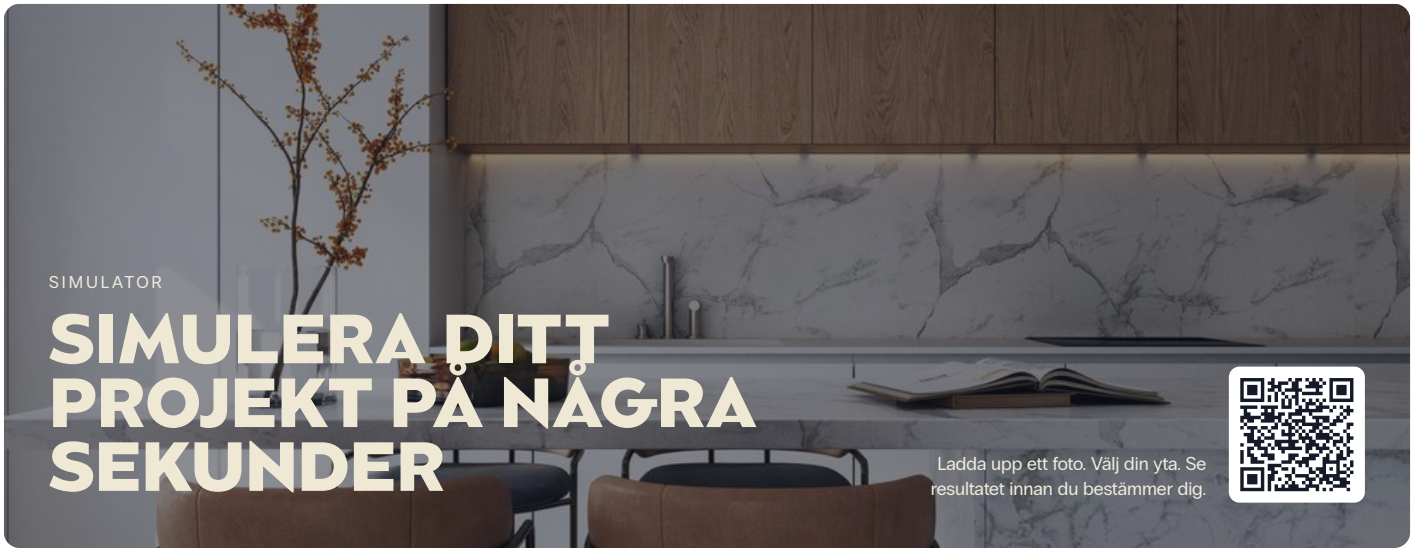

Bilder och uppgifter är inte bindande, Cover Styl förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina filmer. Återgivningen av färger och ytbehandlingar på datorn kan variera beroende på skärm och ger inte nödvändigtvis en korrekt bild av det verkliga utseendet. Vi rekommenderar därför att du beställer ett prov online eller kontaktar oss så att vi kan hitta den ytbehandling som bäst passar dina behov. På grund av små färgskillnader mellan produktionsomgångar rekommenderar vi att du köper hela den mängd du behöver på en gång för att undvika skillnader i utseende när ditt Cover Styl-projekt genomförs.

Certified B Corporation