
Cover Styl

PF-U19

PVC Free - Urban Gray

FINNS ÄVEN I ORIGINAL HIGH RESISTANCE



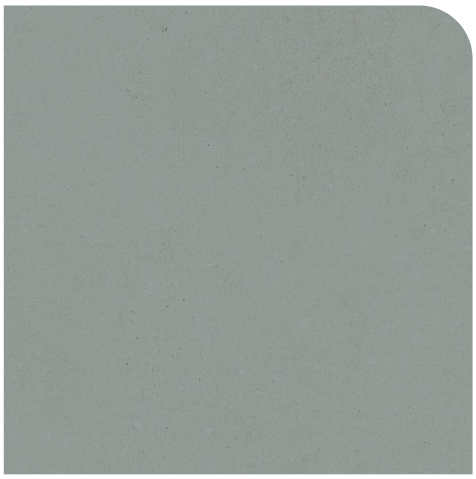

SORTIMENT & FINISH

FAMILJ	**Sten**	UNDERFAMILJ	**Cement**
YTEFFEKT	**Matt**		

PROVER TILLGÄNGLIGA

A5-PROVER

EGENSKAPER

Bredd	**122 cm**
Längd	**50 m**
Tjocklek	**220 µm**
Artikelvikt	**195 g/m²**
Sammansättning	**PP**
Typ av lim	**Akrylbaserat PSA med luftkanalsystem**
Garanti	**5 år**
Förvaringstemperatur	**5°C-30°C**
Förvaring under rekommenderade förhållanden	**2 år**
Mönsterriktning	**Inte synlig**

PRESTANDA

Reptålighet	**Hög**
Fläckbeständighet	**Ej testad**
Termiskt motstånd	**Ej testad**
Vatten- och fuktbeständighet	**Ej testad**
Ljusäkthet	**Ej testad**
Vidhäftning	**Godkänd**
Antibakteriella egenskaper	**Ej testad**
Tvättbarhet	**Ej testad**

CERTIFIERINGAR

CE (CPR 305/2011) **Överensstämmer**	REACH / ROHS **Överensstämmer**	BRANDKLASSNING (EN13501-1) **B-s1,d0**	FLYKTIGA ORGANISKA FÖRENINGAR (EN16516) - A+ **Överensstämmer**
BEGRÄNSADE ÄMNEN **Ej testad**	IMO/MED MODUL B - E **Ej testad**	RAIL (EN45545-2, R1) **Ej testad**	EPD TILLGÄNGLIG **Inte tillgänglig**

Bilder och uppgifter är inte bindande, Cover Styl förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina filmer. Återgivningen av färger och ytbehandlingar på datorn kan variera beroende på skärm och ger inte nödvändigtvis en korrekt bild av det verkliga utseendet. Vi rekommenderar därför att du beställer ett prov online eller kontaktar oss så att vi kan hitta den ytbehandling som bäst passar dina behov. På grund av små färgskillnader mellan produktionsomgångar rekommenderar vi att du köper hela den mängd du behöver på en gång för att undvika skillnader i utseende när ditt Cover Styl-projekt genomförs.

Certified B Corporation

Cover Styl

PF-U19

PVC Free - Urban Gray

ANVÄNDNING, INSTALLATION & UNDERHÅLL

ANVÄNDNINGSKOMPATIBILITET

Termoformbar	**Ej lämplig**
Lämplig för	**Inomhus**
Områden med direkt vattenkontakt	**Ja**
Mönsterkontinuitet över panelerna	**Ja, med försiktighet**
Ojämna ytor	**Ja, med försiktighet**
Ytor med hög kontaktslitage	**Ja, med försiktighet**

INSTALLATION

Installationstyp	**Inomhus**
Installationsmetod	**Torr**
InstallationstemperaturItem	**12°C-38°C**
Installationsmetod (ABBA - ABAB)	**ABAB**
Mönsterupprepningens längd (cm)	**112 cm**

INSTALLATIONSANVISNINGAR

- PVC Free-folie har ett lim med hög initial vidhäftning. Primer behövs normalt inte på hårda, korrekt förberedda ytor. Primer PRO kan behövas i överlappningsområden för att säkerställa vidhäftningen.
- Folien är tunnare än standard PVC-folier, vilket gör noggrann underlagsförberedelse särskilt viktig. Ytdefekter eller färgvariationer kan förbli synliga efter installation.
- På grund av limkonstruktionen kan limrester finnas kvar på underlaget vid borttagning. Vid tillfälliga tillämpningar kan produkten appliceras över en avtagbar eller billig folie för att minska risken.
- Vid omslag runt kanter eller hörn, värm folien och håll en jämn temperatur under vikningen för bättre flexibilitet och minskad risk för luftkanaler.
- Sträck inte folien för mycket och utsätt den inte för överdriven värme under eller efter installation, eftersom detta kan orsaka sprickor.
- Viktigt: testa alltid material och vidhäftning på det avsedda underlaget före installation och följ standarden Cover Styl' Installation Guidelines för ytbehandling och applicering.

UNDERHÅLLSANVISNINGAR

För daglig skötsel, använd en mild tvål eller ett pH-neutralt rengöringsmedel för att rengöra foliens yta. Undvik produkter med extremt surt eller basiskt pH, eftersom de kan skada materialet. Använd endast mjuka trasor eller svampar vid rengöring av foliens yta för att undvika skador.
Vid envisa fläckar, applicera varmt, inte kokande, vatten på det berörda området. Använd vid behov en rengöringslösning med 70 % isopropylalkohol och 30 % vatten, applicerad med en melaminsvamp.
För desinficering, använd endast isopropylalkoholbaserade produkter, till exempel våtservetter med isopropylalkohol (inte för daglig användning). Undvik organiska rengöringsmedel som ammoniak eller polish, eftersom de kan skada vinyl. Testa alltid rengöringsmedel, baktericider eller virusdödande produkter på en dold yta först.



Bilder och uppgifter är inte bindande, Cover Styl förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina filmer. Återgivningen av färger och ytbehandlingar på datorn kan variera beroende på skärm och ger inte nödvändigtvis en korrekt bild av det verkliga utseendet. Vi rekommenderar därför att du beställer ett prov online eller kontaktar oss så att vi kan hitta den ytbehandling som bäst passar dina behov. På grund av små färgskillnader mellan produktionsomgångar rekommenderar vi att du köper hela den mängd du behöver på en gång för att undvika skillnader i utseende när ditt Cover Styl-projekt genomförs.

Certified B Corporation