


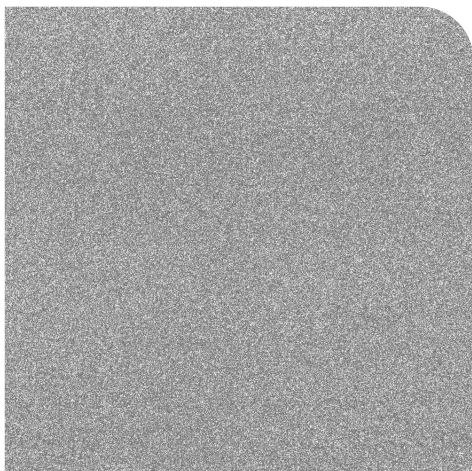

SORTIMENT & FINISH

FAMILJ
Glitter
YTBEHANDLINGAR
Standard

UNDERFAMILJ
Glitter
YTEFFEKT
Glitter

PROVER
TILLGÅENGLIGA

A5-PROVER

PREMIUMPROVER

EGENSKAPER

Bredd	122 cm
Längd	30 m
Tjocklek	400 µm
Artikelvikt	320 g/m²
Sammansättning	PET
Typ av lim	Akrylbaserat PSA med luftkanalsystem
Garanti	10 år
Förvaringstemperatur	5°C-30°C
Förvaring under rekommenderade förhållanden	2 år
Mönsterriktning	Inte synlig

PRESTANDA

Reptålighet	Medel
Fläckbeständighet	Godkänd
Termiskt motstånd	Godkänd
Vatten- och fuktbeständighet	Ej överensstämmer
Ljusåktethet	Ej testad
Vidhäftning	Godkänd
Antibakteriella egenskaper	Ej testad
Tvättbarhet	Ej testad

CERTIFIERINGAR

CE (CPR 305/2011)
Överensstämmer

REACH / ROHS
Överensstämmer

BRANDKLASSNING (EN13501-1)
D-s1,d0

FLYKTIGA ORGANISKA FÖRENINGAR
(EN16516) - A+
Ej testad

BEGRÄNSADE ÄMNEN
Ej testad

IMO/MED MODUL B - E
Ej överensstämmer

RAIL (EN45545-2, R1)
Ej testad

EPD TILLGÄNGLIG
Inte tillgänglig

ANVÄNDNING, INSTALLATION & UNDERHÅLL

ANVÄNDNINGSKOMPATIBILITET

Töjbar	Ej lämplig
Lämplig för	Inomhus
Områden med direkt vattenkontakt	Ej lämplig
Mönsterkontinuitet över panelerna	Ja
Ojämma ytor	Ja, med försiktighet
Ytor med hög kontaktslitage	Ja, med försiktighet

INSTALLATION

Installationstyp	Inomhus
Installationsmetod	Torr
Installationstemperaturitem	12°C-38°C
Installationsmetod (ABBA - ABAB)	ABBA

INSTALLATIONSANVISNINGAR

- Överlappning är inte tillåten. Använd endast stumskarv, kant mot kant.
- Vid tillfälliga tillämpningar kan produkten appliceras över en avtagbar eller billig folie för att minska risken för limrester på underlaget.
- På grund av produktens specifika konstruktion kan små färg- eller glittervariationer synas mellan intilliggande paneler. Detta är inneboende egenskaper och betraktas inte som defekter.
- Installera alla paneler i samma avrullningsriktning för maximal visuell enhetlighet.

UNDERHÅLLSANVISNINGAR

För daglig skötsel, använd en mild tvål eller ett pH-neutralt rengöringsmedel för att rengöra foliens yta. Undvik produkter med extremt surt eller basiskt pH, eftersom de kan skada materialet. Använd endast mjuka trasor eller svampar vid rengöring av foliens yta för att undvika skador.

Vid envisa fläckar, applicera varmt, inte kokande, vatten på det berörda området. Använd vid behov en rengöringslösning med 70 % isopropylalkohol och 30 % vatten, applicerad med en melaminsvamp.

För desinficering, använd endast isopropylalkoholbaserade produkter, till exempel våtservetter med isopropylalkohol (inte för daglig användning).

Undvik organiska rengöringsmedel som ammoniak eller polish, eftersom de kan skada vinyl. Testa alltid rengöringsmedel, baktericider eller virusdödande produkter på en dold yta först.

SIMULATOR

SIMULERA DITT PROJEKT PÅ NÅGRA SEKUNDER

Ladda upp ett foto. Välj din yta. Se
resultatet innan du bestämmer dig.

