


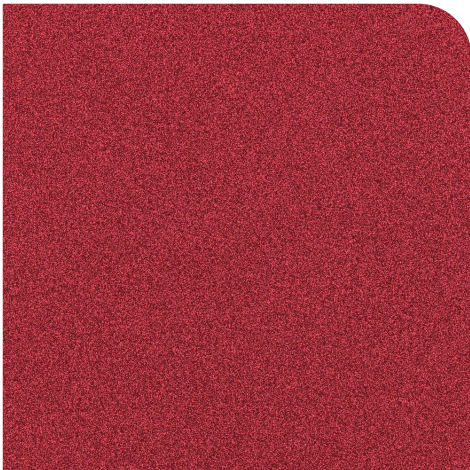

## SORTIMENT &amp; FINISH

FAMILJ  
**Glitter**  
YTBEHANDLINGAR  
**Standard**

UNDERFAMILJ  
**Glitter**  
YTEFFEKT  
**Glitter**

PROVER  
TILLGÄNGLIGA

A5-PROVER

PREMIUMPROVER

## EGENSKAPER

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Bredd                                       | 122 cm                               |
| Längd                                       | 30 m                                 |
| Tjocklek                                    | 400 µm                               |
| Artikelvikt                                 | 320 g/m²                             |
| Sammansättning                              | PET                                  |
| Typ av lim                                  | Akrylbaserat PSA med luftkanalsystem |
| Garanti                                     | 10 år                                |
| Förvaringstemperatur                        | 5°C-30°C                             |
| Förvaring under rekommenderade förhållanden | 2 år                                 |
| Mönsterriktning                             | Inte synlig                          |

## PRESTANDA

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Reptålighet                  | Medel             |
| Fläckbeständighet            | Godkänd           |
| Termiskt motstånd            | Godkänd           |
| Vatten- och fuktbeständighet | Ej överensstämmer |
| Ljusåktethet                 | Ej testad         |
| Vidhäftning                  | Godkänd           |
| Antibakteriella egenskaper   | Ej testad         |
| Tvättbarhet                  | Ej testad         |

## CERTIFIERINGAR

CE (CPR 305/2011)  
**Överensstämmer**

REACH / ROHS  
**Överensstämmer**

BRANDKLASSNING (EN13501-1)  
**D-s1,d0**

FLYKTIGA ORGANISKA FÖRENINGAR  
(EN16516) - A+  
**Ej testad**

BEGRÄNSADE ÄMNEN  
**Ej testad**

IMO/MED MODUL B - E  
**Ej överensstämmer**

RAIL (EN45545-2, R1)  
**Ej testad**

EPD TILLGÄNGLIG  
**Inte tillgänglig**

## ANVÄNDNING, INSTALLATION &amp; UNDERHÅLL

## ANVÄNDNINGSKOMPATIBILITET

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Töjbar                            | Ej lämplig           |
| Lämplig för                       | Inomhus              |
| Områden med direkt vattenkontakt  | Ej lämplig           |
| Mönsterkontinuitet över panelerna | Ja                   |
| Ojämma ytor                       | Ja, med försiktighet |
| Ytor med hög kontaktslitage       | Ja, med försiktighet |

## INSTALLATION

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Installationstyp                 | Inomhus   |
| Installationsmetod               | Torr      |
| Installationstemperaturitem      | 12°C-38°C |
| Installationsmetod (ABBA - ABAB) | ABBA      |

## INSTALLATIONSANVISNINGAR

- Överlappning är inte tillåten. Använd endast stumskarv, kant mot kant.
- Vid tillfälliga tillämpningar kan produkten appliceras över en avtagbar eller billig folie för att minska risken för limrester på underlaget.
- På grund av produktens specifika konstruktion kan små färg- eller glittervariationer synas mellan intilliggande paneler. Detta är inneboende egenskaper och betraktas inte som defekter.
- Installera alla paneler i samma avrullningsriktning för maximal visuell enhetlighet.

## UNDERHÅLLSANVISNINGAR

För daglig skötsel, använd en mild tvål eller ett pH-neutralt rengöringsmedel för att rengöra foliens yta. Undvik produkter med extremt surt eller basiskt pH, eftersom de kan skada materialet. Använd endast mjuka trasor eller svampar vid rengöring av foliens yta för att undvika skador.

Vid envisa fläckar, applicera varmt, inte kokande, vatten på det berörda området. Använd vid behov en rengöringslösning med 70 % isopropylalkohol och 30 % vatten, applicerad med en melaminsvamp.

För desinficering, använd endast isopropylalkoholbaserade produkter, till exempel våtservetter med isopropylalkohol (inte för daglig användning).

Undvik organiska rengöringsmedel som ammoniak eller polish, eftersom de kan skada vinyl. Testa alltid rengöringsmedel, baktericider eller virusdödande produkter på en dold yta först.

SIMULATOR

# SIMULERA DITT PROJEKT PÅ NÅGRA SEKUNDER

Ladda upp ett foto. Välj din yta. Se  
resultatet innan du bestämmer dig.

