
Cover Styl

Shield Satin



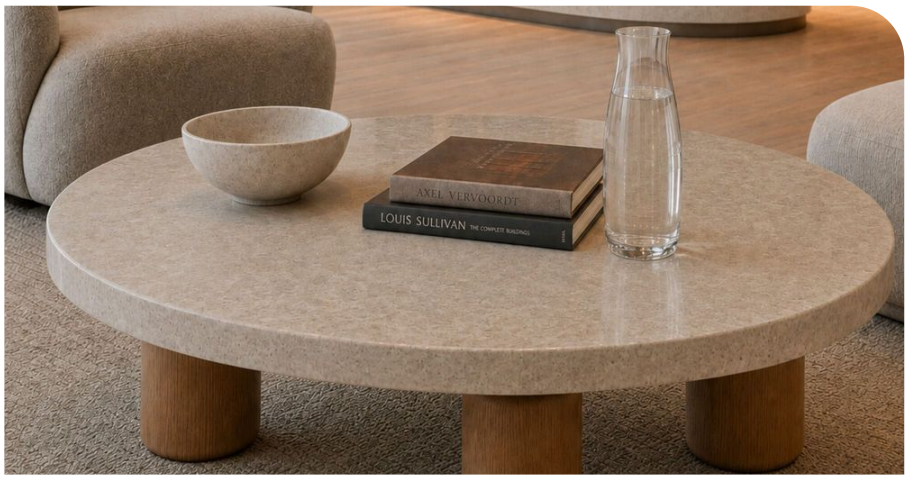

SORTIMENT & FINISH

FAMILJ	**Ytskydd**	UNDERFAMILJ	**Transparent**
YTEFFEKT	**Satin**		

PROVER TILLGÄNGLIGA

A5-PROVER

EGENSKAPER

Bredd	**152 cm**
Längd	**15 m**
Tjocklek	**195 µm**
Sammansättning	**PU**
Typ av lim	**Akrylbaserat PSA med luftkanalsystem**
Garanti	**5 år**
Förvaringstemperatur	**12°C-38°C**
Förvaring under rekommenderade förhållanden	**2 år**

PRESTANDA

Reptålighet	**Hög**
Fläckbeständighet	**Godkänd**
Termiskt motstånd	**Godkänd**
Vatten- och fuktbeständighet	**Godkänd**
Ljusäkthet	**Godkänd**
Tvättbarhet	**Godkänd**

CERTIFIERINGAR

REACH / ROHS	OVERALL MIGRATION	ISOCYANATES AND BISPHENOLS
Överensstämmer	**Överensstämmer**	**Överensstämmer**

Bilder och uppgifter är inte bindande, Cover Styl förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina filmer. Återgivningen av färger och ytbehandlingar på datorn kan variera beroende på skärm och ger inte nödvändigtvis en korrekt bild av det verkliga utseendet. Vi rekommenderar därför att du beställer ett prov online eller kontaktar oss så att vi kan hitta den ytbehandling som bäst passar dina behov. På grund av små färgskillnader mellan produktionsomgångar rekommenderar vi att du köper hela den mängd du behöver på en gång för att undvika skillnader i utseende när ditt Cover Styl-projekt genomförs.

Certified B Corporation

Cover Styl

Shield Satin

ANVÄNDNING, INSTALLATION & UNDERHÅLL

ANVÄNDNINGSKOMPATIBILITET

Termoformbar	**Ja**
Lämplig för	**Inomhus**
Områden med direkt vattenkontakt	**Ja**
Mönsterkontinuitet över panelerna	**Ja**
Ojämna ytor	**Ja**
Ytor med hög kontaktslitage	**Ja**

INSTALLATION

Installationstyp	**Inomhus**
Installationsmetod	**Våt**
InstallationstemperaturItem	**12°C-38°C**
Installationsmetod (ABBA - ABAB)	**ABAB**

INSTALLATIONSANVISNINGAR

- Test före installation: Testa på det avsedda underlaget, särskilt ovanpå dekorativa filmer. Låt torka helt innan du kontrollerar utseende, vidhäftning och kompatibilitet. Installera inte på absorberande ytor som inte är förseglade.
- Lösningar för våt installation:

1. Slip: Destillerat vatten + Film On (3 ml/l), vilket gör att filmen kan glida och ompositioneras under installationen.
2. Tack: Destillerat vatten + 10-15 % IPA för att förbättra vidhäftningen vid den första positioneringen och göra det möjligt att flytta filmen längs kanterna före trimning eller i kritiska områden.

- Våt applicering: Applicera Slip-lösningen på underlaget och på den självhäftande sidan. Använd en gummiskrapa (150-PP3 eller 150-PP6) från mitten mot kanterna för att avlägsna vatten och luft.
- 90°- och rundade hörn: Undvik att sträcka filmen. Använd avlastningssnitt eller separata delar för att förhindra spänningar. Överlappa inte Cover Styl Shield.
- Böjda ytor: Försträck försiktigt filmen före applicering så att den anpassas till underlagets form. Undvik att sträcka filmen under appliceringen.
- Trimning och kanter: Trimma cirka 1 mm före ytterkanten med ett vasst blad. Se till att kanterna är ordentligt fästa och fria från spänningar. Undvik ett snitt på 45°.
- Slutkontroll: Skölj kanterna med Tack-lösning eller vatten för att avlägsna rester av Slip. Låt vidhäftningen stabiliseras och kontrollera om det finns fukt, bubblor eller kanter som lossnar.

UNDERHÅLLSANVISNINGAR

- Underhåll: För daglig skötsel, använd en mild tvål eller ett pH-neutralt rengöringsmedel för att rengöra filmens yta. Undvik produkter med extremt surt eller basiskt pH-värde, eftersom de kan skada materialet. Använd endast mjuka dukar eller svampar vid rengöring av filmens yta för att förhindra skador. Vid envisa fläckar, applicera varmt, inte kokande, vatten på det berörda området. Använd vid behov en rengöringslösning bestående av 70 % isopropylalkohol och 30 % vatten, applicerad med en melaminsvamp.
- Borttagning: Värm försiktigt filmen och dra långsamt av den i en låg vinkel för att minimera risken för att skada den underliggande ytan. Borttagning från underlag med hög ytenergi eller dekorativa PVC-filmer kan lämna limrester, som kan rengöras med en lämplig limborttagare. Varning: Borttagning från lackerade ytor eller naturligt trä kan skada den underliggande ytbehandlingen.

Bilder och uppgifter är inte bindande, Cover Styl förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina filmer. Återgivningen av färger och ytbehandlingar på datorn kan variera beroende på skärm och ger inte nödvändigtvis en korrekt bild av det verkliga utseendet. Vi rekommenderar därför att du beställer ett prov online eller kontaktar oss så att vi kan hitta den ytbehandling som bäst passar dina behov. På grund av små färgskillnader mellan produktionsomgångar rekommenderar vi att du köper hela den mängd du behöver på en gång för att undvika skillnader i utseende när ditt Cover Styl-projekt genomförs.

Certified B Corporation