


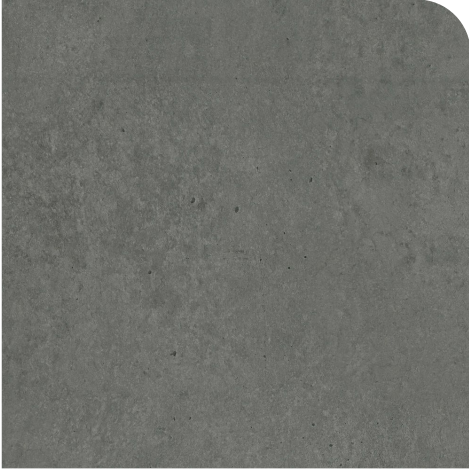

## ÜRÜN YELPAZESİ VE YÜZEY

AİLE Taş  
YÜZEY EFEKTİ Mat

ALT AİLE Çimento

NUMUNELER  
MEVCUT

A5 NUMUNELER

## ÖZELLİKLER

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Genişlik                           | 122 cm                               |
| Uzunluk                            | 20 m                                 |
| Kalınlık                           | 450 µm                               |
| Ürün ağırlığı                      | 540 g/m²                             |
| Bileşim                            | PVC                                  |
| Yapıştırıcı türü                   | Hava tahliye sistemli akrilik<br>PSA |
| Garanti                            | 10 yıllar                            |
| Depolama sıcaklığı                 | 5°C-30°C                             |
| Tavsiye edilen koşullarda depolama | 3 yıllar                             |
| Desen yönü                         | Görünmez                             |

## PERFORMANS

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Çizilme direnci           | Yüksek        |
| Leke direnci              | Test Edilmedi |
| Termal direnç             | Test Edilmedi |
| Suya ve neme dayanıklılık | Test Edilmedi |
| Işık haslığı              | Test Edilmedi |
| Yapışma                   | Geçti         |
| Antibakteriyel özellikler | Test Edilmedi |
| Yıkanabilirlik            | Test Edilmedi |

## SERTİFİKALAR

|                                   |                                      |                                       |                                                             |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| CE (CPR 305/2011)<br>Uygun        | REACH / ROHS<br>Uygun                | YANGIN SINIFI (EN13501-1)<br>D-s2,d0  | UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLER<br>(EN16516) - A+<br>Test Edilmedi |
| KISITLI MADDELER<br>Test Edilmedi | IMO/MED MODÜL B - E<br>Test Edilmedi | RAIL (EN45545-2, R1)<br>Test Edilmedi | EPD MEVCUT<br>Mevcut değil                                  |

## UYGULAMA, MONTAJ VE BAKIM

## UYGULAMA UYUMLULUĞU

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Esneyebilir                                 | Evet                       |
| Uygun olduğu alanlar                        | İç                         |
| Suyla doğrudan temas eden alanlar           | Evet                       |
| Paneller boyunca desen sürekliliği          | Evet, dikkatli olunmalıdır |
| Kusurlu yüzeyler                            | Evet, dikkatli olunmalıdır |
| Yoğun temas aşınmasına maruz kalan yüzeyler | Evet                       |

## MONTAJ

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Montaj Türü                  | İç        |
| Montaj yöntemi               | Kuru      |
| Montaj sıcaklığı/İtem        | 12°C-38°C |
| Montaj yöntemi (ABBA - ABAB) | ABBA      |

## MONTAJ TALİMATLARI

- Uygulama sonrasında kesmenin veya düzeltmenin zor olabileceği alanlarda, özellikle backsplash, kenar ve köşelerde filmi önceden kesin.
- Malzemenin artan kalınlığı ve yoğunluğu nedeniyle kesme, düzeltme ve termoform tekniklerini kurulumdan önce test edin.
- Uygun olduğunda 90° köşeler için termoform önerilir; malzemenin kalınlığı nedeniyle bindirmeler görünür kalabilir.
- Kesme ve bindirme tekniği kullanılırken görünür beyaz kenarları gizlemek için SOTT Corner Sealer (400-CS01) kullanılabilir.
- Glossy High Resistance yüzeyler termoformlanamaz.
- Daha kalın olmalarına rağmen parlak olmayan High Resistance filmler, termoform dahil kurulum sırasında standart Cover Styl filmlere benzer davranır.

## BAKIM TALİMATLARI

Günlük bakım için filmin yüzeyini temizlemek üzere yumuşak bir sabun veya pH nötr bir deterjan kullanın. Malzemeye zarar verebileceğinden, aşırı asidik veya bazik pH seviyesine sahip ürünleri kullanmayın. Film yüzeyini temizlerken hasarı önlemek için yalnızca yumuşak bez veya sünger kullanın. İnatçı lekelerde etkilenen bölgeye sıcak, ancak kaynar olmayan, su uygulayın. Gerekirse %70 izopropil alkol ve %30 sudan oluşan bir temizleme solüsyonunu melamin süngerle uygulayın.

Sanitasyon için yalnızca izopropil alkol bazlı ürünler, örneğin izopropil alkollü mendiller kullanın (günlük kullanım için değildir). Vinile zarar verebileceğinden amonyak veya cila gibi organik bazlı temizleyicilerden kaçının. Her türlü deterjanı, bakterisit veya virüsidal ürünü önce gizli bir alanda test edin.

SİMÜLATÖR

# PROJENİZİ SANİYELER İÇİNDE SİMÜLE EDİN

Bir fotoğraf yükleyin. Yüzeyinizi seçin.  
Karar vermeden önce sonucu görün.

