


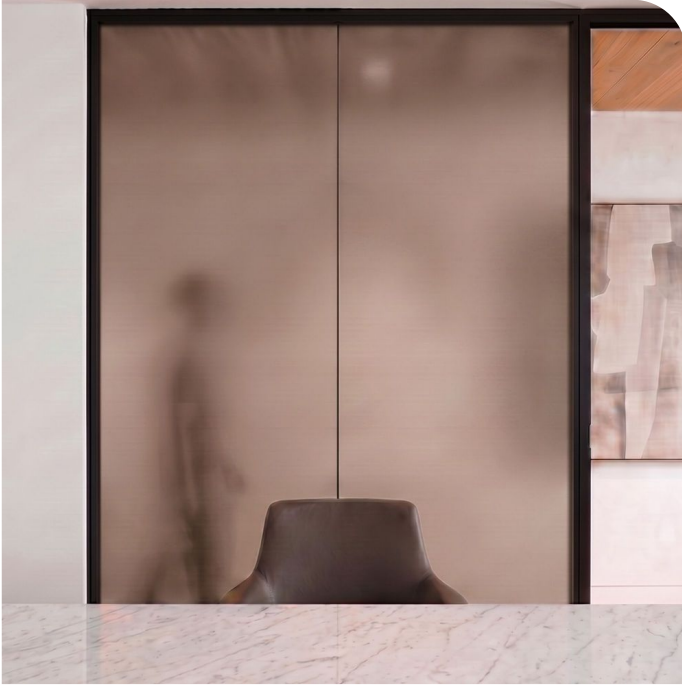

## ÜRÜN YELPAZESİ VE YÜZEY

AİLE Renk ALT AİLE Dağınık

### NUMUNELER MEVCUT

A5 NUMUNELER

## ÖZELLİKLER

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Genişlik (cm)                      | 152 cm   |
| Uzunluk (m)                        | 30.5 m   |
| Kalınlık (µm)                      | 60 µm    |
| Bileşim                            | PET      |
| Ayrıcı astarın bileşimi            | PET      |
| Tavsiye edilen koşullarda depolama | 3 yıllar |
| Depolama sıcaklığı                 | 5°C-30°C |
| Garanti                            | 5 yıllar |

## SERTİFİKALAR

YANGIN SINIFI (EN13501-1)  
**M1 (NF P92-507)**

REACH / ROHS  
**Uygun**

## UYGULAMA, MONTAJ VE BAKIM

## UYGULAMA UYUMLULUĞU

UV ışınlarına maruz kalma

## Dikkat

## MONTAJ

Montaj Türü

İç

Montaj yöntemi

Islak

Montaj sıcaklığı/tem

12°C-38°C

## MONTAJ TALİMATLARI

- Kurulumdan önce camı iyice temizleyip yağdan arındırın ve tüm toz, yağ ve kalıntıları giderin.
- Filmi gerekli ölçülerde kesin, ardından camı ve filmin yapışkan tarafını 6 ml/l su ile seyreltilmiş Slide On (600-FO2) veya Film On (600-F0355) kullanılarak hazırlanmış uygulama solüsyonuyla ıslatın.
- Filmi dikkatlice konumlandırın ve uygun bir silecek kullanarak uygulama sıvısını ve havayı merkezden kenarlara doğru çalışarak giderin.
- Fazla filmi düzgünce kesin ve filmin doğal olarak kurumasını bekleyin. Kuruma sırasında küçük su kabarcıkları veya hafif bir bulanıklık kalabilir; yapıştırıcı sertleştikçe bunlar kademeli olarak kaybolacaktır.

## BAKIM TALİMATLARI

Rutin temizlik için 6 ml/l su ile seyreltilmiş Slide On (600-FO2) veya Film On (600-F0355) kullanın. Filmi yumuşak, aşındırıcı olmayan bir bez veya süngerle temizleyin.

Kurulumdan sonraki ilk ay boyunca filmi temizlemeyin ve film üzerine çıkartma, etiket, bant veya başka yapışkan malzemeler uygulamayın.

Yüzeye zarar verebilecek aşındırıcı ürünlerden, ovma pedlerinden ve keskin nesnelerden kaçınınız.