


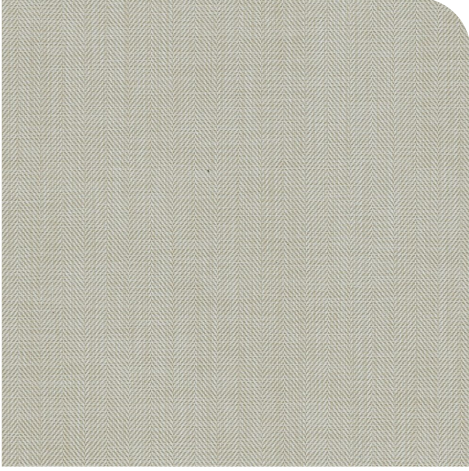

ÜRÜN YELPAZESİ VE YÜZEY

AİLE **Tekstil**
SON İŞLEMLER **Prestij**

ALT AİLE **Doğal**
YÜZEY EFEKTİ **Mat**

NUMUNELER
MEVCUT

A5 NUMUNELER

PREMIUM
NUMUNELER

ÖZELLİKLER

Genişlik	122 cm
Uzunluk	30 m
Kalınlık	450 µm
Ürün ağırlığı	460 g/m²
Bileşim	PVC
Yapıştırıcı türü	Hava tahliye sistemli akrilik PSA
Garanti	10 yıllar
Depolama sıcaklığı	5°C-30°C
Tavsiye edilen koşullarda depolama	3 yıllar
Desen yönü	Uzunluk

PERFORMANS

Çizilme direnci	Orta
Leke direnci	Geçti
Termal direnç	Geçti
Suya ve neme dayanıklılık	Uygun Değil
Işık haslığı	Test Edilmedi
Yapışma	Geçti
Antibakteriyel özellikler	Test Edilmedi
Yıkanebilirlik	Test Edilmedi

SERTİFİKALAR

CE (CPR 305/2011) Uygun	REACH / ROHS Uygun	YANGIN SINIFI (EN13501-1) D-s2,d0	UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLER (EN16516) - A+ Uygun
KISITLI MADDELER Uygun	IMO/MED MODÜL B - E Uygun Değil	RAIL (EN45545-2, R1) Test Edilmedi	EPD MEVCUT Mevcut değil

UYGULAMA, MONTAJ VE BAKIM

UYGULAMA UYUMLULUĞU

Esneyebilir	Evet
Uygun olduğu alanlar	İç
Suyla doğrudan temas eden alanlar	Evet
Paneller boyunca desen sürekliliği	Evet, dikkatli olunmalıdır
Kusurlu yüzeyler	Evet, dikkatli olunmalıdır
Yoğun temas aşınmasına maruz kalan yüzeyler	Evet, dikkatli olunmalıdır

MONTAJ

Montaj Türü	İç
Montaj yöntemi	Kuru
Montaj sıcaklığı/İtem	12°C-38°C
Montaj yöntemi (ABBA - ABAB)	ABBA
Katmanları eşleştirmek için bindirme (cm)	16 cm

MONTAJ TALİMATLARI

- Tekstil yüzeyinin saçaklanması en aza indirmek için dikkatlice kesin.
- Bindirme alanlarında yapışmayı artırmak için filmi nazıkçe ısıtın.
- Yoğun kullanılan alanlarda bindirmeler mekanik gerilim nedeniyle kalkabilir.
- Kenarlar ve yükseltilmiş yüzeylerde hapsolmuş hava olmadan tam yapışma sağlayın ve malzemeyi kenarın etrafında en az 10 mm, mümkünse daha fazla, döndürün.
- Ürün rulo halinde saklanırken astar hafifçe büzülebilir; bu durum kurulumdan sonra malzemenin boyutsal kararlılığını etkilemez.
- Kullanımdan sonra film ile astar arasında hava kanalları oluşmasını önlemek için ruloyu en az üç noktadan sıkıca sabitleyin.
- NG07 ve NG09 için özel yapıları nedeniyle aynı rulodan alınmış olsalar bile bitişik tabakalar arasında hafif renk farklılıkları oluşabilir.

BAKIM TALİMATLARI

Günlük bakım için filmin yüzeyini temizlemek üzere yumuşak bir sabun veya pH nötr bir deterjan kullanın. Malzemeye zarar verebileceğinden, aşırı asidik veya bazik pH seviyesine sahip ürünleri kullanmayın. Film yüzeyini temizlerken hasarı önlemek için yalnızca yumuşak bez veya sünger kullanın. İnatçı lekelerde etkilenen bölgeye sıcak, ancak kaynar olmayan, su uygulayın. Gerekirse %70 izopropil alkol ve %30 sudan oluşan bir temizleme solüsyonunu melamin süngerle uygulayın.

Sanitasyon için yalnızca izopropil alkol bazlı ürünler, örneğin izopropil alkollü mendiller kullanın (günlük kullanım için değildir). Vinile zarar verebileceğinden amonyak veya cila gibi organik bazlı temizleyicilerden kaçının. Her türlü deterjanı, bakterisit veya virüsidal ürünü önce gizli bir alanda test edin.

SİMÜLATÖR

PROJENİZİ SANİYELER
İÇİNDE SİMÜLE EDİN

Bir fotoğraf yükleyin. Yüzeyinizi seçin.
Karar vermeden önce sonucu görün.

