


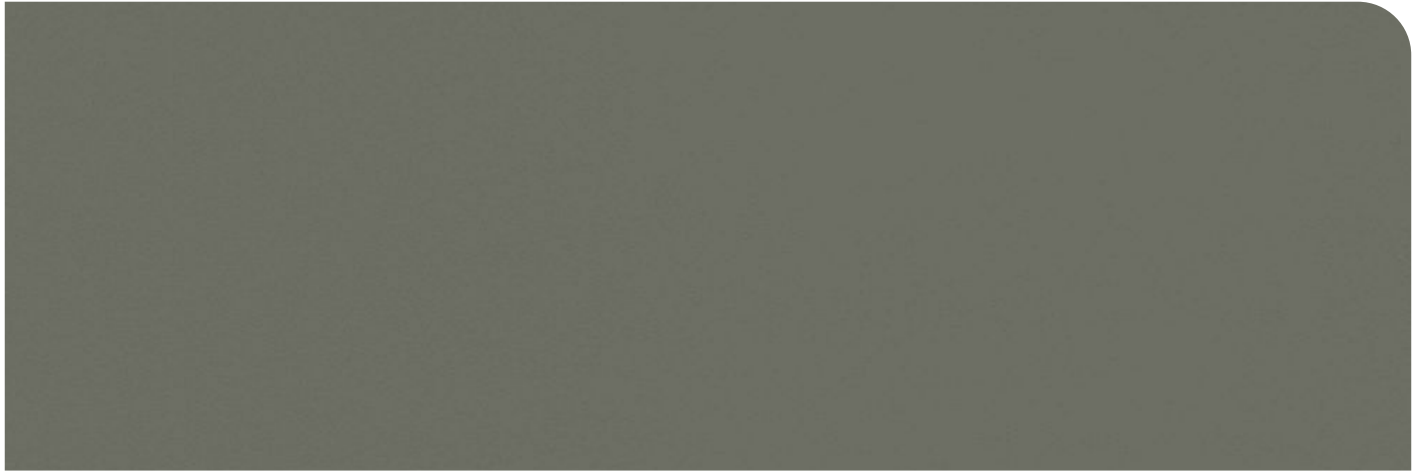

## ÜRÜN YELPAZESİ VE YÜZEY

|              |         |              |      |
|--------------|---------|--------------|------|
| AİLE         | Renk    | ALT AİLE     | İpek |
| SON İŞLEMLER | Premium | YÜZEY EFEKTİ | İpek |

## NUMUNELER MEVCUT

A5 NUMUNELER

PREMIUM  
NUMUNELER

## ÖZELLİKLER

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Genişlik                           | 122 cm                            |
| Uzunluk                            | 50 m                              |
| Kalınlık                           | 220 µm                            |
| Ürün ağırlığı                      | 270 - 300 g/m²                    |
| Bileşim                            | PVC                               |
| Yapıştırıcı türü                   | Hava tahliye sistemli akrilik PSA |
| Garanti                            | 10 yıllar                         |
| Depolama sıcaklığı                 | 5°C-30°C                          |
| Tavsiye edilen koşullarda depolama | 3 yıllar                          |
| Desen yönü                         | Görünmez                          |
| RAL Rengi                          | 7023                              |

## PERFORMANS

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Çizilme direnci           | Yüksek        |
| Leke direnci              | Geçti         |
| Termal direnç             | Geçti         |
| Suya ve neme dayanıklılık | Geçti         |
| Işık haslığı              | Test Edilmedi |
| Yapışma                   | Geçti         |
| Antibakteriyel özellikler | Geçti         |
| Boyutsal stabilite        | 0.25 mm       |
| Yıkanebilirlik            | Geçti         |

## SERTİFİKALAR

|                            |                              |                                       |                                                     |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| CE (CPR 305/2011)<br>Uygun | REACH / ROHS<br>Uygun        | YANGIN SINIFI (EN13501-1)<br>C-s2,d0  | UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLER<br>(EN16516) - A+<br>Uygun |
| KISITLI MADDELER<br>Uygun  | IMO/MED MODÜL B - E<br>Uygun | RAIL (EN45545-2, R1)<br>Test Edilmedi | EPD MEVCUT<br>Mevcut                                |

## UYGULAMA, MONTAJ VE BAKIM

## UYGULAMA UYUMLULUĞU

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Esneyebilir                                 | Uygun değil                |
| Uygun olduğu alanlar                        | İç                         |
| Suyla doğrudan temas eden alanlar           | Evet                       |
| Paneller boyunca desen sürekliliği          | Evet                       |
| Kusurlu yüzeyler                            | Evet, dikkatli olunmalıdır |
| Yoğun temas aşınmasına maruz kalan yüzeyler | Evet, dikkatli olunmalıdır |

## MONTAJ

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Montaj Türü                  | İç        |
| Montaj yöntemi               | Kuru      |
| Montaj sıcaklığı/tem         | 12°C-38°C |
| Montaj yöntemi (ABBA - ABAB) | ABBA      |

## MONTAJ TALİMATLARI

- Silk özel bir parmak izi önleyici yüzey işlemine sahiptir.
- Özel yapısı nedeniyle filmin gerilmesi yüzey kaplamasının çatlamasına neden olabilir.
- Özel yüzey yapısı nedeniyle malzeme daha serttir ve keskin kesimlere ve düşük sıcaklıklara daha duyarlı olabilir.
- Kurulumdan önce filmin oda sıcaklığına ulaşmasını bekleyin ve ruloyu dikkatle kullanın.
- Keskin bir kesim yırtılma başlatılabilecekse, gerilim yoğunlaşmasını azaltmak için yuvarlatılmış kesim kullanın.
- Bindirme alanlarında Primer PRO kullanımı zorunludur. Primer+ veya solvent bazlı primerler kullanmayın; bunlar bindirme alanlarındaki yapışmayı kalıcı olarak bozabilir.
- Belirtilen primerin kullanılması garanti geçerliliği için zorunlu bir koşuldur.

## BAKIM TALİMATLARI

Günlük bakım için filmin yüzeyini temizlemek üzere yumuşak bir sabun veya pH nötr bir deterjan kullanın. Malzemeye zarar verebileceğinden, aşırı asidik veya bazik pH seviyesine sahip ürünleri kullanmayın. Film yüzeyini temizlerken hasarı önlemek için yalnızca yumuşak bez veya sünger kullanın. İnatçı lekelerde etkilene bölgeye sıcak, ancak kaynar olmayan, su uygulayın. Gerekirse %70 izopropil alkol ve %30 sudan oluşan bir temizleme solüsyonunu melamin süngerle uygulayın.

Sanitasyon için yalnızca izopropil alkol bazlı ürünler, örneğin izopropil alkollü mendiller kullanın (günlük kullanım için değildir). Vinile zarar verebileceğinden amonyak veya cila gibi organik bazlı temizleyicilerden kaçının. Her türlü deterjanı, bakterisit veya virüsidal ürünü önce gizli bir alanda test edin.

SİMÜLATÖR

# PROJENİZİ SANİYELER İÇİNDE SİMÜLE EDİN

Bir fotoğraf yükleyin. Yüzeyinizi seçin.  
Karar vermeden önce sonucu görün.

