Cover Styl

# NH80

Sand Oak





## ÜRÜN YELPAZESI VE YÜZEY

| | | | |
|---|---|---|---|
| AILE | **Ahşap** | ALT AILE | **Açık** |
| SON IŞLEMLER | **Premium** | YÜZEY EFEKTI | **Mat** |

## NUMUNELER MEVCUT

A5 NUMUNELER

PREMIUM NUMUNELER

## ÖZELLIKLER

| | |
|---|---|
| Genişlik | **122 cm** |
| Uzunluk | **50 m** |
| Kalınlık | **250 µm** |
| Ürün ağırlığı | **250 - 360 g/m²** |
| Bileşim | **PVC** |
| Yapıştırıcı türü | **Hava tahliye sistemli akrilik PSA** |
| Garanti | **10 yıllar** |
| Depolama sıcaklığı | **5°C-30°C** |
| Tavsiye edilen koşullarda depolama | **3 yıllar** |
| Desen yönü | **Uzunluk** |
| Ahşap Yapı | **Budaklar** |

## PERFORMANS

| | |
|---|---|
| Çizilme direnci | **Orta** |
| Leke direnci | **Geçti** |
| Termal direnç | **Geçti** |
| Suya ve neme dayanıklılık | **Geçti** |
| Işık haslığı | **Geçti** |
| Yapışma | **Geçti** |
| Antibakteriyel özellikler | **Geçti** |
| Boyutsal stabilite | **0.25 mm** |
| Yıkanabilirlik | **Geçti** |

## SERTIFIKALAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| CE (CPR 305/2011)<br>**Uygun** | REACH / ROHS<br>**Uygun** | YANGIN SINIFI (EN13501-1)<br>**C-s2,d0** | UÇUCU ORGANIK BILEŞIKLER (EN16516) - A+<br>**Uygun** |
| KISITLI MADDELER<br>**Uygun** | IMO/MED MODÜL B - E<br>**Uygun** | RAIL (EN45545-2, R1)<br>**Uygun** | EPD MEVCUT<br>**Mevcut** |

Görseller ve veriler bağlayıcı değildir, Cover Styl filmlerinin bileşimini dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Bilgisayarda renklerin ve yüzeylerin görünümü ekrana göre farklılık gösterebilir ve gerçek görünümü tam olarak yansıtmayabilir. Bu nedenle, ihtiyaçlarınıza en uygun yüzeyi belirleyebilmemiz için çevrim içi numune sipariş etmenizi veya bizimle iletişime geçmenizi öneririz. Üretim partileri arasındaki küçük renk farklılıkları nedeniyle, Cover Styl projenizin uygulanmasında görünüm farklılıklarını önlemek için ihtiyacınız olan miktarı tek seferde satın almanızı tavsiye ederiz.

Certified B Corporation

Cover Styl

NH80

Sand Oak

## UYGULAMA, MONTAJ VE BAKIM

### UYGULAMA UYUMLULUĞU

| | |
|---|---|
| Esneyebilir | **Evet** |
| Uygun olduğu alanlar | **İç** |
| Suyla doğrudan temas eden alanlar | **Evet** |
| Paneller boyunca desen sürekliliği | **Evet, dikkatli olunmalıdır** |
| Kusurlu yüzeyler | **Evet, dikkatli olunmalıdır** |
| Yoğun temas aşınmasına maruz kalan yüzeyler | **Evet, dikkatli olunmalıdır** |

### MONTAJ

| | |
|---|---|
| Montaj Türü | **İç** |
| Montaj yöntemi | **Kuru** |
| Montaj sıcaklığıltem | **12°C-38°C** |
| Montaj yöntemi (ABBA - ABAB) | **ABAB** |
| Desen tekrar uzunluğu (cm) | **137.4 cm** |
| Katmanları eşleştirmek için bindirme (cm) | **37.5 cm** |


### MONTAJ TALIMATLARI

- Cover Styl® filmini temiz, kuru ve tozsuz bir ortamda, ortam ve yüzey sıcaklığı 12 °C ile 38 °C arasında olacak şekilde uygulayın. Yüzey pürüzsüz, sağlam, temiz ve kuru olmalı; toz, yağ, silikon, balmumu ve diğer kirleticilerden arındırılmış olmalıdır.
- Yüzey kusurlarını giderin ve özellikle bilinmeyen veya işlem görmüş yüzeylerde mutlaka bir yapışma testi gerçekleştirin. Gözenekli veya emici yüzeyler özel bir hazırlık ve tüm yüzeye astar uygulanmasını gerektirebilir.
- Filmi, keçeli uygun bir rakle kullanarak kuru şekilde uygulayın. Havayı uzaklaştırmak ve homojen yapışma sağlamak için kademeli olarak ilerleyin.
- Filmi kavisler ve karmaşık şekiller etrafında şekillendirmek için ısı kullanın, ancak aşırı germe veya aşırı ısıtmadan kaçının.
- Birden fazla tabaka uygulamadan önce filmin yönünü, desen tekrarını ve doğru birleştirme veya bindirme yöntemini kontrol edin.
- Keskin bıçaklar kullanın ve yüzeye zarar vermeyin. Uygulama sonrasında kenarları, birleşim yerlerini ve genel son görünümü kontrol edin. Yüzey hazırlığı, astar seçimi ve uygulama teknikleri için Cover Styl Technical Manual belgesinin en güncel sürümüne başvurun.

### BAKIM TALIMATLARI

Günlük bakım için filmin yüzeyini temizlemek üzere yumuşak bir sabun veya pH nötr bir deterjan kullanın. Malzemeye zarar verebileceğinden, aşırı asidik veya bazik pH seviyesine sahip ürünleri kullanmayın. Film yüzeyini temizlerken hasarı önlemek için yalnızca yumuşak bez veya sünger kullanın. İnatçı lekelerde etkilenen bölgeye sıcak, ancak kaynar olmayan, su uygulayın. Gerekirse %70 izopropil alkol ve %30 sudan oluşan bir temizleme solüsyonunu melamin süngerle uygulayın.

Sanitasyon için yalnızca izopropil alkol bazlı ürünler, örneğin izopropil alkollü mendiller kullanın (günlük kullanım için değildir). Vinile zarar verebileceğinden amonyak veya cila gibi organik bazlı temizleyicilerden kaçının. Her türlü deterjanı, bakterisiti veya virüsidal ürünü önce gizli bir alanda test edin.

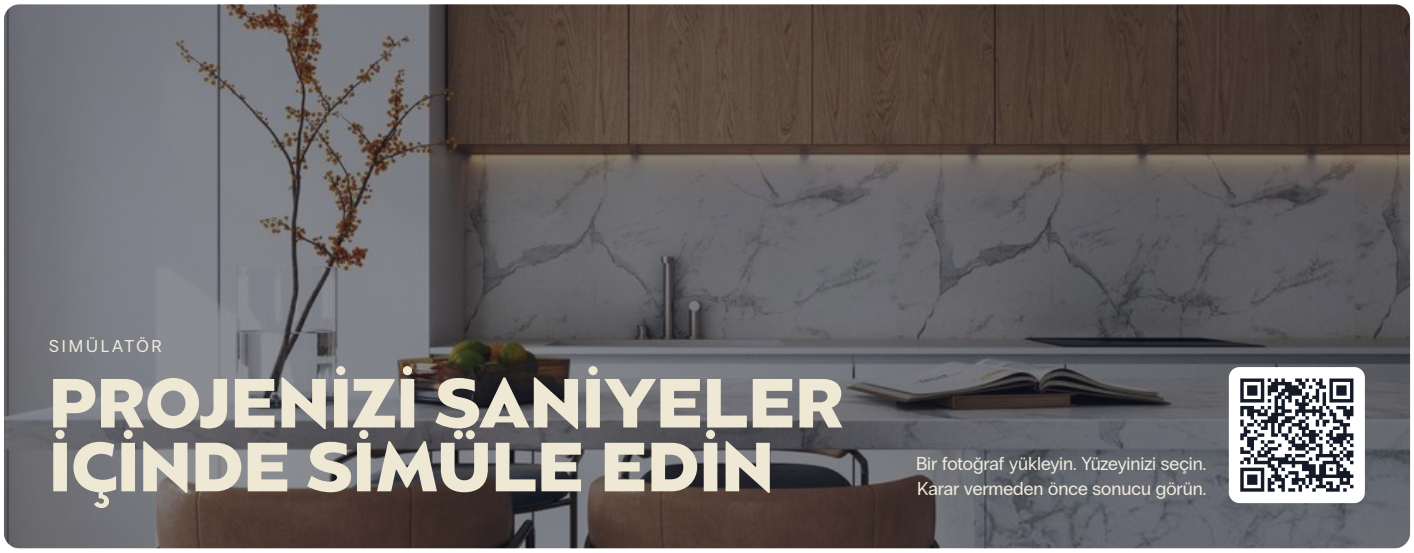


Görseller ve veriler bağlayıcı değildir, Cover Styl filmlerinin bileşimini dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Bilgisayarda renklerin ve yüzeylerin görünümü ekrana göre farklılık gösterebilir ve gerçek görünümü tam olarak yansıtmayabilir. Bu nedenle, ihtiyaçlarınıza en uygun yüzeyi belirleyebilmemiz için çevrim içi numune sipariş etmenizi veya bizimle iletişime geçmenizi öneririz. Üretim partileri arasındaki küçük renk farklılıkları nedeniyle, Cover Styl projenizin uygulanmasında görünüm farklılıklarını önlemek için ihtiyacınız olan miktarı tek seferde satın almanızı tavsiye ederiz.

Certified B Corporation