
Cover Styl

NL14

Celestial



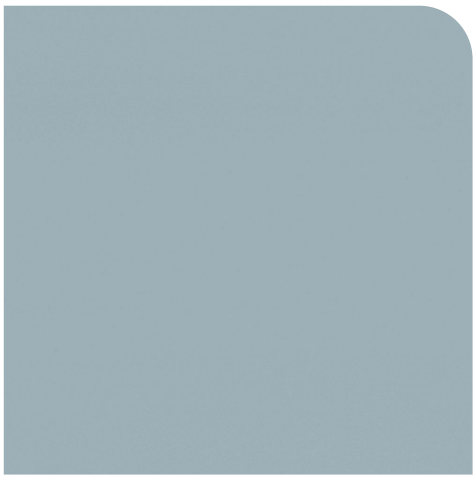

ÜRÜN YELPAZESI VE YÜZEY

AILE	**Renk**	ALT AILE	**İpek**
SON IŞLEMLER	**Premium**	YÜZEY EFEKTI	**İpek**

NUMUNELER MEVCUT

A5 NUMUNELER

PREMIUM NUMUNELER

ÖZELLIKLER

Genişlik	**122 cm**
Uzunluk	**50 m**
Kalınlık	**220 µm**
Ürün ağırlığı	**270 - 300 g/m²**
Bileşim	**PVC**
Yapıştırıcı türü	**Hava tahliye sistemli akrilik PSA**
Garanti	**10 yıllar**
Depolama sıcaklığı	**5°C-30°C**
Tavsiye edilen koşullarda depolama	**3 yıllar**
Desen yönü	**Görünmez**

PERFORMANS

Çizilme direnci	**Yüksek**
Leke direnci	**Geçti**
Termal direnç	**Geçti**
Suya ve neme dayanıklılık	**Geçti**
Işık haslığı	**Test Edilmedi**
Yapışma	**Geçti**
Antibakteriyel özellikler	**Geçti**
Boyutsal stabilite	**0.25 mm**
Yıkanabilirlik	**Geçti**

SERTIFIKALAR

CE (CPR 305/2011) **Uygun**	REACH / ROHS **Uygun**	YANGIN SINIFI (EN13501-1) **C-s2,d0**	UÇUCU ORGANIK BILEŞIKLER (EN16516) - A+ **Uygun**
KISITLI MADDELER **Uygun**	IMO/MED MODÜL B - E **Uygun**	RAIL (EN45545-2, R1) **Test Edilmedi**	EPD MEVCUT **Mevcut**

Görseller ve veriler bağlayıcı değildir, Cover Styl filmlerinin bileşimini dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Bilgisayarda renklerin ve yüzeylerin görünümü ekrana göre farklılık gösterebilir ve gerçek görünümü tam olarak yansıtmayabilir. Bu nedenle, ihtiyaçlarınıza en uygun yüzeyi belirleyebilmemiz için çevrim içi numune sipariş etmenizi veya bizimle iletişime geçmenizi öneririz. Üretim partileri arasındaki küçük renk farklılıkları nedeniyle, Cover Styl projenizin uygulanmasında görünüm farklılıklarını önlemek için ihtiyacınız olan miktarı tek seferde satın almanızı tavsiye ederiz.

Certified B Corporation

Cover Styl

NL14

Celestial

UYGULAMA, MONTAJ VE BAKIM

UYGULAMA UYUMLULUĞU

Termoformlanabilir	**Uygun değil**
Uygun olduğu alanlar	**İç**
Suyla doğrudan temas eden alanlar	**Evet**
Paneller boyunca desen sürekliliği	**Evet**
Kusurlu yüzeyler	**Evet, dikkatli olunmalıdır**
Yoğun temas aşınmasına maruz kalan yüzeyler	**Evet, dikkatli olunmalıdır**

MONTAJ

Montaj Türü	**İç**
Montaj yöntemi	**Kuru**
Montaj sıcaklığıltem	**12°C-38°C**
Montaj yöntemi (ABBA - ABAB)	**ABAB**

MONTAJ TALIMATLARI

- Silk özel bir parmak izi önleyici yüzey işlemine sahiptir.
- Özel yapısı nedeniyle filmin gerilmesi yüzey kaplamasının çatlamasına neden olabilir.
- Özel yüzey yapısı nedeniyle malzeme daha serttir ve keskin kesimlere ve düşük sıcaklıklara daha duyarlı olabilir.
- Kurulumdan önce filmin oda sıcaklığına ulaşmasını bekleyin ve ruloyu dikkatle kullanın.
- Keskin bir kesim yırtılma başlatabilecekse, gerilim yoğunlaşmasını azaltmak için yuvarlatılmış kesim kullanın.
- Bindirme alanlarında Primer PRO kullanımı zorunludur. Primer+ veya solvent bazlı primerler kullanmayın; bunlar bindirme alanlarındaki yapışmayı kalıcı olarak bozabilir.
- Belirtilen primerin kullanılması garanti geçerliliği için zorunlu bir koşuldur.

BAKIM TALIMATLARI

Günlük bakım için filmin yüzeyini temizlemek üzere yumuşak bir sabun veya pH nötr bir deterjan kullanın. Malzemeye zarar verebileceğinden, aşırı asidik veya bazik pH seviyesine sahip ürünleri kullanmayın. Film yüzeyini temizlerken hasarı önlemek için yalnızca yumuşak bez veya sünger kullanın. İnatçı lekelerde etkilenen bölgeye sıcak, ancak kaynar olmayan, su uygulayın. Gerekirse %70 izopropil alkol ve %30 sudan oluşan bir temizleme solüsyonunu melamin süngerle uygulayın.
Sanitasyon için yalnızca izopropil alkol bazlı ürünler, örneğin izopropil alkollü mendiller kullanın (günlük kullanım için değildir). Vinile zarar verebileceğinden amonyak veya cila gibi organik bazlı temizleyicilerden kaçının. Her türlü deterjanı, bakterisiti veya virüsidal ürünü önce gizli bir alanda test edin.



Görseller ve veriler bağlayıcı değildir, Cover Styl filmlerinin bileşimini dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Bilgisayarda renklerin ve yüzeylerin görünümü ekrana göre farklılık gösterebilir ve gerçek görünümü tam olarak yansıtmayabilir. Bu nedenle, ihtiyaçlarınıza en uygun yüzeyi belirleyebilmemiz için çevrim içi numune sipariş etmenizi veya bizimle iletişime geçmenizi öneririz. Üretim partileri arasındaki küçük renk farklılıkları nedeniyle, Cover Styl projenizin uygulanmasında görünüm farklılıklarını önlemek için ihtiyacınız olan miktarı tek seferde satın almanızı tavsiye ederiz.

Certified B Corporation