
Cover Styl

NL49

Rustic Fendi



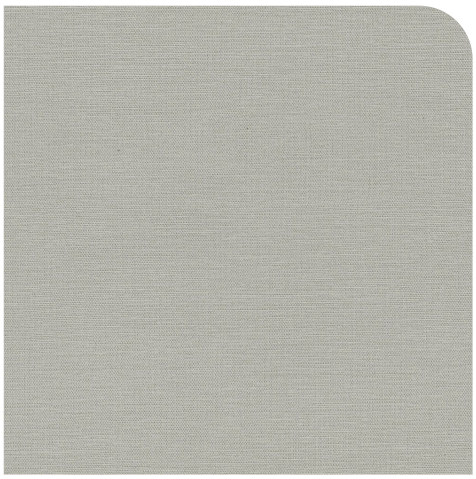

ÜRÜN YELPAZESI VE YÜZEY

AILE	**Tekstil**	ALT AILE	**Doğal**
SON IŞLEMLER	**Premium**	YÜZEY EFEKTI	**Mat**

NUMUNELER MEVCUT

A5 NUMUNELER

ÖZELLIKLER

Genişlik	**122 cm**
Uzunluk	**50 m**
Kalınlık	**250 µm**
Ürün ağırlığı	**250 - 360 g/m²**
Bileşim	**PVC**
Yapıştırıcı türü	**Hava tahliye sistemli akrilik PSA**
Garanti	**10 yıllar**
Depolama sıcaklığı	**5°C-30°C**
Tavsiye edilen koşullarda depolama	**3 yıllar**
Desen yönü	**Görünmez**

PERFORMANS

Çizilme direnci	**Orta**
Leke direnci	**Geçti**
Termal direnç	**Geçti**
Suya ve neme dayanıklılık	**Test Edilmedi**
Işık haslığı	**Test Edilmedi**
Yapışma	**Geçti**
Antibakteriyel özellikler	**Test Edilmedi**
Yıkanabilirlik	**Test Edilmedi**

SERTIFIKALAR

CE (CPR 305/2011) **Uygun**	REACH / ROHS **Uygun**	YANGIN SINIFI (EN13501-1) **D-s2,d0**	UÇUCU ORGANIK BILEŞIKLER (EN16516) - A+ **Uygun**
KISITLI MADDELER **Uygun**	IMO/MED MODÜL B - E **Uygun Değil**	RAIL (EN45545-2, R1) **Test Edilmedi**	EPD MEVCUT **Mevcut değil**

Görseller ve veriler bağlayıcı değildir, Cover Styl filmlerinin bileşimini dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Bilgisayarda renklerin ve yüzeylerin görünümü ekrana göre farklılık gösterebilir ve gerçek görünümü tam olarak yansıtmayabilir. Bu nedenle, ihtiyaçlarınıza en uygun yüzeyi belirleyebilmemiz için çevrim içi numune sipariş etmenizi veya bizimle iletişime geçmenizi öneririz. Üretim partileri arasındaki küçük renk farklılıkları nedeniyle, Cover Styl projenizin uygulanmasında görünüm farklılıklarını önlemek için ihtiyacınız olan miktarı tek seferde satın almanızı tavsiye ederiz.

Certified B Corporation

Cover Styl

NL49

Rustic Fendi

UYGULAMA, MONTAJ VE BAKIM

UYGULAMA UYUMLULUĞU

Termoformlanabilir	**Evet**
Uygun olduğu alanlar	**İç**
Suyla doğrudan temas eden alanlar	**Evet**
Paneller boyunca desen sürekliliği	**Evet, dikkatli olunmalıdır**
Kusurlu yüzeyler	**Evet, dikkatli olunmalıdır**
Yoğun temas aşınmasına maruz kalan yüzeyler	**Evet, dikkatli olunmalıdır**

MONTAJ

Montaj Türü	**İç**
Montaj yöntemi	**Kuru**
Montaj sıcaklığıltem	**12°C-38°C**
Montaj yöntemi (ABBA - ABAB)	**ABAB**

MONTAJ TALIMATLARI

- Tekstil yüzeyinin saçaklanmasını en aza indirmek için dikkatlice kesin.
- Bindirme alanlarında yapışmayı artırmak için filmi nazikçe ısıtın.
- Yoğun kullanılan alanlarda bindirmeler mekanik gerilim nedeniyle kalkabilir.
- Kenarlar ve yükseltilmiş yüzeylerde hapsolmuş hava olmadan tam yapışma sağlayın ve malzemeyi kenarın etrafında en az 10 mm, mümkünse daha fazla, döndürün.
- Ürün rulo halinde saklanırken astar hafifçe büzüşebilir; bu durum kurulumdan sonra malzemenin boyutsal kararlılığını etkilemez.
- Kullanımdan sonra film ile astar arasında hava kanalları oluşmasını önlemek için ruloyu en az üç noktadan sıkıca sabitleyin.
- NG07 ve NG09 için özel yapıları nedeniyle aynı rulodan alınmış olsalar bile bitişik tabakalar arasında hafif renk farklılıkları oluşabilir.

BAKIM TALIMATLARI

Günlük bakım için filmin yüzeyini temizlemek üzere yumuşak bir sabun veya pH nötr bir deterjan kullanın. Malzemeye zarar verebileceğinden, aşırı asidik veya bazik pH seviyesine sahip ürünleri kullanmayın. Film yüzeyini temizlerken hasarı önlemek için yalnızca yumuşak bez veya sünger kullanın. İnatçı lekelerde etkilenen bölgeye sıcak, ancak kaynar olmayan, su uygulayın. Gerekirse %70 izopropil alkol ve %30 sudan oluşan bir temizleme solüsyonunu melamin süngerle uygulayın.
Sanitasyon için yalnızca izopropil alkol bazlı ürünler, örneğin izopropil alkollü mendiller kullanın (günlük kullanım için değildir). Vinile zarar verebileceğinden amonyak veya cila gibi organik bazlı temizleyicilerden kaçının. Her türlü deterjanı, bakterisiti veya virüsidal ürünü önce gizli bir alanda test edin.



Görseller ve veriler bağlayıcı değildir, Cover Styl filmlerinin bileşimini dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Bilgisayarda renklerin ve yüzeylerin görünümü ekrana göre farklılık gösterebilir ve gerçek görünümü tam olarak yansıtmayabilir. Bu nedenle, ihtiyaçlarınıza en uygun yüzeyi belirleyebilmemiz için çevrim içi numune sipariş etmenizi veya bizimle iletişime geçmenizi öneririz. Üretim partileri arasındaki küçük renk farklılıkları nedeniyle, Cover Styl projenizin uygulanmasında görünüm farklılıklarını önlemek için ihtiyacınız olan miktarı tek seferde satın almanızı tavsiye ederiz.

Certified B Corporation