
Cover Styl

NP04

Sienna Craft



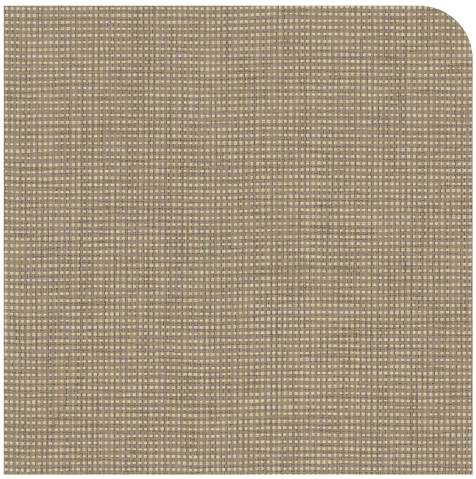

ÜRÜN YELPAZESI VE YÜZEY

AILE	**Tekstil**	ALT AILE	**Rafya**
SON IŞLEMLER	**Premium**	YÜZEY EFEKTI	**Mat**

NUMUNELER MEVCUT

A5 NUMUNELER

PREMIUM NUMUNELER

ÖZELLIKLER

Genişlik	**122 cm**
Uzunluk	**20 m**
Kalınlık	**640 µm**
Ürün ağırlığı	**340 g/m²**
Bileşim	**14**
Yapıştırıcı türü	**Hava tahliye sistemli akrilik PSA**
Garanti	**5 yıllar**
Depolama sıcaklığı	**5°C-30°C**
Tavsiye edilen koşullarda depolama	**1 yıllar**
Desen yönü	**Görünmez**

PERFORMANS

Çizilme direnci	**Orta**
Leke direnci	**Test Edilmedi**
Termal direnç	**Test Edilmedi**
Suya ve neme dayanıklılık	**Test Edilmedi**
Işık haslığı	**Test Edilmedi**
Yapışma	**Test Edilmedi**
Antibakteriyel özellikler	**Test Edilmedi**
Yıkanabilirlik	**Test Edilmedi**

SERTIFIKALAR

CE (CPR 305/2011) **Uygun**	REACH / ROHS **Uygun**	YANGIN SINIFI (EN13501-1) **D-s1,d0**	UÇUCU ORGANIK BILEŞIKLER (EN16516) - A+ **Test Edilmedi**
KISITLI MADDELER **Test Edilmedi**	IMO/MED MODÜL B - E **Test Edilmedi**	RAIL (EN45545-2, R1) **Test Edilmedi**	EPD MEVCUT **Mevcut değil**

Görseller ve veriler bağlayıcı değildir, Cover Styl filmlerinin bileşimini dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Bilgisayarda renklerin ve yüzeylerin görünümü ekrana göre farklılık gösterebilir ve gerçek görünümü tam olarak yansıtmayabilir. Bu nedenle, ihtiyaçlarınıza en uygun yüzeyi belirleyebilmemiz için çevrim içi numune sipariş etmenizi veya bizimle iletişime geçmenizi öneririz. Üretim partileri arasındaki küçük renk farklılıkları nedeniyle, Cover Styl projenizin uygulanmasında görünüm farklılıklarını önlemek için ihtiyacınız olan miktarı tek seferde satın almanızı tavsiye ederiz.

Certified B Corporation

Cover Styl

NP04

Sienna Craft

UYGULAMA, MONTAJ VE BAKIM

UYGULAMA UYUMLULUĞU

Termoformlanabilir	**Uygun değil**
Uygun olduğu alanlar	**İç**
Suyla doğrudan temas eden alanlar	**Uygun değil**
Paneller boyunca desen sürekliliği	**Evet, dikkatli olunmalıdır**
Kusurlu yüzeyler	**Evet, dikkatli olunmalıdır**
Yoğun temas aşınmasına maruz kalan yüzeyler	**Uygun değil**

MONTAJ

Montaj Türü	**İç**
Montaj yöntemi	**Kuru**
Montaj sıcaklığıltem	**12°C-38°C**
Montaj yöntemi (ABBA - ABAB)	**ABAB**

MONTAJ TALIMATLARI

- Tekstil yüzeyinin saçaklanmasını en aza indirmek için dikkatlice kesin.
- Bindirme alanlarında yapışmayı artırmak için filmi nazikçe ısıtın.
- Yoğun kullanılan alanlarda bindirmeler mekanik gerilim nedeniyle kalkabilir.
- Kenarlar ve yükseltilmiş yüzeylerde hapsolmuş hava olmadan tam yapışma sağlayın ve malzemeyi kenarın etrafında en az 10 mm, mümkünse daha fazla, döndürün.
- Ürün rulo halinde saklanırken astar hafifçe büzüşebilir; bu durum kurulumdan sonra malzemenin boyutsal kararlılığını etkilemez.
- Kullanımdan sonra film ile astar arasında hava kanalları oluşmasını önlemek için ruloyu en az üç noktadan sıkıca sabitleyin.
- NG07 ve NG09 için özel yapıları nedeniyle aynı rulodan alınmış olsalar bile bitişik tabakalar arasında hafif renk farklılıkları oluşabilir.

BAKIM TALIMATLARI

Cork Prestige referansları veya RAFFIA için doğal toz ve kir direnci sayesinde minimum temizlik ve bakım yeterlidir. Temizlik için yumuşak kıllı bir fırça kullanın.
Islak veya nemli lekelerde nemi emici bir bezle alın ve etkilenen alanı hemen ve tamamen kurutun.



Görseller ve veriler bağlayıcı değildir, Cover Styl filmlerinin bileşimini dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Bilgisayarda renklerin ve yüzeylerin görünümü ekrana göre farklılık gösterebilir ve gerçek görünümü tam olarak yansıtmayabilir. Bu nedenle, ihtiyaçlarınıza en uygun yüzeyi belirleyebilmemiz için çevrim içi numune sipariş etmenizi veya bizimle iletişime geçmenizi öneririz. Üretim partileri arasındaki küçük renk farklılıkları nedeniyle, Cover Styl projenizin uygulanmasında görünüm farklılıklarını önlemek için ihtiyacınız olan miktarı tek seferde satın almanızı tavsiye ederiz.

Certified B Corporation