
Cover Styl

PF-U19

PVC Free - Urban Gray

AYRICA ŞU SEÇENEKLERDE MEVCUTTUR ORIGINAL HIGH RESISTANCE



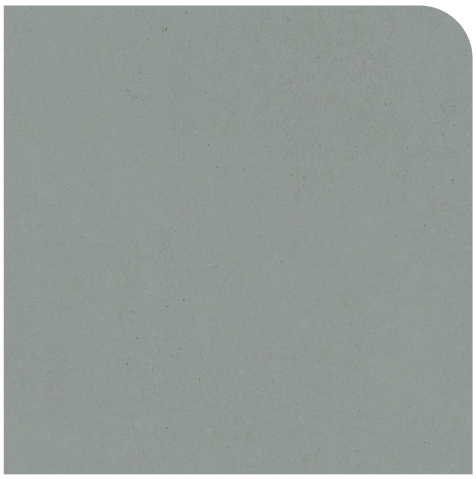

ÜRÜN YELPAZESI VE YÜZEY

AILE	**Taş**	ALT AILE	**Çimento**
YÜZEY EFEKTI	**Mat**		

NUMUNELER MEVCUT

A5 NUMUNELER

ÖZELLIKLER

Genişlik	**122 cm**
Uzunluk	**50 m**
Kalınlık	**220 µm**
Ürün ağırlığı	**195 g/m²**
Bileşim	**PP**
Yapıştırıcı türü	**Hava tahliye sistemli akrilik PSA**
Garanti	**5 yıllar**
Depolama sıcaklığı	**5°C-30°C**
Tavsiye edilen koşullarda depolama	**2 yıllar**
Desen yönü	**Görünmez**

PERFORMANS

Çizilme direnci	**Yüksek**
Leke direnci	**Test Edilmedi**
Termal direnç	**Test Edilmedi**
Suya ve neme dayanıklılık	**Test Edilmedi**
Işık haslığı	**Test Edilmedi**
Yapışma	**Geçti**
Antibakteriyel özellikler	**Test Edilmedi**
Yıkanabilirlik	**Test Edilmedi**

SERTIFIKALAR

CE (CPR 305/2011) **Uygun**	REACH / ROHS **Uygun**	YANGIN SINIFI (EN13501-1) **B-s1,d0**	UÇUCU ORGANIK BILEŞIKLER (EN16516) - A+ **Uygun**
KISITLI MADDELER **Test Edilmedi**	IMO/MED MODÜL B - E **Test Edilmedi**	RAIL (EN45545-2, R1) **Test Edilmedi**	EPD MEVCUT **Mevcut değil**

Görseller ve veriler bağlayıcı değildir, Cover Styl filmlerinin bileşimini dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Bilgisayarda renklerin ve yüzeylerin görünümü ekrana göre farklılık gösterebilir ve gerçek görünümü tam olarak yansıtmayabilir. Bu nedenle, ihtiyaçlarınıza en uygun yüzeyi belirleyebilmemiz için çevrim içi numune sipariş etmenizi veya bizimle iletişime geçmenizi öneririz. Üretim partileri arasındaki küçük renk farklılıkları nedeniyle, Cover Styl projenizin uygulanmasında görünüm farklılıklarını önlemek için ihtiyacınız olan miktarı tek seferde satın almanızı tavsiye ederiz.

Certified B Corporation

Cover Styl

PF-U19

PVC Free - Urban Gray

UYGULAMA, MONTAJ VE BAKIM

UYGULAMA UYUMLULUĞU

Termoformlanabilir	**Uygun değil**
Uygun olduğu alanlar	**İç**
Suyla doğrudan temas eden alanlar	**Evet**
Paneller boyunca desen sürekliliği	**Evet, dikkatli olunmalıdır**
Kusurlu yüzeyler	**Evet, dikkatli olunmalıdır**
Yoğun temas aşınmasına maruz kalan yüzeyler	**Evet, dikkatli olunmalıdır**

MONTAJ

Montaj Türü	**İç**
Montaj yöntemi	**Kuru**
Montaj sıcaklığıltem	**12°C-38°C**
Montaj yöntemi (ABBA - ABAB)	**ABAB**
Desen tekrar uzunluğu (cm)	**112 cm**

MONTAJ TALIMATLARI

- PVC Free film yüksek yapışma gücüne sahip bir yapıştırıcı içerir. Sert ve uygun şekilde hazırlanmış yüzeylerde normalde primer gerekmez. Uygun yapışmayı sağlamak için bindirme alanlarında Primer PRO gerekebilir.
- Film standart PVC filmlerden daha incedir; bu nedenle alt tabakanın dikkatli hazırlanması özellikle önemlidir. Yüzey kusurları veya renk farklılıkları kurulumdan sonra görünür kalabilir.
- Yapışkanın yapısı nedeniyle sökme sırasında alt tabakada yapışkan kalıntısı kalabilir. Geçici uygulamalarda bu riski azaltmak için ürünü çıkarılabilir veya düşük maliyetli bir film üzerine uygulamayı düşünün.
- Kenarları veya sivri kenarları sararken filmi ısıtın ve esnekliği artırmak, kenarlar boyunca hava kanalı riskini azaltmak için katlama sırasında sabit bir sıcaklık koruyun.
- Kurulum sırasında veya sonrasında filmi aşırı germeyin veya aşırı ısıya maruz bırakmayın; bu durum çatlamaya yol açabilir.
- Önemli: Kurulumdan önce malzemeyi ve yapışmayı daima amaçlanan alt tabaka üzerinde test edin ve yüzey hazırlığı ve uygulama prosedürleri için standart Cover Styl' Installation Guidelines'ı izleyin.

BAKIM TALIMATLARI

Günlük bakım için filmin yüzeyini temizlemek üzere yumuşak bir sabun veya pH nötr bir deterjan kullanın. Malzemeye zarar verebileceğinden, aşırı asidik veya bazik pH seviyesine sahip ürünleri kullanmayın. Film yüzeyini temizlerken hasarı önlemek için yalnızca yumuşak bez veya sünger kullanın. İnatçı lekelerde etkilenen bölgeye sıcak, ancak kaynar olmayan, su uygulayın. Gerekirse %70 izopropil alkol ve %30 sudan oluşan bir temizleme solüsyonunu melamin süngerle uygulayın.

Sanitasyon için yalnızca izopropil alkol bazlı ürünler, örneğin izopropil alkollü mendiller kullanın (günlük kullanım için değildir). Vinile zarar verebileceğinden amonyak veya cila gibi organik bazlı temizleyicilerden kaçının. Her türlü deterjanı, bakterisiti veya virüsidal ürünü önce gizli bir alanda test edin.



Görseller ve veriler bağlayıcı değildir, Cover Styl filmlerinin bileşimini dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Bilgisayarda renklerin ve yüzeylerin görünümü ekrana göre farklılık gösterebilir ve gerçek görünümü tam olarak yansıtmayabilir. Bu nedenle, ihtiyaçlarınıza en uygun yüzeyi belirleyebilmemiz için çevrim içi numune sipariş etmenizi veya bizimle iletişime geçmenizi öneririz. Üretim partileri arasındaki küçük renk farklılıkları nedeniyle, Cover Styl projenizin uygulanmasında görünüm farklılıklarını önlemek için ihtiyacınız olan miktarı tek seferde satın almanızı tavsiye ederiz.

Certified B Corporation